


四道焊接截面与工艺设计卡

HJ-R1-002

角焊缝：6×18；单段逐道焊；相邻段不同时起弧；参数以试件评定后冻结

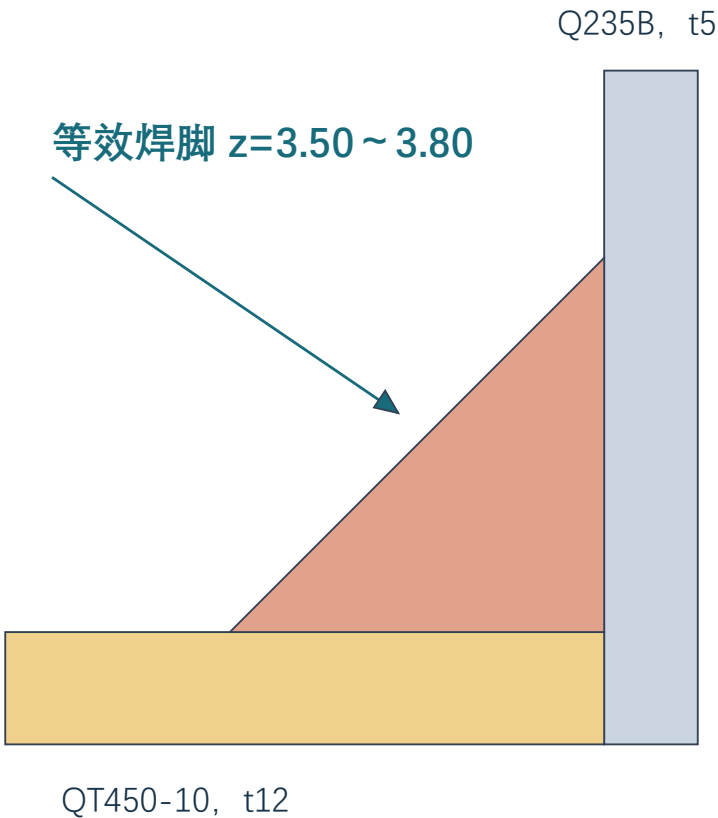

图示为最终包络；四道沉积面积按守恒计算

每道沉积目标1.531 ~ 1.801 mm²；总面积6.125 ~ 7.206 mm²

方法：自动TIG；直流正接（电极负极）

焊材：NiFe 55类TIG实心棒，Ø1.6

电流75 A；电压12 V；焊速1.5 mm/s

固定送丝 1.344 mm/s；共4道

沉积效率假设0.85 ~ 1.00，固定送丝计算

纯氩99.999%；名义10 L/min

预热名义150℃；起弧前各监测点≥130℃

层间最高温度<200℃；超温等待

每道顺序 1→4→3→6→2→5

每道净热输入330 J/mm；四道1320 J/mm

本件净热输入142.56 kJ；弧燃时间288 s

停弧后≥120 s且最高温度<55℃才松夹

冷却至20±1℃后独立测量并判定