



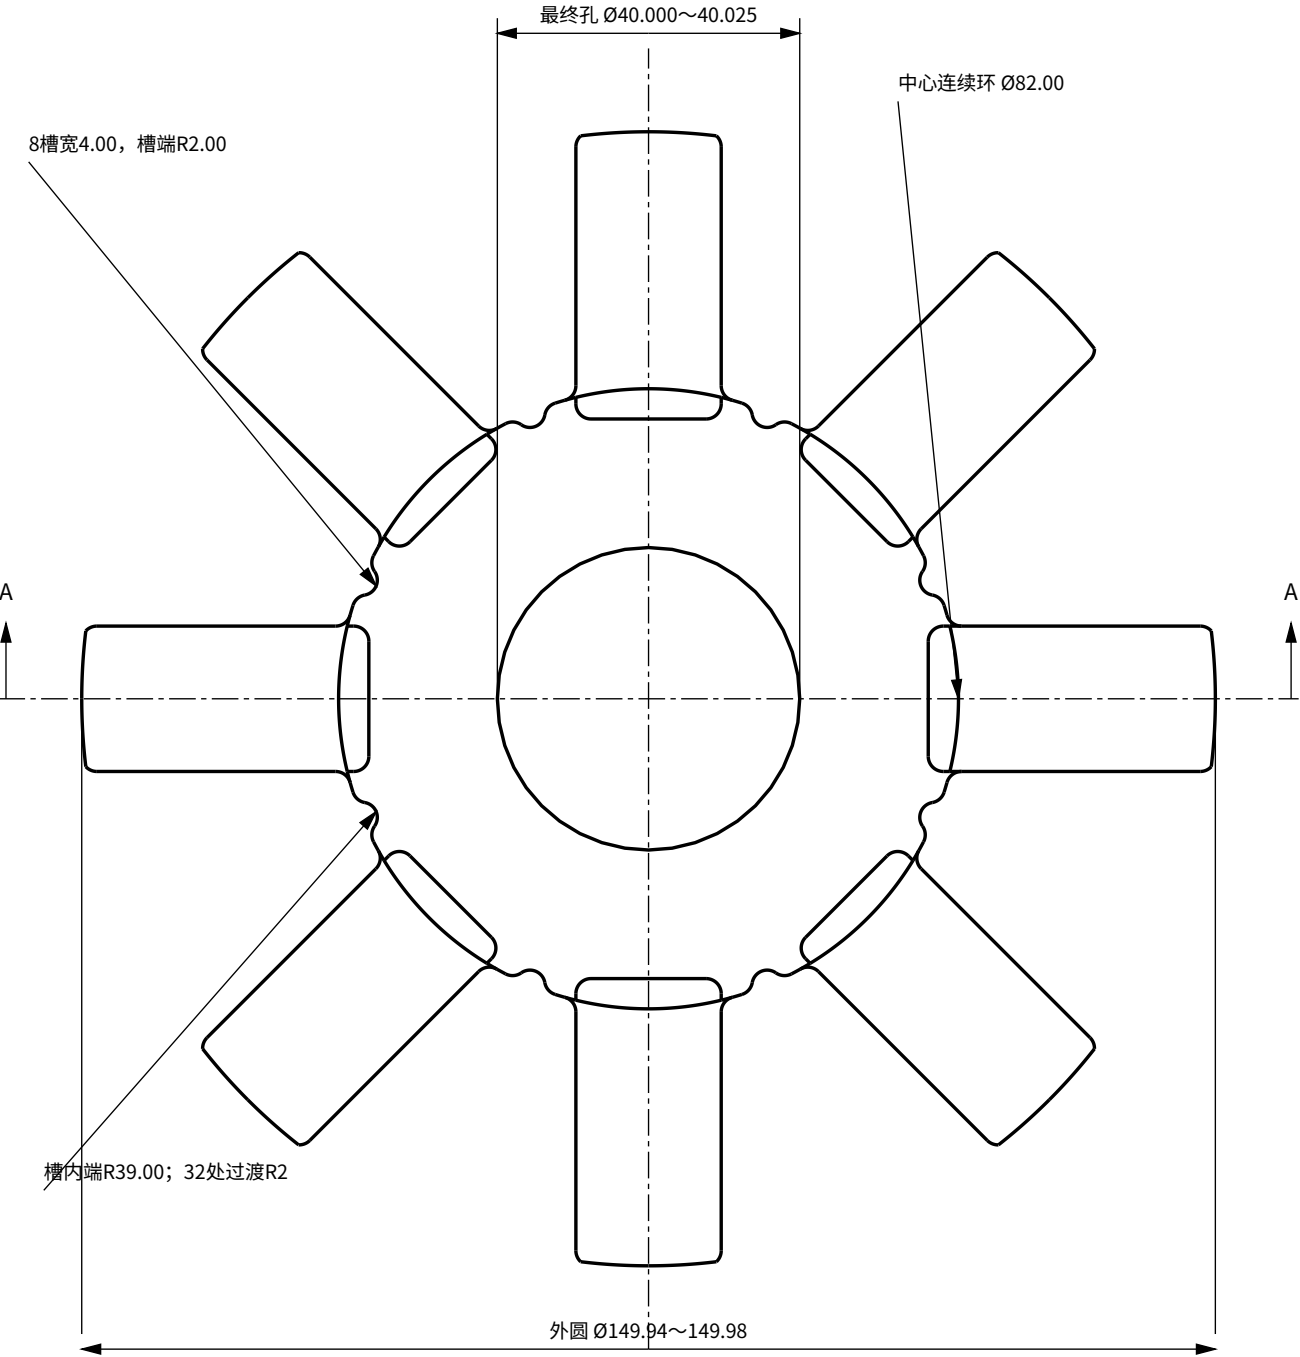


俯视图（按真实R2实体投影）

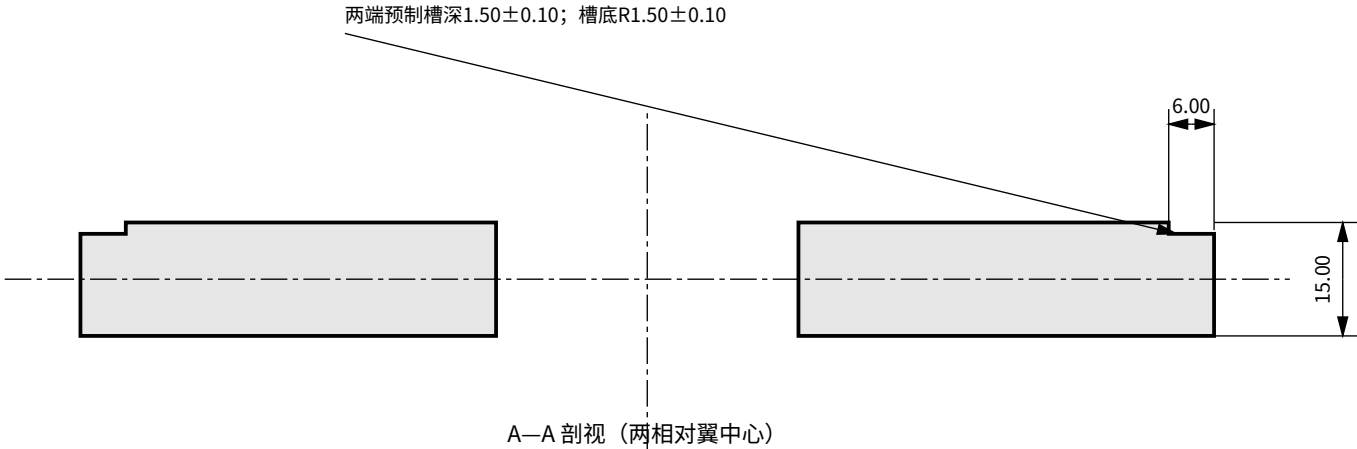

1. 八翼中心45°等分；圆角后翼端R74.98圆弧长18.00。
2. 外缘浅槽沿八翼全宽贯通；所有槽口去毛刺。
3. 首层修整后法向留层 0.70 ± 0.05 ；修整圆角 $R0.65 \sim 0.95$ 。
4. 两层覆盖后总厚 1.50 ± 0.10 ；连接外圆按标注精加工。
5. 预制后孔留成形余量；最终孔径在入壳装夹态一次成形。
6. 最终孔不得迁移轴线；卸夹后按装配图独立A/B验收位置度。
7. 未注线性尺寸公差 ± 0.10 ；未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ ；孔壁 $Ra \leq 0.8$ 。

八翼柔顺槽座体零件图		
材料 / 配置：QT450-10	比例 1:1	2026.10
图号 HJ-F01	单位 mm	第1张 / 共5张

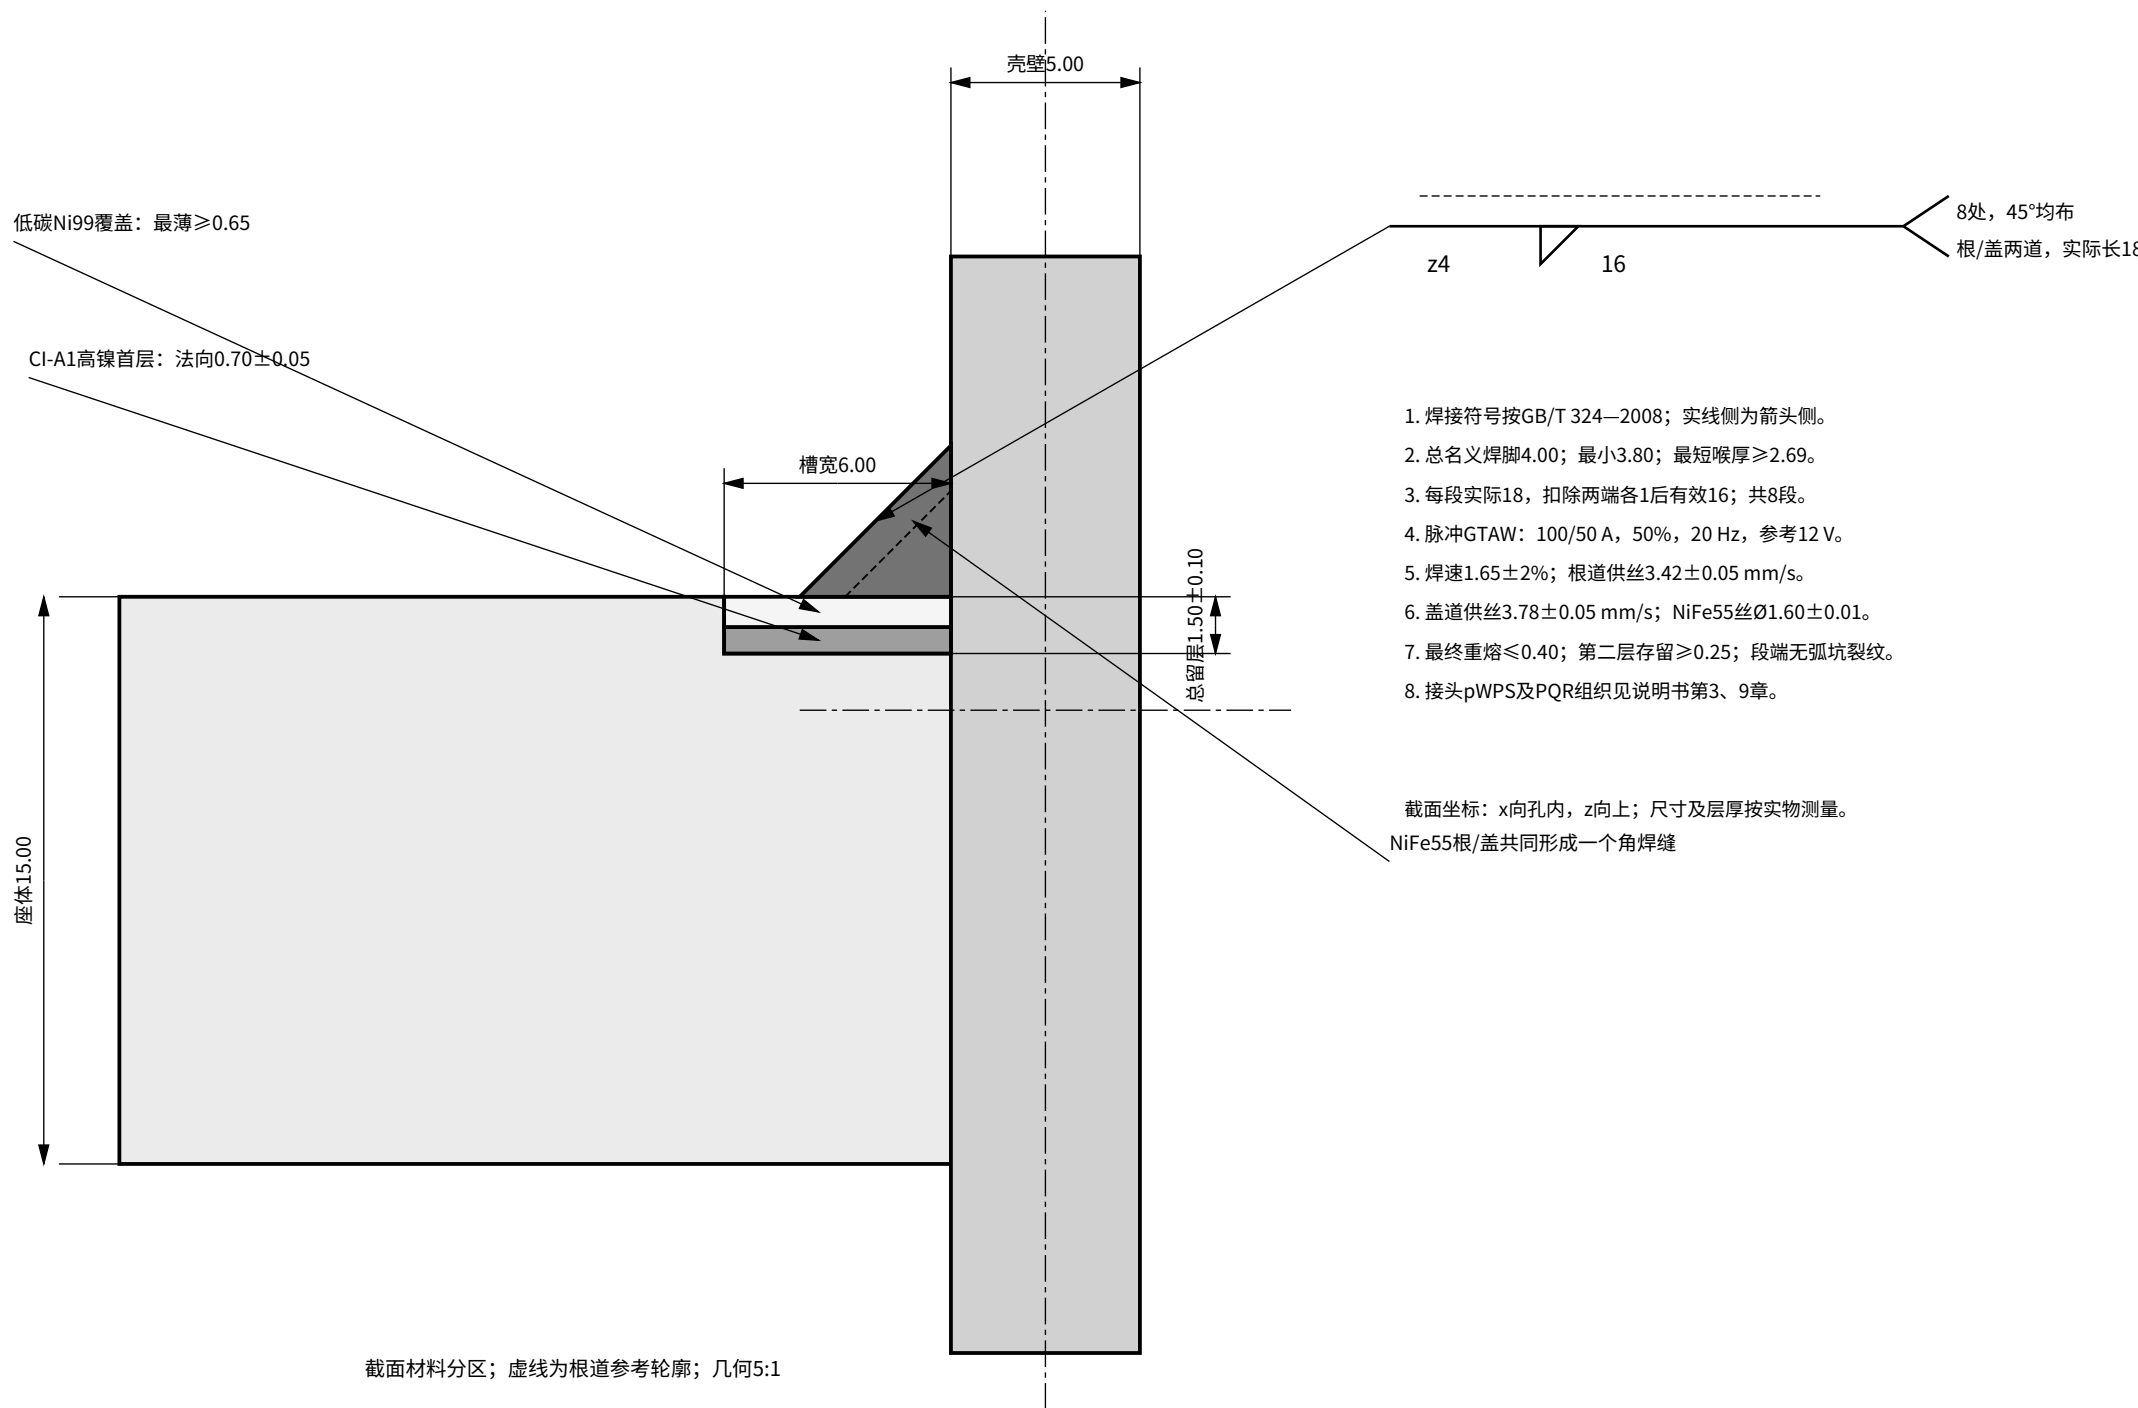

异种连接角焊缝详图

材料 / 配置：QT450-10 / Ni / Q235B



比例 5:1

2026.10

图号 HJ-F02

单位 mm

第2张 / 共5张

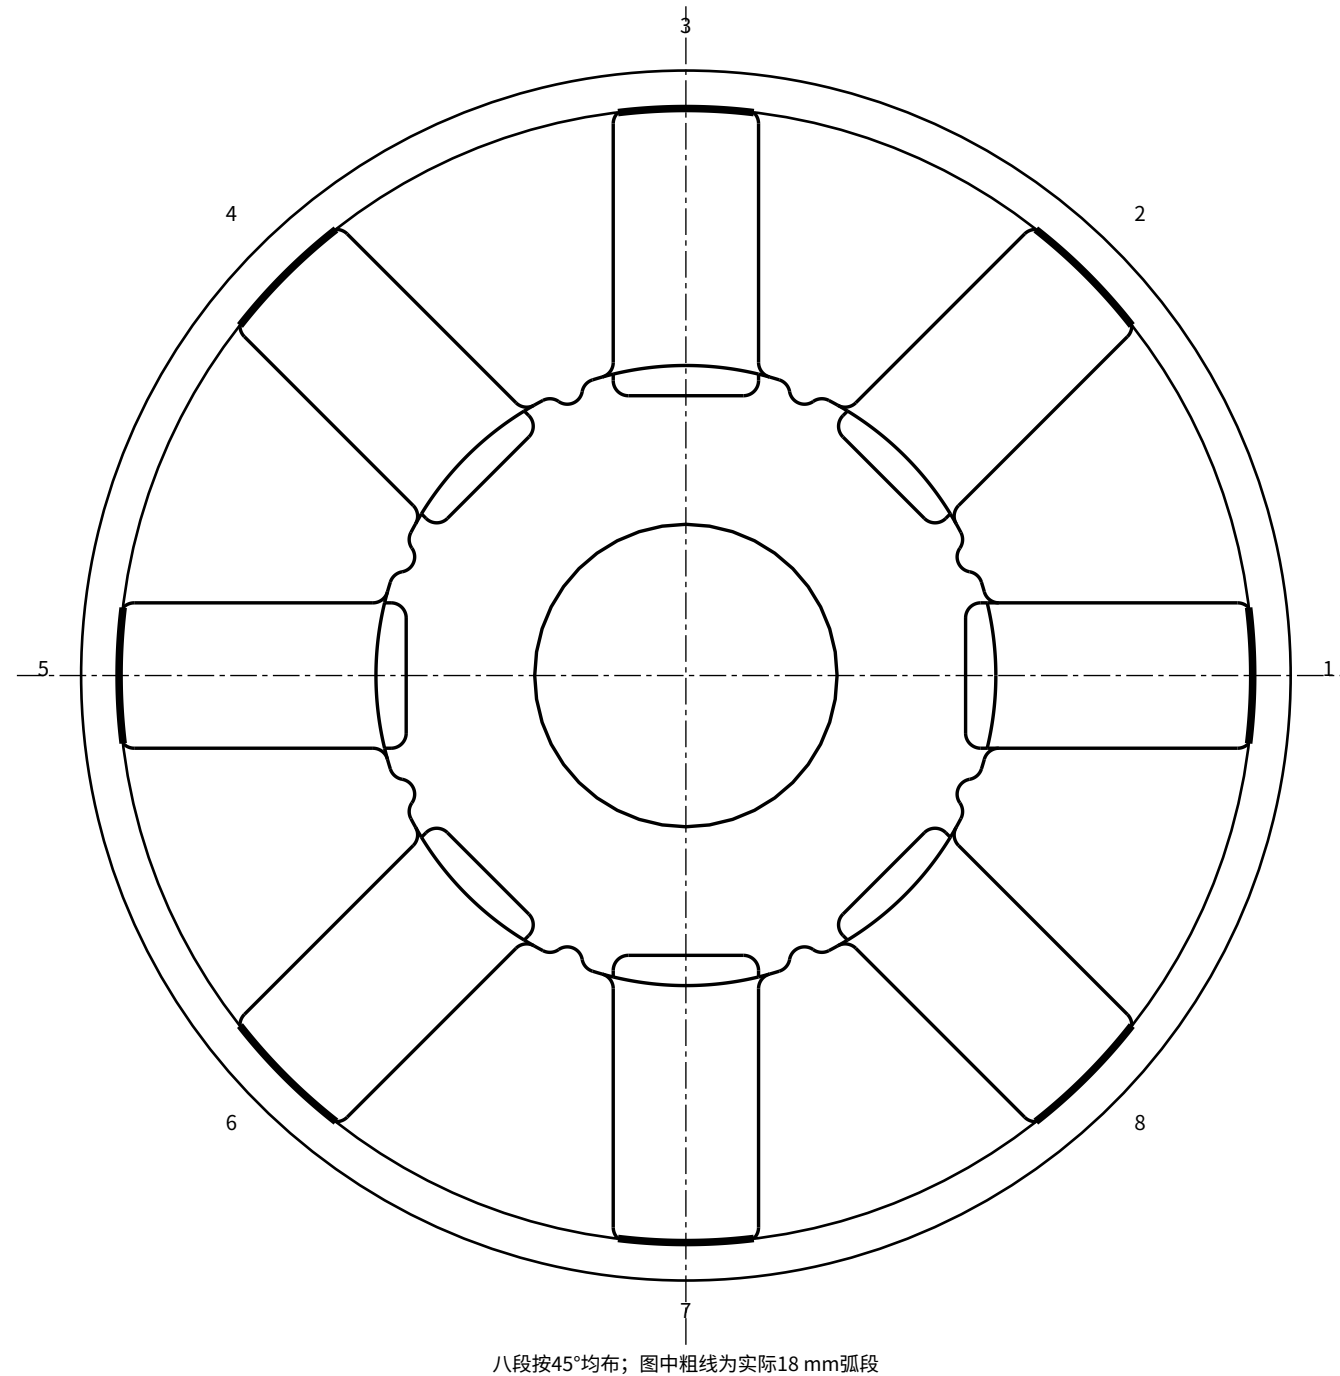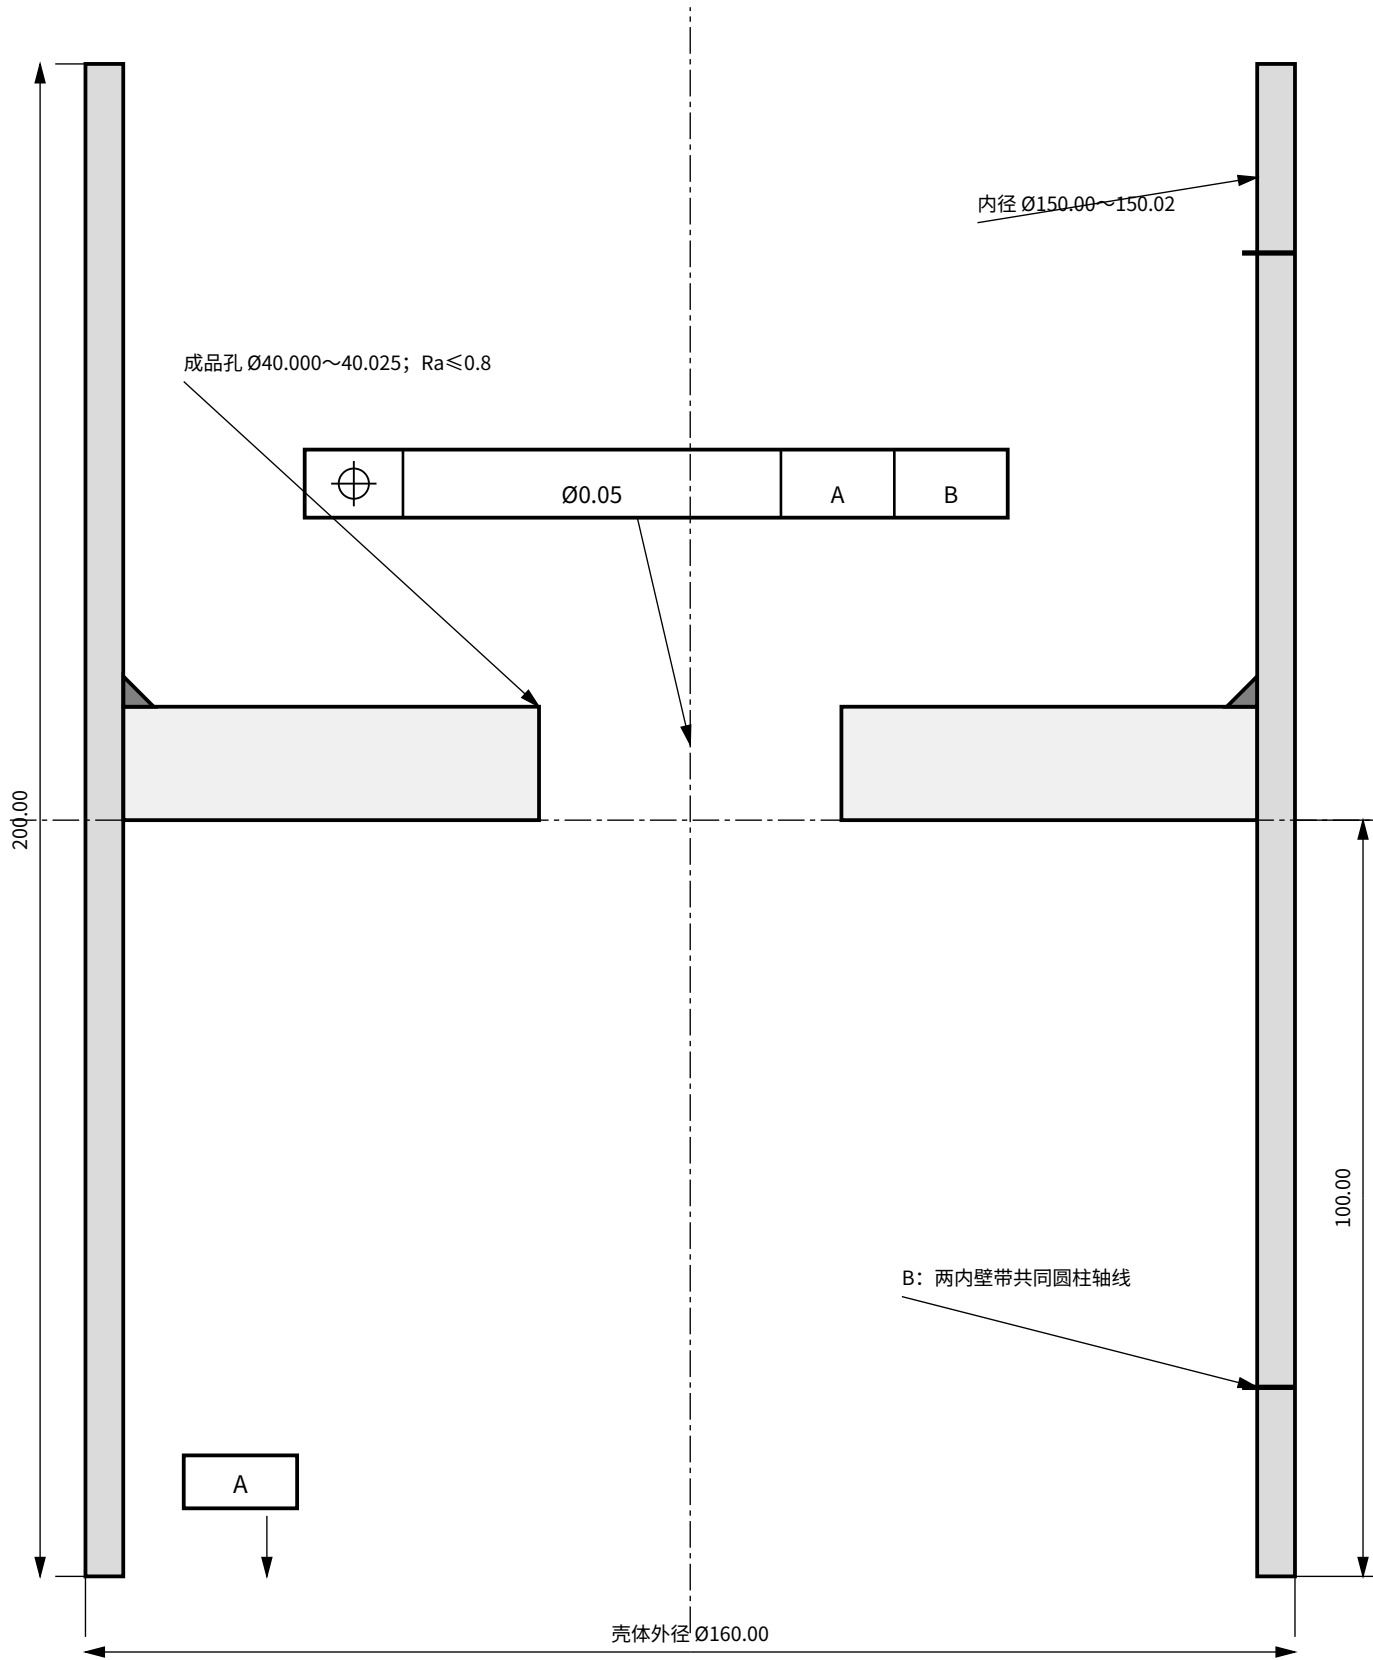

序号	名称	材料	数量
1	壳体 $\varnothing 160 \times 200$	Q235B	1
2	8P-R2-t15 座体	QT450-10	1
3	首次界面留层	Cl-A1	8处
4	低碳覆盖层	Ni99	8处
5	两道短角焊缝	NiFe55	8段

八段按45°均布；图中粗线为实际18 mm弧段

最终孔在闭底接液盘内装夹态成形；完全卸夹后建立独立A/B，位置度以本图验收。

A平面度 $\leq 2.0 \mu\text{m}$ ；B带z20~30、170~180，圆度 $\leq 3.0 \mu\text{m}$ ，共同圆柱度 $\leq 4.0 \mu\text{m}$ 。

工艺设计图；第一角投影；尺寸以标注为准；图签匿名

八翼座体焊接装配图

材料 / 配置：明细见表


比例 1:1

2026.10


图号 HJ-F03

单位 mm

第3张 / 共5张

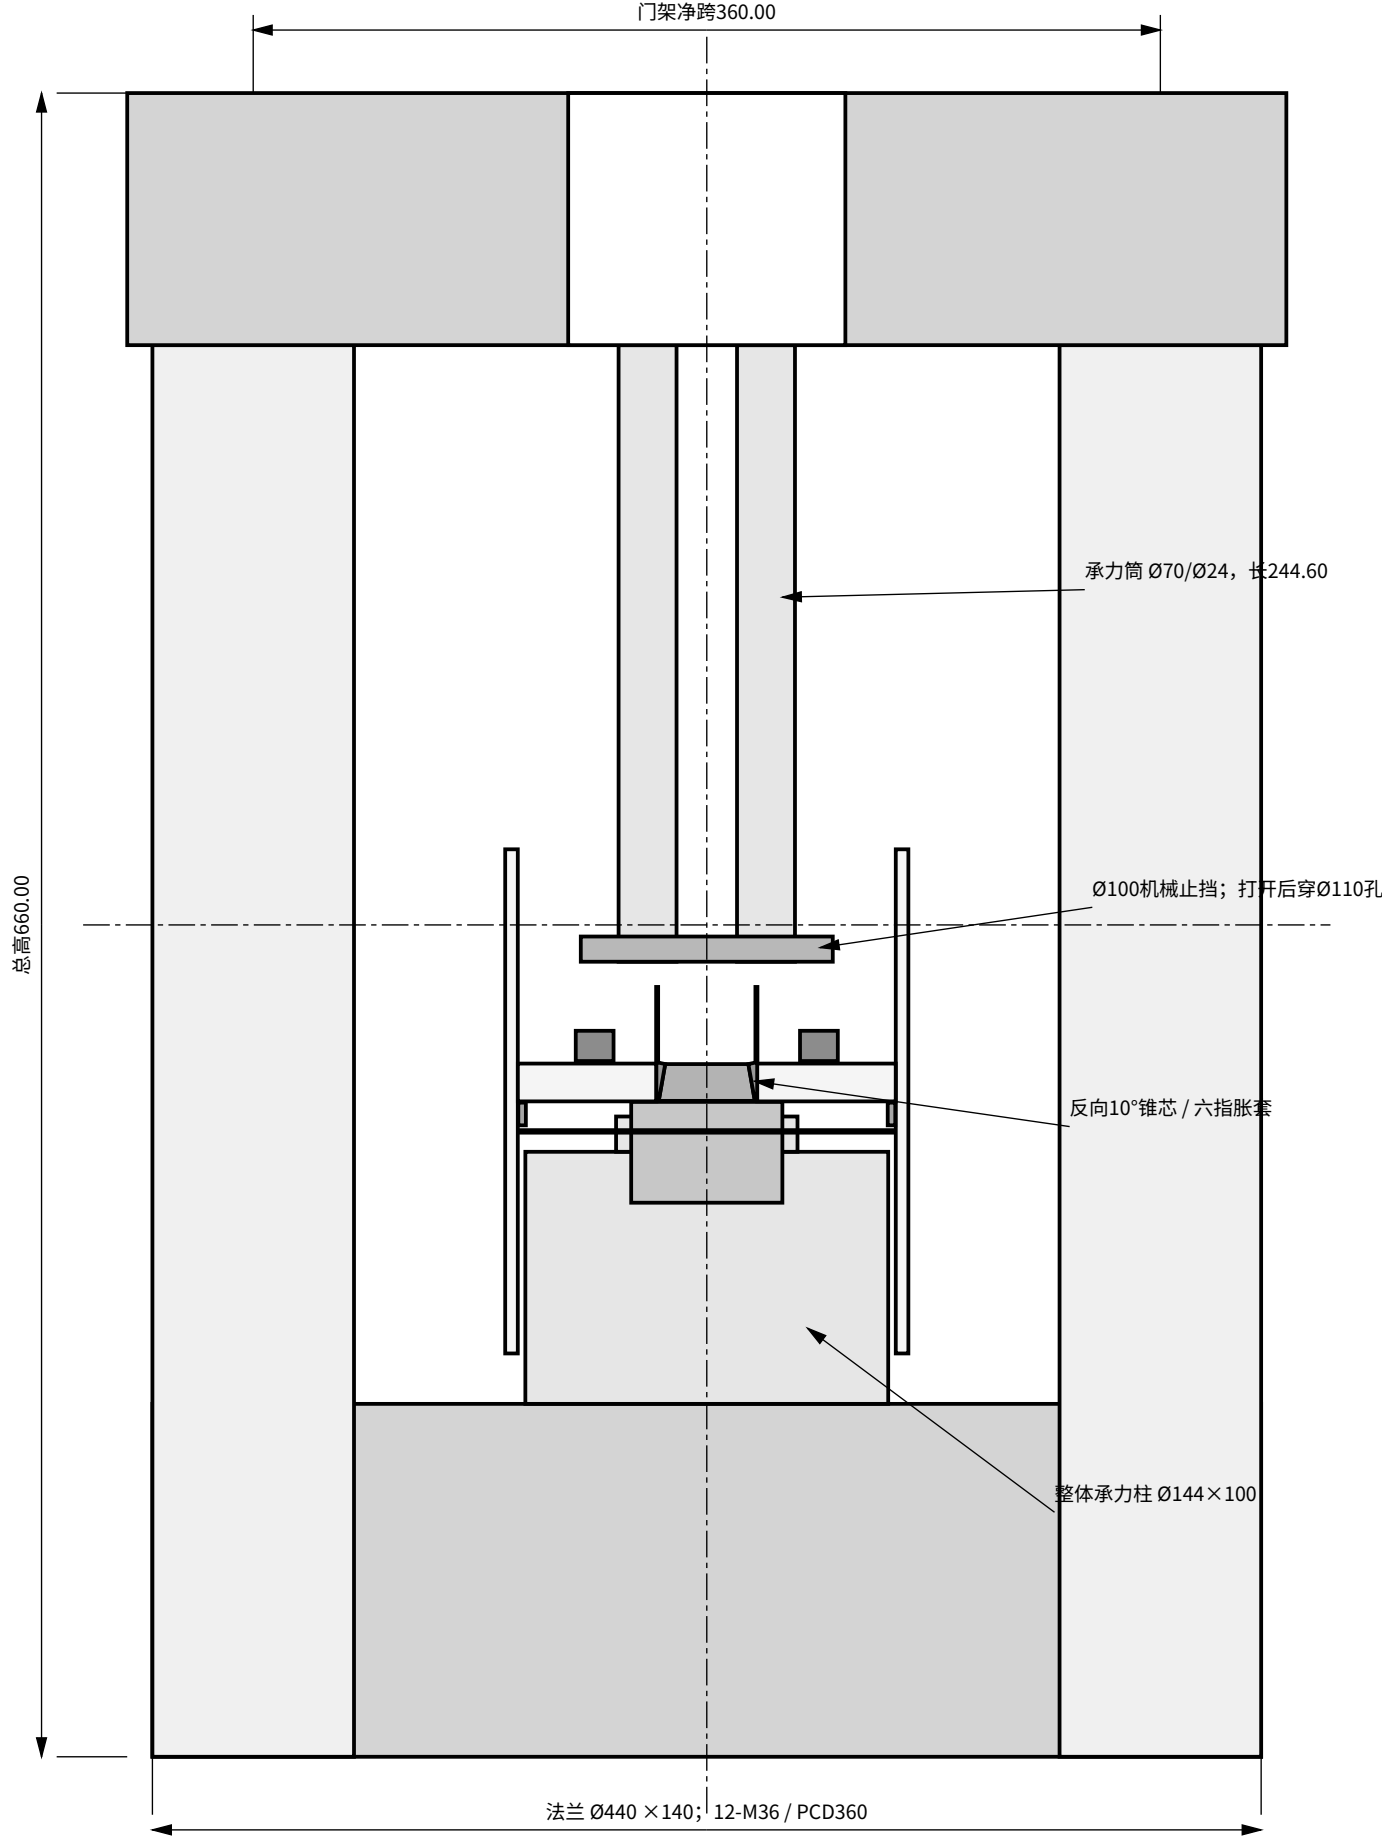

退出顺序及行程（按1:3画出）

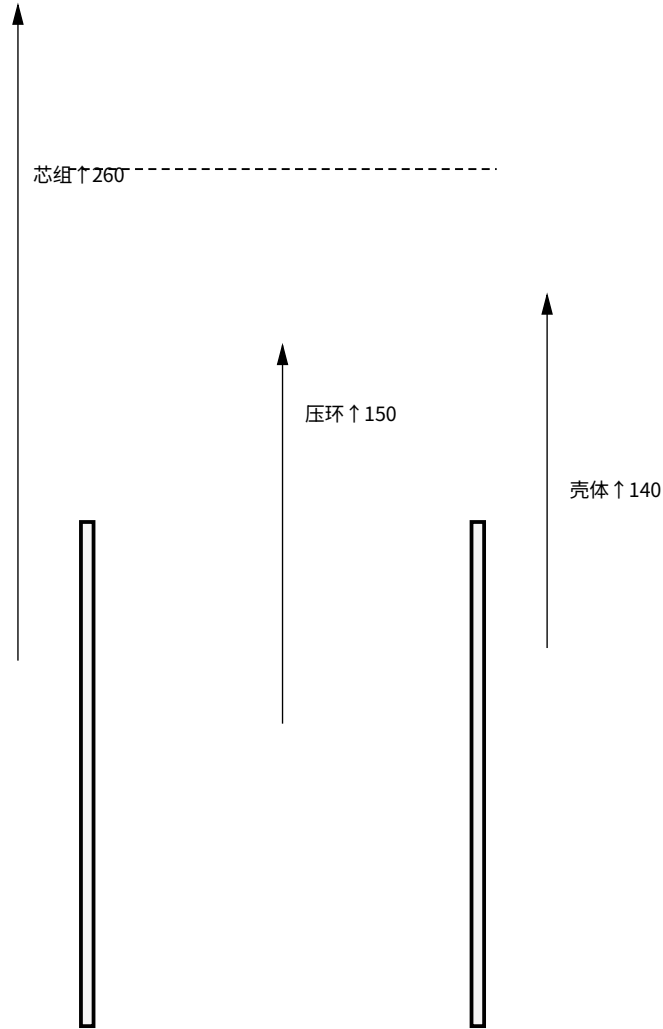

1. 枪丝 $\uparrow 150 \rightarrow$ 压环 $\uparrow 150$ 并锁止 $\rightarrow$ 张开上止挡。
2. 胀套主动退1.00；铜瓣径向退 1.10 ± 0.05 。
3. 芯组 $\uparrow 260$ ；四抽头退15到R93；壳体连托环 $\uparrow 140$ 。
4. 孔内预载 $\leq 100\text{ N}$ ；压环 $500 \pm 20\text{ N}$ ；热反力额定 5 kN 。
5. 固定盘始终朝上；工具退位全过程持续气幕与抽吸。

定位承力与退出工装总装图

材料 / 配置：45钢 / 17-4PH / C11000

比例 1:3

2026.10


图号 HJ-F04

单位 mm

第4张 / 共5张

总装几何与行程按既有工装尺寸；水气、密封和副压环接口详见工艺附图。

工艺设计图；第一角投影；尺寸以标注为准；图签匿名

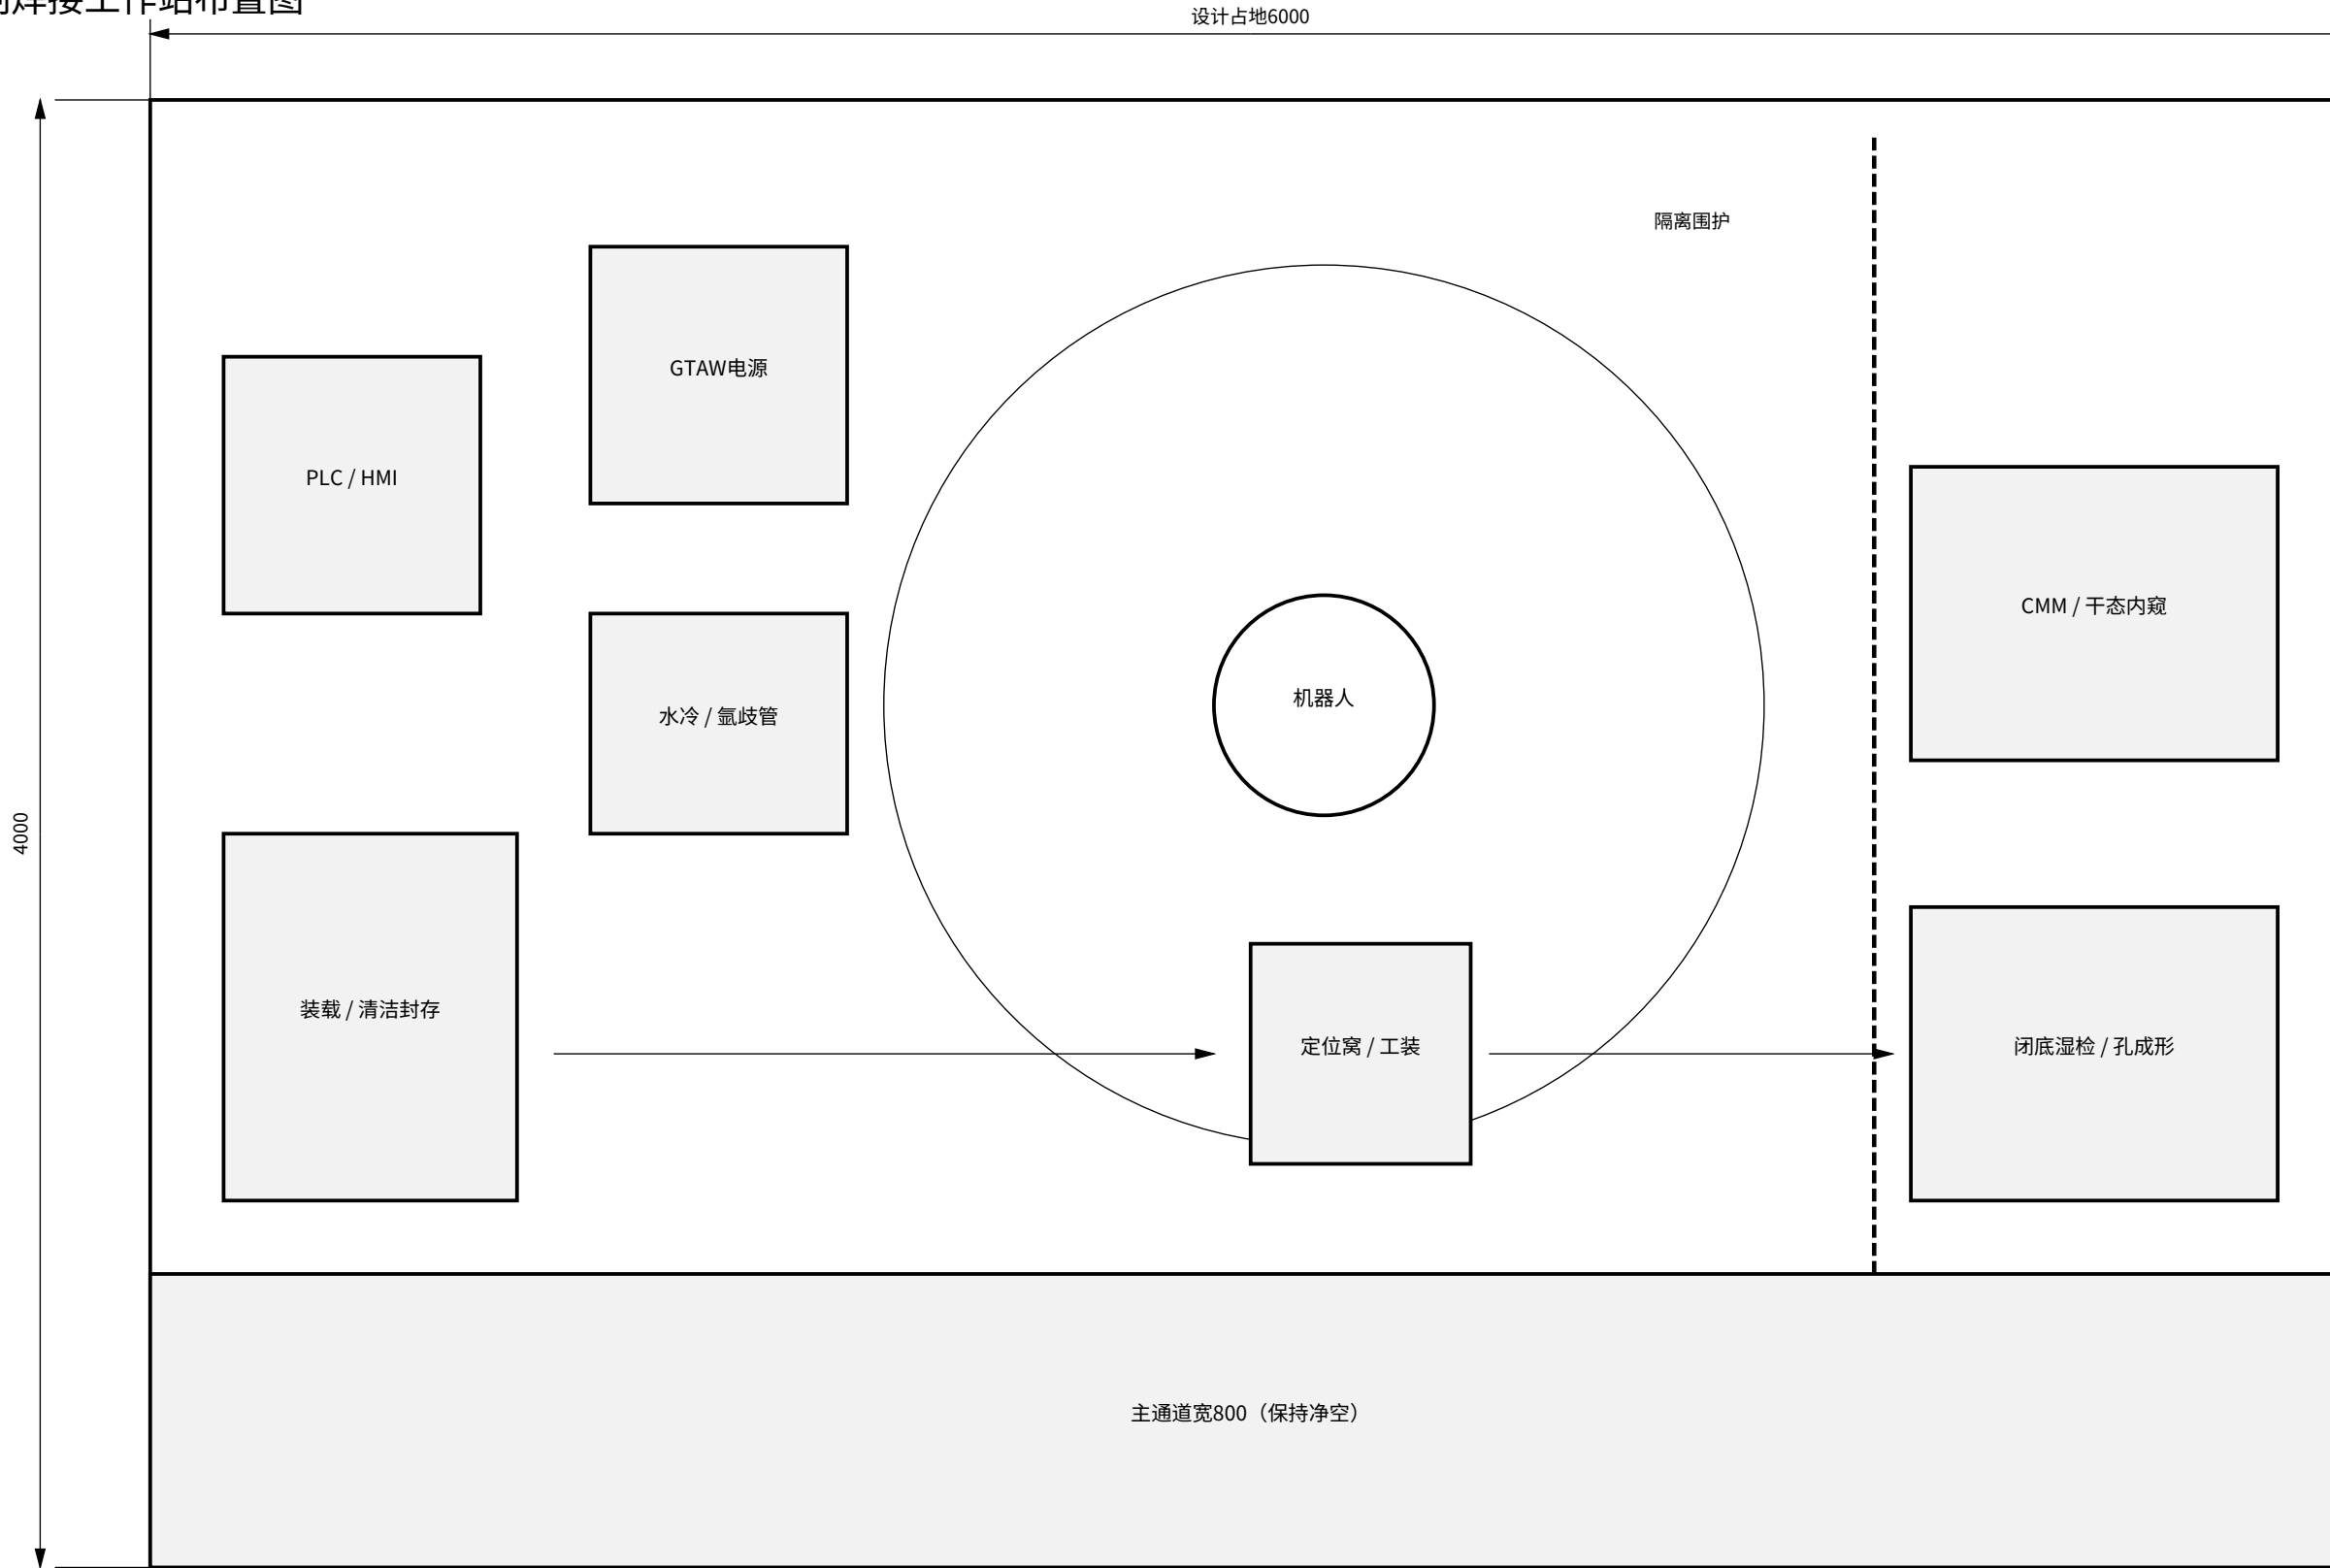

工件流：壳外预制 → 清洁封存 → 焊接 → 装夹态孔成形 → 卸夹几何 / 检测

- 配置尺寸为布置设计包络；采购时以实际设备接口和机器人可达范围复核。
- 焊接侧与湿检侧隔离；集液、抽吸和收集筒留独立维护空间。
- 首批单头，量产对向双头增配按同一位置度和洁净判据定型。

工艺设计图；第一角投影；尺寸以标注为准；图签匿名

首批试制焊接工作站布置图

材料 / 配置：单头GTAW机器人 / 隔离工位

比例 1:20

2026.10

图号 HJ-F05

单位 mm

第5张 / 共5张