


自动焊接工作站与工装资源配置

HJ-008

孔内工装保持至温度释放门；上提转运后同一A托环保持至20±1℃，测量前再解除

前工序：Ni99两层预制→24 h延迟PT→连接面与孔精加工→清洗封存→合格座体库存

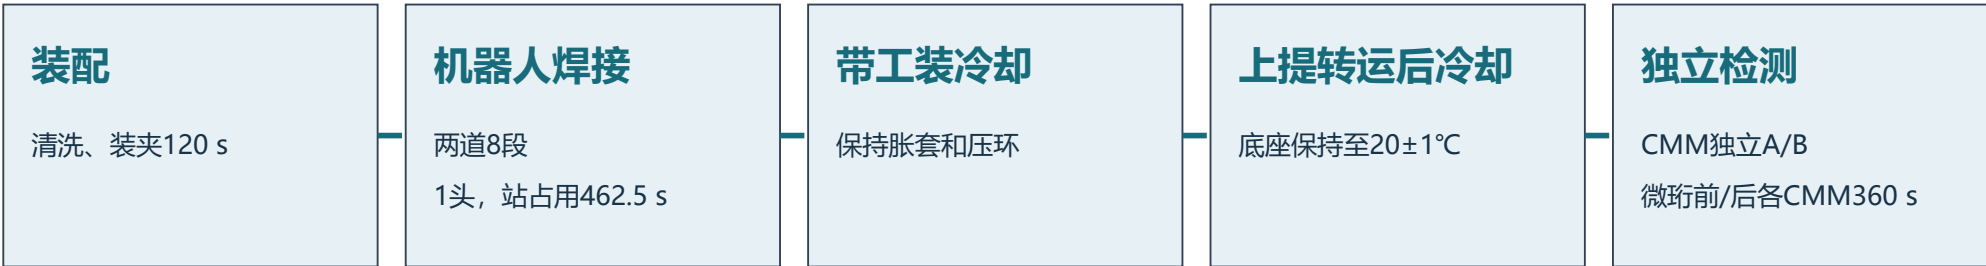

机器人沿线移位；固定定位窝，工件/水管不旋转

安全PLC：防护门、夹紧、气幕、保护气、漏水、轨迹

焊接站462.5 s；装配120；需微珩时CMM2×360 s（≥2站）+ 微珩200 s（≥1站）

固定定位窝数按 $N \geq \text{ceil}[(120 + \text{工装释放时刻} + 60)/462.5]$ ；环境缓冲位另计

PT单件33 ~ 68 min：≥9等待位；UT600 s/件：≥2工位；检测人员≥5当量

逐件干态300 s：≥1位置；1800 s液体提取只用于牺牲样，独立实验室

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------