


四瓣铜环、闭合密封与独立气水路

HJ-007

接缝 $2.00\pm0.05$ ；上圈滑动桥；下圈独立整环座；铜瓣先径向回缩；盘固定朝上，壳体上提回收  
俯视：四瓣水路各独立；外圈为闭合FFKM

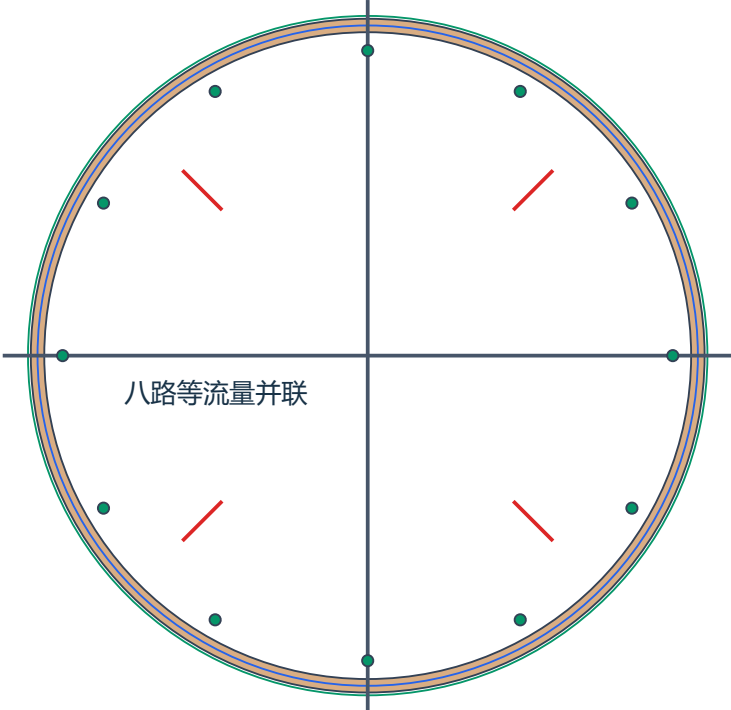

剖面B-B：双水道与双静密封


上圈封钢壳；整环下圈封盘

12× $\varnothing 1.0$ 气孔，等分 $30^\circ$

圈自由内径：上145.85/下 $144.60\pm0.10$

四瓣先回缩 $1.10\pm0.05$ ，盘固定，壳体上提

OD $149.60\pm0.02$ ；ID $143.60\pm0.05$



铜环C11000；4× $90^\circ$ 径向导轨 + 正向回退

上圈2.47 ~ 2.53；候选Kalrez 7075UP

冷态实测压缩 $0.415\sim0.425$ ；按圈配槽

上槽深 $1.835\sim1.915$ 按圈配作，宽 $3.75\pm0.02$

上圈滑动桥及铜瓣退位详见HJ-010

下圈 $0.99\sim1.01$ ；槽 $0.40\pm0.01\times1.40\pm0.02$

下槽在连续密封座；实测压缩 $0.28\sim0.29$

水道下 $\varnothing 1.10$ /上 $\varnothing 1.40$ ， $+0.02/0$

水道距铜底 $1.50/3.50\pm0.02$ ，R73.3

上槽中心距铜底 $6.625\pm0.01$

最小铜壁0.50；每道 $84^\circ$  + 两端3.5直道

水 $\geq 0.60$  L/min；入口 $20\pm2^\circ\text{C}$ ；出口 $\leq 35^\circ\text{C}$

铜 $\leq 45^\circ\text{C}$ ；下座 $\leq 48^\circ\text{C}$ ；钢壳带 $\leq 180^\circ\text{C}$

0.3 MPa水路检漏；密封装夹力 $\leq 1500$  N

气幕10 ~ 15；保护8 ~ 12；补氩0 ~ 12

抽吸22 ~ 28 L/min；开口腔近大气压

气幕歧管 $0.25\sim2.8$  kPa；流量10 ~ 15

四瓣径向退 $1.10\pm0.05$ ，全周净隙 $\geq 0.10$

退位确认→上部上提→壳体托环上提→冷态测量

水道在z92/z94分型加工半圆槽

真空级Ag-Cu钎焊封道后精加工

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 $\pm 0.10$   
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）  
视图NTS；不得量图取值

材料：C11000 / FFKM  
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5  
试制检验按说明书执行