


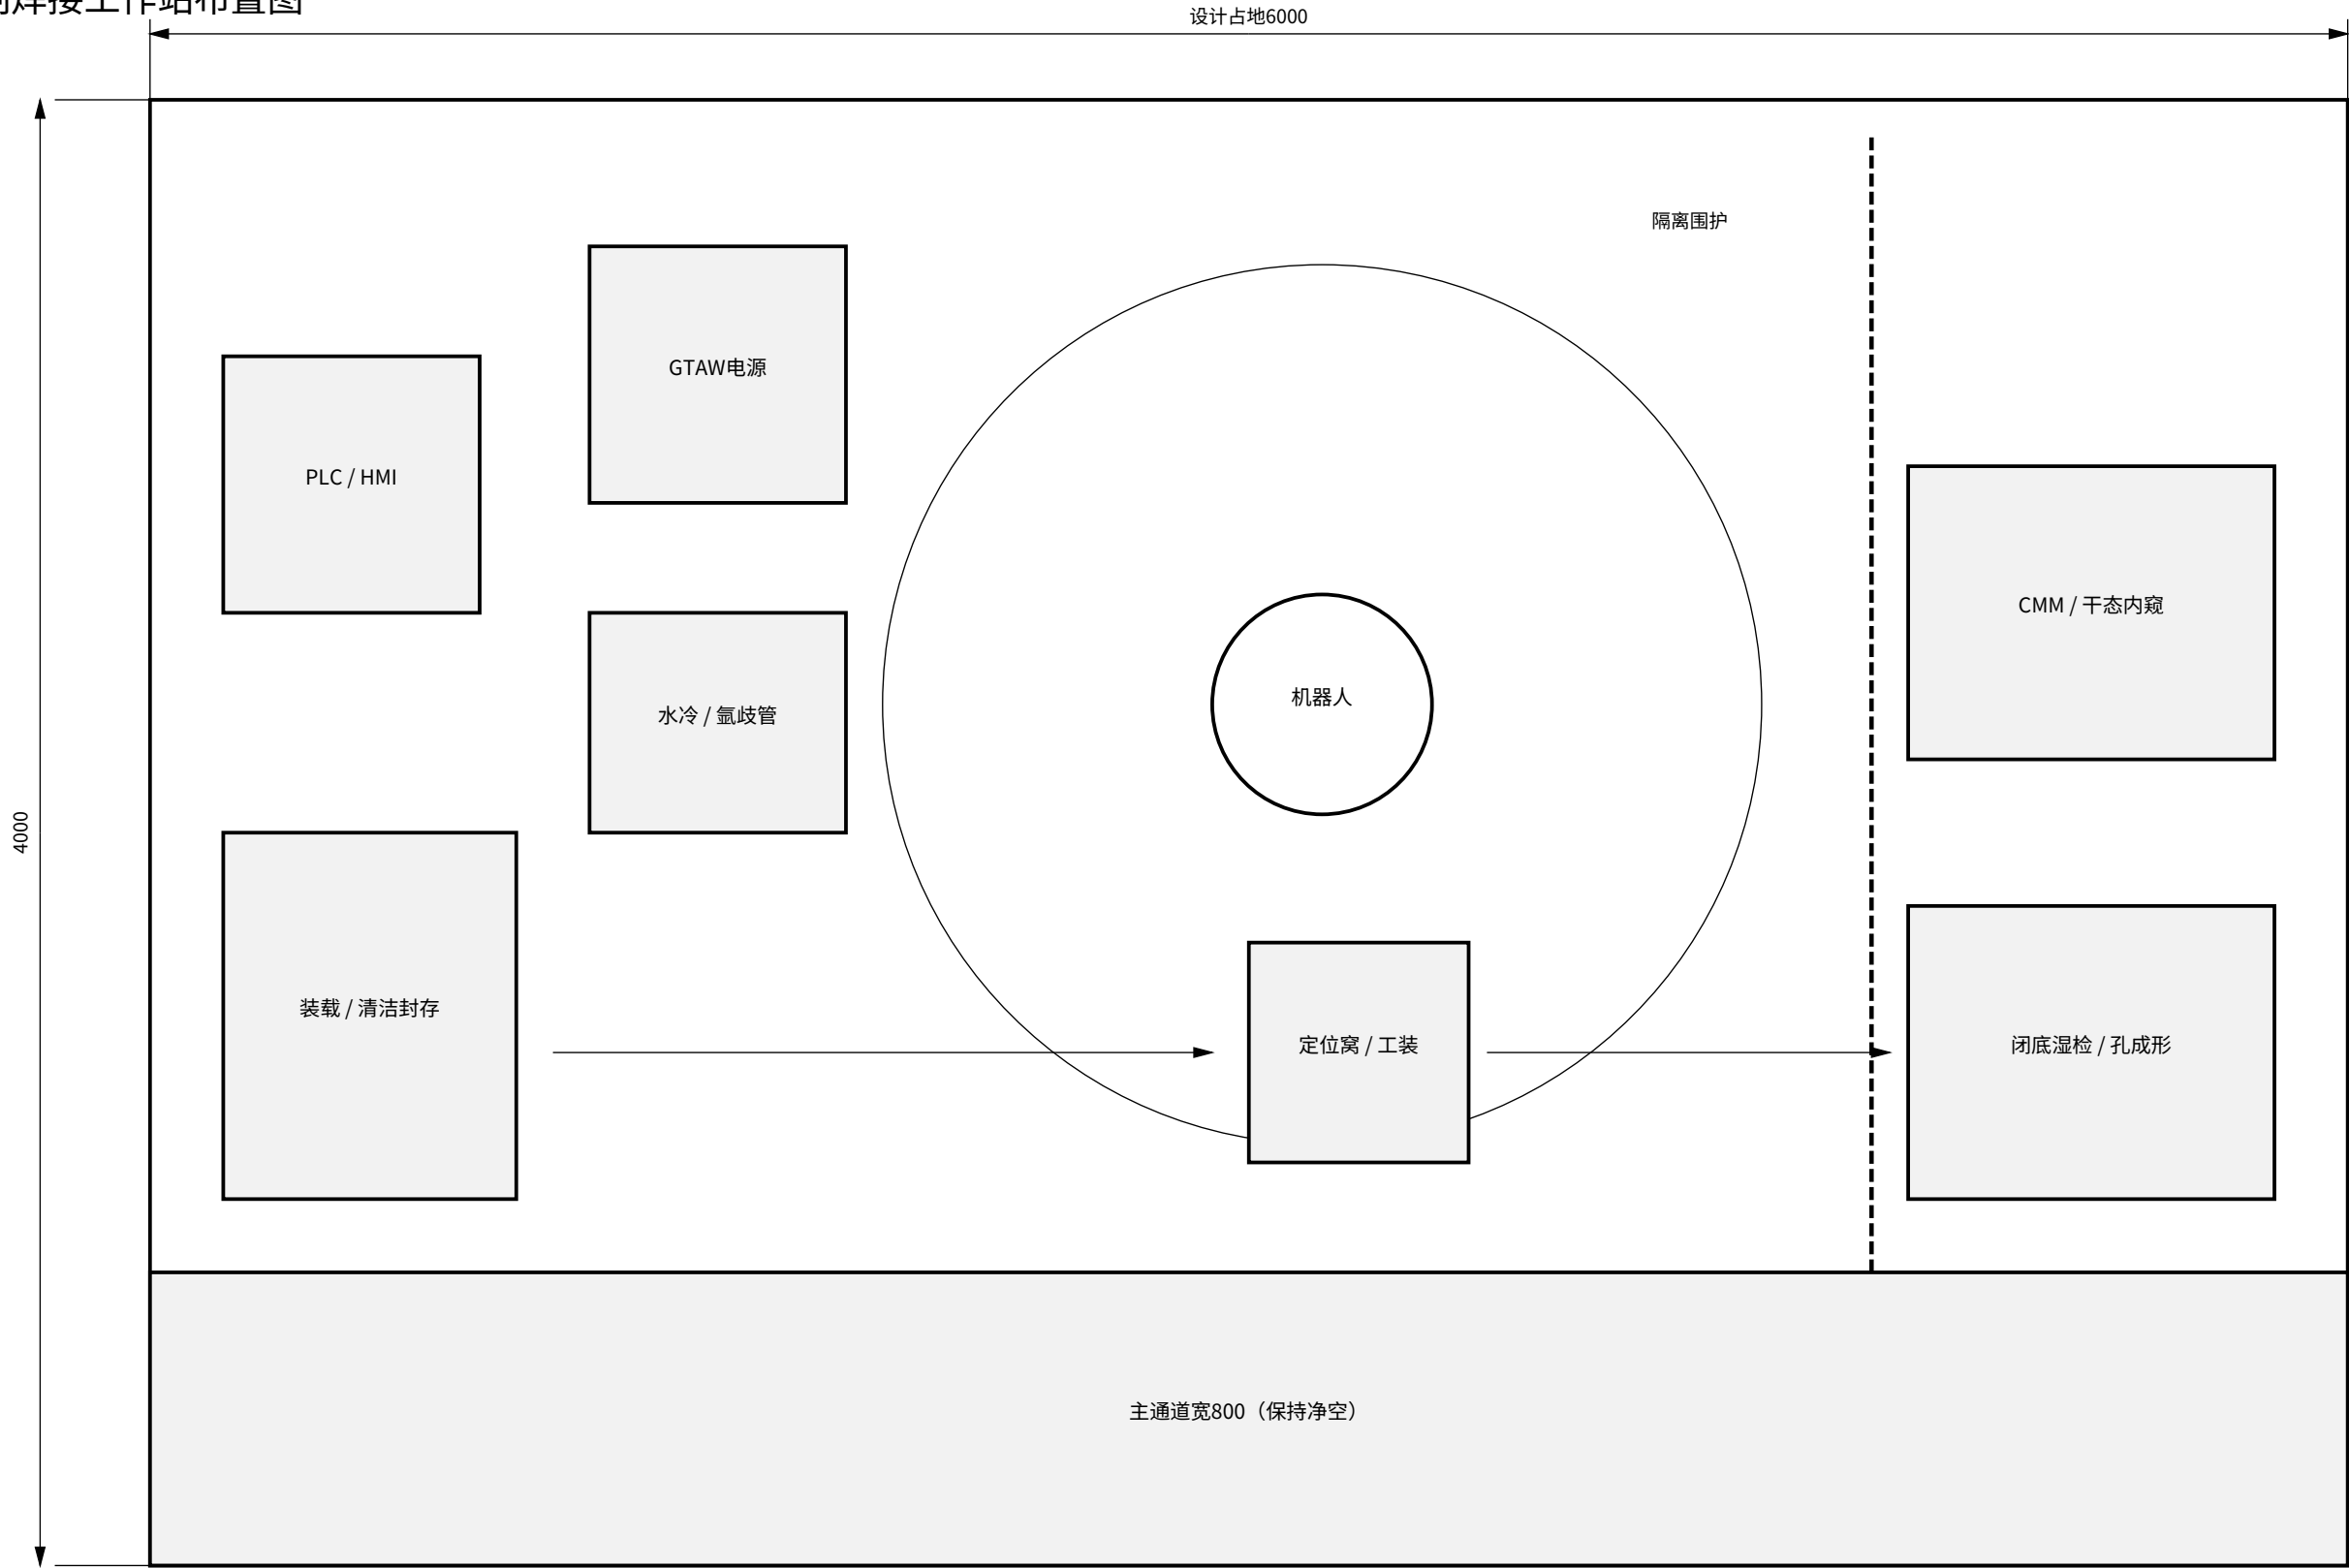

工件流：壳外预制 → 清洁封存 → 焊接 → 装夹态孔成形 → 卸夹几何 / 检测

- 配置尺寸为布置设计包络；采购时以实际设备接口和机器人可达范围复核。
- 焊接侧与湿检侧隔离；集液、抽吸和收集筒留独立维护空间。
- 首批单头；枪丝升40、周向避让、再升至150，实际到位后转位。
- 完整循环下界705.5 s+ 追加；首件CMM决策，双枪纠正须整机资格。

工艺设计图；第一角投影；尺寸以标注为准；图签匿名

首批试制焊接工作站布置图

材料 / 配置：单头GTAW机器人 / 隔离工位

比例 1:20

2026.10

图号 HJ-F05

单位 mm

第5张 / 共5张