


# 连续防护、承力组件与退出路径

HJ-004

底口在焊接与回收工序均保持开放；内机件在本工序以后安装；底部预留120 mm操作空间

同轴工序剖面，翼片方向简化投影

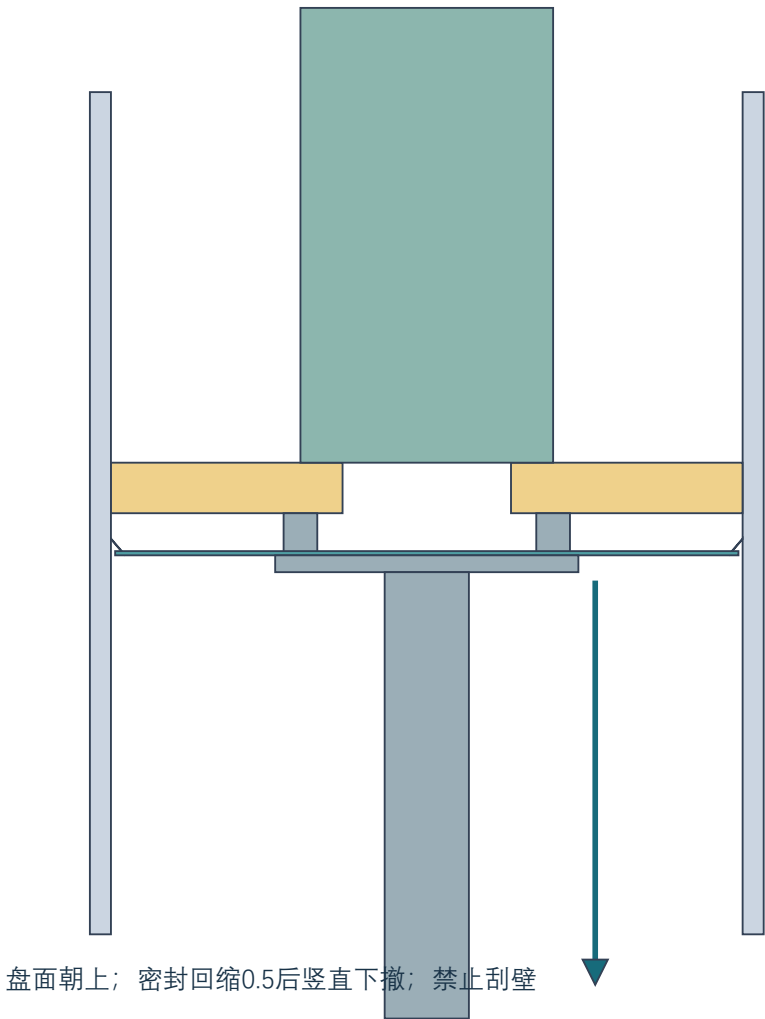

盘面朝上；密封回缩0.5后竖直下撤；禁止刮壁

刚性盘 $\varnothing 148$ ；底板1；底面z90

C11000铜环OD149.60 / ID143.60 / z9  
4 ~ 99

静态密封0.30厚；先回缩再下撤，避免自生屑

水路 $\varnothing 2$ ，0.20 L/min；气水分离，检漏互锁

气道3 $\times$ 2；12孔 $\varnothing 1.0$ 向上；10 ~ 15 L/min

静态密封 + 盘面截留；气幕辅助，不承诺悬浮全部颗粒

下撤不经过 $\varnothing 40$ 孔，不依赖收折倒渣

焊枪30°弯头 + 竖直枪体；喷嘴 $\varnothing 10$

送丝管与焊枪周向错开，出口偏置y=-4

所建模焊枪 / 送丝最小间距 2.28

执行互锁：防护在位、底口开放、轨迹确认

冷却松夹→胀套顶回确认→组件下撤→封盖

内窥镜 + 全表面颗粒检查，不以低飞溅免责

中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差 $\pm 0.10$ ；关键配合按标注执行  
来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书§7放行顺序执行

比例 1:1.35（俯视投影）  
其余视图示意（NTS）

材料：QT450-10 + Q235B  
焊材：NiFe-55；隔离层Ni99

设计 / 审核 / 批准：\_\_\_\_\_  
状态：未完成制造签审