


下托承力柱、整体法兰与预紧连接

HJ-012


三个托垫仅承压；刚度包含柱端横移、转角及根部柔度；尺寸为制造与装配要求

轴向剖面 (NTS)

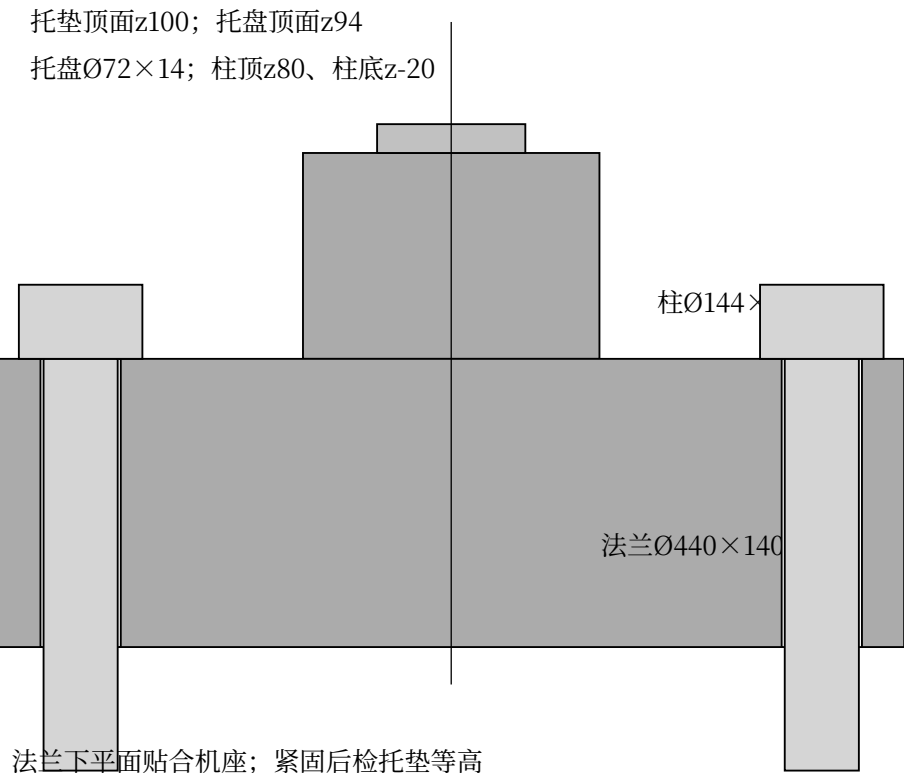

法兰下平面贴合机座；紧固后检托垫等高
整件45钢调质，材质证明屈服 ≥ 355 MPa
托垫 $\varnothing 8 \times 6$: R30, $0^\circ/120^\circ/240^\circ$ ；制造端面极差 ≤ 0.0025 ；含热差 ≤ 0.003
整体实心颈 $\varnothing 60$ 、z59.8~99.8；反锥见HJ-006
安装后工装轴线按 $2\text{ }\mu\text{m}$ 径向分配验收

法兰俯视 (NTS)

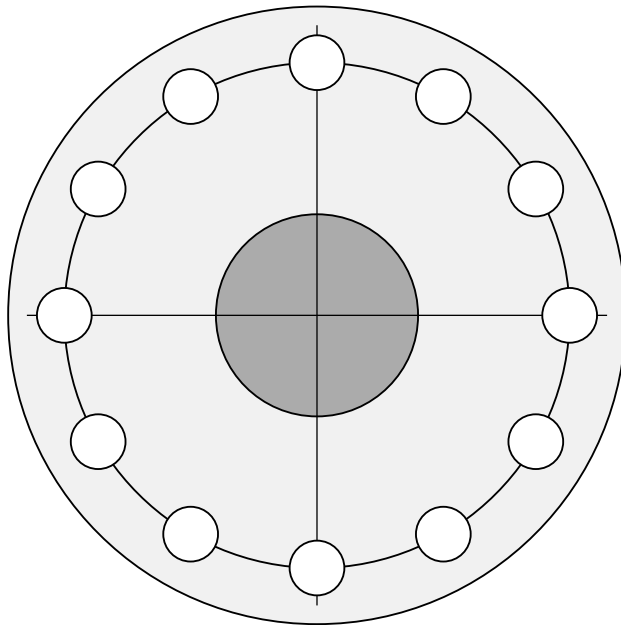

12 $\times \varnothing 39$ 通孔；PCD360， 30° 等分
12-M36 $\times 200$ ISO4762内六角，8.8级
基座有效螺纹啮合 ≥ 55 ；盲孔深 ≥ 70
预紧 90 ± 9 kN/只，按对角分级紧固
螺栓头与柱根留工具净隙；装夹前完成紧固
托盘、柱和法兰为整体件，禁止松配拼接
5 kN完整侧向包络；全链轴移计入 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 预算

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：45钢调质 / 8.8螺钉
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行