


两道脉冲TIG截面与设计pWPS

HJ-002

每段18实际含两端各1过渡，稳定有效16；QT独立预制在孔加工前完成

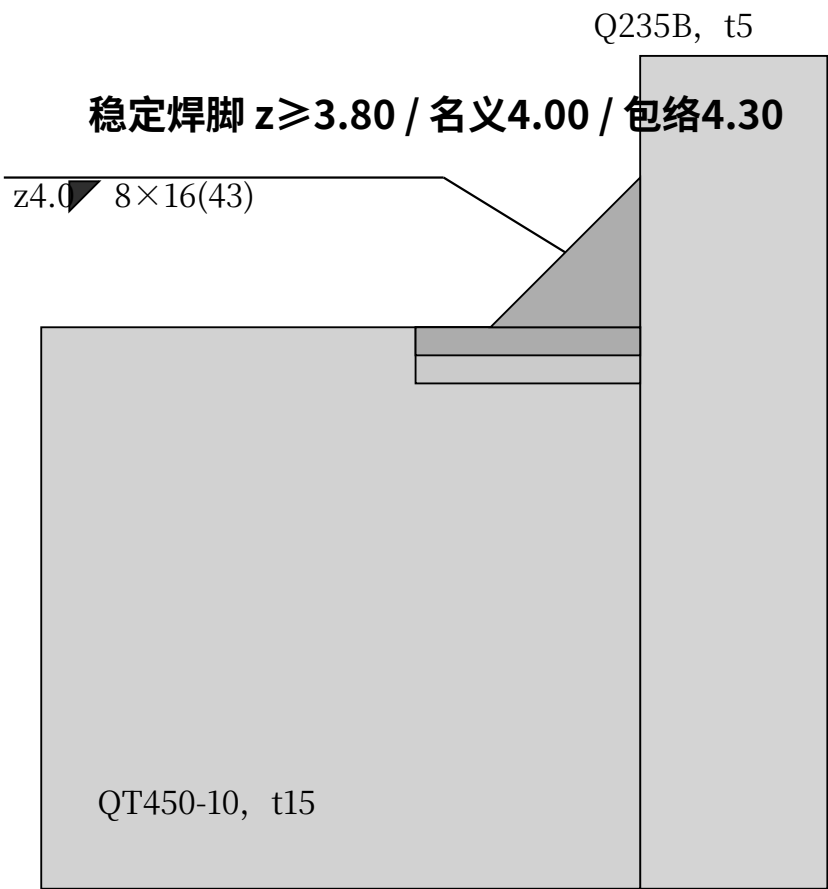

MMA首层修整+裸Ni第二层：总厚 1.50 ± 0.10 ；平直区第二层 ≥ 0.65
GB/T 324；稳定段净距 ≈ 43 ；实际18含过渡；槽宽6，预制贯通至R74.98翼端
累计熔深 ≤ 0.40 ；几何总残层 ≥ 1.00 ；圆角/混合区另验（HJ-017）

方法：自动TIG；直流正接（电极负极）

NiFe55 TIG $\varnothing 1.6$ ；平直区第二层 ≥ 0.65

脉冲100/50 A；50%占空；20 Hz；12 V

根道送进 3.42 ± 0.05 ；盖面 3.78 ± 0.05 mm/s；焊速 $1.65 \pm 2\%$

 $\varnothing 1.60 \pm 0.01$ ；沉积效率0.90~0.98入边界

纯氩99.999%；名义10 L/min

不预热；起弧前工件温度15~35℃

层间温度 $\leq 100^\circ\text{C}$ ；超温等待

每道顺序 1→5→3→7→2→6→4→8

净热候选300 J/mm；评定范围250~350

本件净热输入86.40 kJ；弧燃时间174.5 s

停弧后 ≥ 120 s且最高温度 $< 55^\circ\text{C}$ 才松夹

冷却至 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 后独立测量并判定

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------