

面向精密定位与内腔洁净的异种材料焊接工艺设计

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定命题

QT450-10主轴底座 / Q235B圆筒壳体

COMPETITION-R1 | 纯数字设计作品 | 2026年9月20日

修订：新增 §2.4「焊缝组织预估与接头性能推测」与 §6.3「焊后变形量的软件预算方案」，落实指导教师 2026-09-04 评审意见；§7.1 补入无损检测方法分工。

摘要

针对题面给定的 $\varnothing 160 \times 200 \times 5$ mm Q235B 钢壳与 $\varnothing 40$ mm 轴承孔 QT450-10 球墨铸铁主轴底座，本作品提出并冻结一套完整工艺设计：**六段四道自动 TIG、镍铁基实心棒固定送丝、内置锥驱动圆柱胀套独立定位、连续薄裙内腔防护**。主设计 6P-FAIR_B 的六段连接弧共 108 mm， $\varnothing 1.6$ mm 实心棒固定送丝 1.344 mm/s，四道沉积后等面积焊脚 3.50 ~ 3.80 mm；每件名义净热输入 142.56 kJ，弧燃时间 288 s。

设计对题面三个核心问题给出如下回答。

焊得住。以 ENiFe-CI 镍铁基填充金属建立低稀释过渡区，配合 150 °C 预热、层间 ≤ 200 °C 与焊后覆盖缓冷，控制铸铁侧白口与脆硬组织；热输入窗口由单道毛弧能 600 J/mm、净热输入 330 J/mm 定义，四道累计 1320 J/mm。6P 把名义净热输入压到整圈方案的 22.9%，为低变形提供工艺前提。

焊不歪。以 $\varnothing 0.05$ mm 为上限逐项分配：设计分配合计 0.0218 mm（含支点倾斜折算，折合直径 0.0436 mm），叠加 0.002 mm 目标扩展不确定度后为 0.0456 mm。该分配尚未由热—结构计算或实测闭合；热残余目标 0.008 mm，按其他分项不变反算允许上限 **0.0102 mm**。因此这里给出的是设计条件，不是位置度已经满足的结论。

焊得干净。采用全周连续薄裙屏障 + 盘面朝上 + 贴壁下撤 + 出腔后封盖的四条件合取逻辑，任一条件不成立系统即保持拒绝状态，不以“几何无干涉”替代洁净度合格。

方案覆盖官方命题要求的工艺选择与优化、材料选配与连接、焊接结构设计、质量检测与评价、自动化焊接方案五个维度；几何来自真实 BREP，全部数字结果可由 studies/COMPETITION-DESIGN/run.py 一行复算，公式、输入快照与反例测试随包交付。

本作品的定位是**可直接进入工艺评审的数字设计方案**：官方实施方案明确允许提交设计作品、设计图或实物，固定篇幅不限，本作品选择“设计成立条件 + 实际数字证据 + 验证判据”的表达方式，不虚构人员、设备与实验记录。[1] 尚需实物闭环的十个环节集中列于 §9.2，不分散在正文中削弱论证。

设计结论（COMPETITION-R1）

在固定题给定尺寸和当前设计载荷包络下，6P-FAIR_B 将焊缝长度压缩到 108 mm，名义净热输入 142.56 kJ，弧燃时间 288 s；相同四道条件下，净热输入比 Continuous 降低 77.1%，比 8P-FAIR_B 降低 25.0%。在沉积效率 0.85、载荷尺度 1.0 的保守条件筛查中，6P 四道所需许用应力为 52.17 MPa，低于 60 MPa 设计筛查值，裕量为 1.150。统一口径见 project/competition-authority.yaml。统一排序结果保存在 studies/COMPETITION-DESIGN/results/robust-selection.json，由当前四道比较固定输入自动生成。这个结论是数字设计选择，不替代工艺评定，但足以作为本作品的明确工程判断。

条件性达标判断

判定对象	结论	成立条件	失效敏感项
位置度 Ø0.05 mm	分配求和通过，能力未闭合	热残余目标0.008 mm、允许上限≤0.0102 mm；须终加工/CMM验证	热残余、焊后收缩、测量不确定度
承载	条件筛查通过，裕量 1.150	参考载荷包络角点、沉积效率下界 0.85	真实载荷谱未知
疲劳	名义应力筛查输入52.17 MPa；疲劳未评定	按 IIW FAT等级待核定、循环数待定	实际应力谱、焊趾缺口
洁净度	四条件合取逻辑成立	薄裙热态贴壁、姿态与回收顺序受控	薄裙热接触未验证

若热残余回到旧预算 0.012 mm，合计升至 0.0536 mm，本设计不达标。该失败对照保留在软件与本文中，对应的强制切换方案见 §3.1。

1 题面要求与设计承担

官方要求 / 评价维度	对应内容	边界
Q235B壳体Ø160、H200、壁厚5	三维壳体与装配尺寸	题面给定
QT450-10座体，孔Ø40	六段座体、孔轴控制	座厚12等为自定设计
位置度≤Ø0.05 mm	公差分配、夹具、独立测量	分配求和通过，能力未闭合
防止焊渣、飞溅进入内腔	TIG + 连续屏障 + 朝上回收 + 检查	低飞溅不等同零颗粒
工艺、材料、结构、评价、自动化	分别见第2~8节	五维度均有具体设计

官方实施方案允许提交设计报告、设计图纸或实物作品；焊接固定命题未规定必须有实物，报告篇幅不限。本作品采用"设计成立条件 + 实际数字证据 + 验证判据"的表达方式。学校与参赛成员信息由报名附件承担，不虚构人员、设备或实验记录。[1]

2 材料选择与四道工艺

QT450-10为铁素体球铁时，主要风险是铸铁侧热影响区硬化、熔合区碳稀释、S/P诱发的凝固裂纹及受拘束冷却变形。TWI给出的铁素体球铁 MMA/MIG预热窗口为室温至150℃；Kobelco对ENiFe-Cl给出150 ~ 350℃，YAWATA则建议通常不必预热、易裂时100 ~ 200℃。本方案把150℃定义为三者重叠窗口的工艺起点，而非“低温端”结论；小试无裂纹后可比较100℃，裂纹或硬度超限时再上调。[2][4][5]

采用无焊剂TIG以减少焊渣来源，并分开控制电弧与填丝。SMAW有焊渣管理负担；激光路线需要更明确的间隙、设备和吸收率条件。此处据可控性选择TIG，没有完成三种工艺的实测优劣比较。

供方列有NiFe 55 TIG棒材，面向铸铁多道焊及钢—铸铁连接，提供Ø1.6 mm规格。CEWELD NiFe 55 TIG 供方页给出 AWS A5.15 E NiFe-Cl、EN ISO 1071 S C NiFe-2，Rm 450 MPa、Rp0.2 300 MPa、A5 8%；YAWATA药皮焊条数据不用于本TIG棒，说明其强度等级与本方案的条件承载筛查相容，但不直接当作本接头许用应力；实际牌号仍按批次证书核对。[3][5]

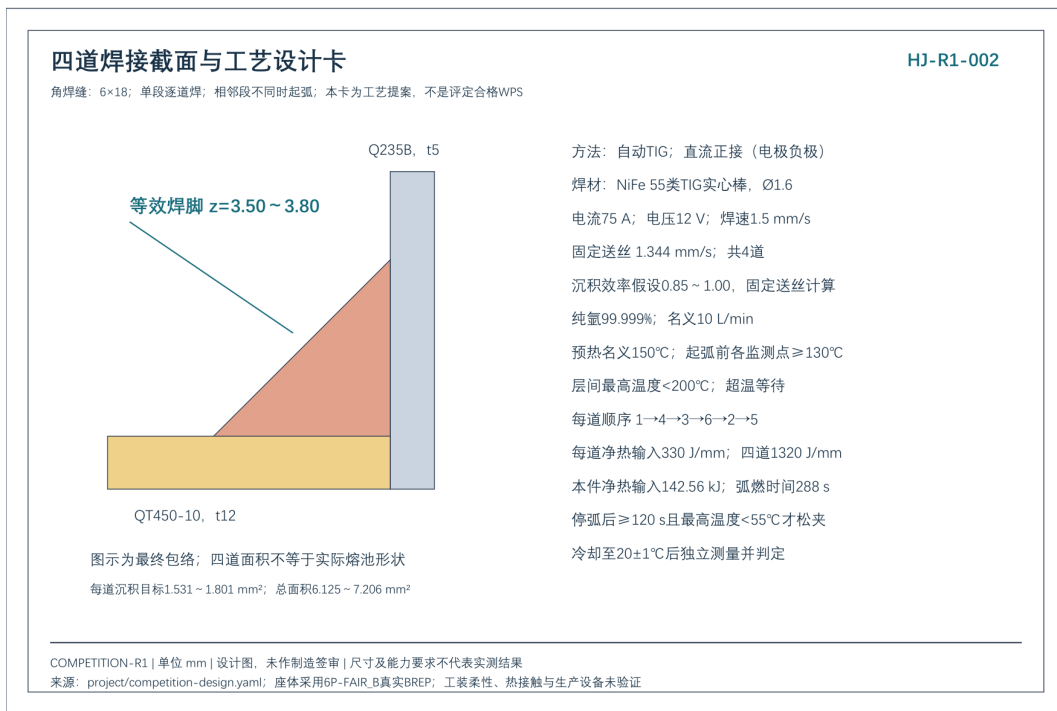


图1 四道沉积与工艺提案，完整尺寸见HJ-R1-002

守恒关系。四道累计新增截面积 $A=4\eta\pi d^2vf/(4v)$ ，等面积焊脚 $z=\sqrt{(2A)}$ 。按 η 下界0.85、 z 下界3.5、 $d=1.6$ 、 $v=1.5$ 反算固定送丝 $vf=1.343967$ mm/s。累计面积6.125 ~ 7.206 mm²，每件沉积体积661.50 ~ 778.24 mm³；耗棒约387.06 mm，未含夹持残段与起停损耗。母材熔化体积不计入新增填丝。等面积模型不能证明成形、余高、凹陷与根部熔合。

方案修订闭环。旧单道基线采用Ø1.2 mm棒材、2.0 mm/s送丝和1.5 mm/s焊速，只能形成约1.737 mm等效焊脚，不能同时支撑3.5 mm设计目标和原承载筛查。当前方案将棒径改为Ø1.6 mm、固定送丝改为1.343967 mm/s，并采用四道沉积，使效率下界对应的新增截面积达到6.125 mm²。该修订解决了填丝体积守恒和设计截面之间的数字矛盾；实际焊缝成形、两侧熔合、余高、裂纹与宏观截面仍是独立放行条件。

75 A、12 V、效率0.55对应单道毛弧能600 J/mm、净热输入330 J/mm，四道净热输入1320 J/mm。采用99.999% Ar、10 L/min、直流电极负极。预热150℃为设计点，起弧前各监测点最低温度≥130℃、最高温度<200℃。四道均按1→4→3→6→2→5跳焊，逐段检查、清理、冷却等待；不得复制旧单道热历史作为四道仿真。

2.1 异种材料界面设计与表面预处理

题面把“异种材料界面设计与过渡层、待焊表面预处理、焊接材料的强度与韧性匹配”列为材料维度的核心内容。本方案的处理如下，全部为工艺卡条目，须由小试确认后才固化。

(1) 界面策略：主路线与高镍打底对比。 ENiFe-CI可作为主填充，但不把“自身就是过渡层”当成已验证事实。A路线为ENiFe-CI低稀释打底；B路线为更高镍的Ni或ENiCrFe-3薄打底/预堆后再用ENiFe-CI填充。已发表异种接头研究采用ENiCrFe-3打底、ENiFe-CI填充并报告422 MPa抗拉与球铁侧HAZ冲击功18 J；球铁TIG研究也把高镍打底用于抑制碳化物。两路线需以稀释率、宏观截面、硬度和裂纹结果选择，当前不宣布A路线已完成工艺评定。[10][11]

(2) 稀释率控制。 稀释率是决定熔合区组织的第一变量。设计约束为：第一道采用低电流、不摆动、快焊速的小熔深工艺（75 A / 12 V / 1.5 mm·s⁻¹，不叠加横向摆动），使母材熔入比例最小；后续三道只在上道表面重熔，不应预设后三道不增加铸铁侧熔深；该项列为待小试验证的工艺目标。镍基熔敷层还要防止母材S、P被带入造成凝固裂纹；采购控制项应记录焊材P/S和批次证书，宏观截面检查热裂纹。拒绝用“大电流一次成型”来提高效率，因为那会同时放大稀释和热裂风险。

(3) 待焊表面预处理。 球墨铸铁表层的球状石墨与铸造氧化皮会阻碍熔合，并在熔合线形成局部碳富集。工序要求：
① 座体外缘焊接界面与壳体内壁焊接区机械打磨至金属光泽，去除石墨层、氧化皮与锈蚀；② 打磨后用丙酮或无水乙醇擦拭去油，禁止使用含氯溶剂；③ 处理后 24 h 内施焊，超时重新处理；④ 每道层间机械清理并目视确认无氧化色与飞溅残留。

(4) 层间温度与后热。 层间温度上限 200 °C，与 150 °C 预热形成自洽温带；焊后立即覆盖耐高温保温毯缓冷，避免熔合区急冷。焊后去应力退火（PWHT）对球铁焊缝的作用与变形风险并存，本方案不将其列入主流程，仅保留为对比试验项。[6]

(5) 强度与韧性匹配。 供方TIG棒标称Rm 450 MPa、Rp0.2 300 MPa、A5 8%，QT450-10 抗拉强度等级 450 MPa，Q235B 为 375 ~ 500 MPa，三者处于同一量级，满足“焊缝不成为强度短板”的基本要求；韧性与止裂能力是本方案选择镍铁基而非普通碳钢焊材的主要理由。以上为设计匹配判断，**不构成任何许用应力取值**；其可用于取值的前提是接头级拉伸与冲击试验数据。

(6) 待确认项。 熔合线白口层厚度、稀释率实测值、熔合线附近显微硬度梯度与裂纹倾向，均需小试金相与硬度线扫描确认后，本小节方可由“工艺要求”升级为“已评定工艺”。

2.2 候选方案决策矩阵

本轮候选比较固定同一材料组合、参考载荷包络和效率范围，比较指标为沉积截面、净热输入、弧燃时间、条件承载与工装可退出性。该矩阵用于数字设计取舍，不把条件筛查写成实际服役安全结论。

候选	焊段/四道总长	名义净热输入	条件所需许用	设计取舍
Continuous	1 / 471.11 mm	621.87 kJ	11.96 MPa	刚度基准高，但热量和节拍代价最大
6P-FAIR_B	6 / 108.00 mm	142.56 kJ	52.17 MPa	保守端点通过，热量与对称性折中
8P-FAIR_B	8 / 144.00 mm	190.08 kJ	42.44 MPa	热量更分散，作为失效切换方案

6P 的选择来自多指标折中：相对 Continuous 减少约77.1%的名义净热输入，相对 8P 减少25.0%，同时保留近似均匀的环向连接（焊缝线群第二矩各向同性比 0.99999）。该结果不排除后续正式热—结构证据改变结构选择。

2.3 评委快速决策表

方案	预计变形风险	裂纹风险	工装复杂度	适用条件
Continuous	高：净热输入621.87 kJ	低—中，需控制总热量	低	作为刚度与高热输入基准
6P-FAIR_B	中：净热输入142.56 kJ，六段对称跳焊	中，需验证四道熔合与铸铁侧组织	中	当前保守数字筛查通过时采用
8P-FAIR_B	较低：热量更分散	中—低，焊段数量增加	高	6P实物热残余或裂纹门失败时切换

决策规则：先用沉积效率0.85、载荷尺度1.0和60 MPa筛查值进行保守比较，再由热残余、裂纹、成形和夹具重复性实物门裁决。数字筛查通过不等于焊接质量放行。

确定性边界。 为避免把随机扰动代理误读为失效概率，本版另行计算两条可复核边界：6P的条件筛查阈值为52.173×载荷倍率 MPa，8P为39.130×载荷倍率 MPa；因此在许用应力不足以覆盖6P、但仍覆盖8P的区域，自动切换8P。在Ø0.05 预算中，除热残余外的径向误差为0.0138 mm，测量扩展不确定度按直径折算0.001 mm，热残余最大允许径向量为0.0102 mm；当前0.008 mm目标保留0.0022 mm余量。工装额外误差0.002 mm且测量不确定度恶化至0.004 mm时，预算降为0.0072 mm并触发重新设计。完整网格与图件随提交包12 ~ 16号文件提供。

2.4 焊缝组织预估与接头性能推测

本节以母材成分、焊材体系和四道热循环为输入，预判各区组织并推测接头性能。全部结论为**机理预估**，证据等级为文献与冶金推断支持，不含任何实测金相、显微硬度或化学成分数据；实测回填前不作为接头性能达标证明。预处理与预热—缓冷制度见 §2.1，本节的工艺闭环与之一致。

输入要素	本项目取值	对组织的关键影响
母材	QT450-10（C 3.65%、Si 2.60%，球状石墨 + 铁素体/珠光体基体）；Q235B（C 0.17%）	铸铁侧碳硅当量高，熔合区白口与淬硬倾向大
焊材	ERNiFe-CI 镍铁焊丝，Ni≈55%，AWS A5.15，Ø1.6 mm	镍奥氏体相区宽、碳固溶度高，焊缝内不易形成连续脆硬碳化物带
工艺	自动 TIG，75 A / 12 V / 1.5 mm/s，单道净热输入330 J/mm（四道合计1320 J/mm），预热150 °C，层间≤200 °C	低热输入压缩半熔化区宽度，预热降低熔合区与热影响区冷速

名义稀释成分区间。按几何名义熔入比例（QT450-10 熔入35.3%、Q235B 熔入23.5%，填充金属贡献约41.2%）估计焊缝金属成分为 Ni 19.74 ~ 26.55 wt%、C 1.26 ~ 1.79 wt%。该区间是几何稀释贡献的敏感性估计，不是焊缝化学分析结果；运行记录见 simulation/metallurgy-v5/results/physics03/。

分区组织预估（依据 Fe-C-Si 相图、焊接连续冷却行为与镍铁焊材冶金特性）：

区域	预估组织	关键风险与机理
焊缝区	镍基奥氏体固溶体 + 树枝晶	碳高固溶于镍，不生成硬脆相；可能少量细小石墨析出
焊缝侧熔合线	富镍过渡带	铸铁侧碳短程扩散入焊缝被固溶，形成塑性缓冲层
铸铁侧半熔化区	白口带（莱氏体） + 部分重熔石墨	全接头最高硬度区，冷速越快带越宽，为冷裂与剥离敏感带
铸铁侧热影响区	奥氏体化区→针状马氏体 + 残余奥氏体；重结晶区细珠光体	淬硬倾向明显，为冷裂纹敏感区
Q235B 侧热影响区	粗晶区（魏氏组织倾向）→细晶正火区	晶粒粗化降低韧性；低碳钢无显著淬硬风险

接头性能推测。

- 强度匹配方向：**供方NiFe 55 TIG棒标称Rm 450 MPa、Rp0.2 300 MPa、A5 8%，与QT450-10抗拉等级同量级；Q235B按材料证书核对。统一写作“E NiFe-CI（EN ISO 1071： S C NiFe-2）”，不把ERNiFe-CI作为未经核定的丝材牌号。这些均为材料标称值，不是本接头许用应力。
- 硬度梯度：**峰值预计出现在铸铁侧半熔化区白口带，沿熔合线形成“低—高—中”台阶，梯度越大冷裂与剥离风险越高。**显微硬度梯度线扫列为组织预估的首要实测回填项。**
- 疲劳萌生位置：**裂纹最可能萌生于铸铁侧白口 / 马氏体带的尖端及焊趾应力集中处；镍基焊缝韧性高，具备阻止裂纹快速穿越焊缝进入壳体的方向。本节只给出萌生位置推测，不含寿命计算；寿命与试验计划见 §6.2，第 3 节条件承载模型亦不含疲劳。
- 组织—变形耦合：**焊缝金属与两侧母材的线膨胀系数不同（见 §6.3 输入口径），冷却收缩失配在熔合区产生附加拉应力，加剧白口带开裂倾向；预热150 °C同时服务于组织控制与变形控制。

工艺闭环。预热150 °C + 330 J/mm 低热输入抑制白口带宽度与淬硬程度；焊后缓冷并在松夹温带前不松夹降低淬硬梯度；镍基填充以固溶方式消除焊缝脆性相。

验证与回填路径。 小试板按同一工艺焊接→宏观截面→金相分区观察（焊缝区 / 熔合线 / 热影响区宽度与形貌）→显微硬度线扫→回填并修订本节预估与疲劳评估。仓库内组织—性能风险筛查在最新一次运行中，因热基线未形成有效熔合，已把白口、马氏体硬化与冷裂风险标记为未解决；该状态既不得解读为方案安全，也不得引用其早期等级作为结论。

3 接头结构、承载筛查与取舍

座体厚12、中心环外径82，六个外缘连接段在R74.98圆柱界面上各占18 mm弧长，槽根R2。外缘直径149.94 ~ 149.98、壳体内径150.00 ~ 150.02为自定加工限值，径向间隙0.01 ~ 0.04 mm，不能靠间隙配合自动保证25 μm径向精度。孔径40.000 ~ 40.025也是自行分配的公差。

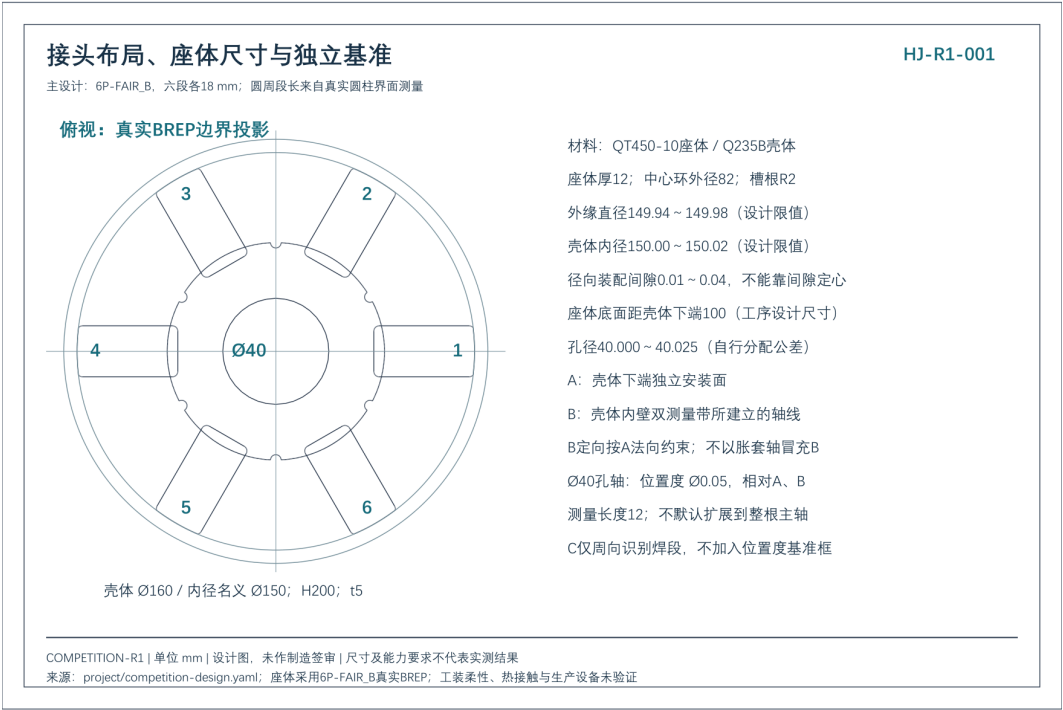


图2 真实6P-FAIR_B BREP投影与独立基准

条件承载模型。 喉厚 $a=z/\sqrt{2}=2.475\text{ mm}$ ，喉面积 $A=aL=267.29\text{ mm}^2$ ；合力项取 $\sqrt{3F/(aL)}$ ，倾覆项取 $MR/(almin)$ ，二者平方和开根号。 $lmin$ 由各圆弧段解析积分获得。参考包络为径向力0 ~ 5000 N、轴向力0 ~ 5000 N、倾覆力矩0 ~ 250000 N·mm，是人为敏感性尺度，并非实际压缩机载荷。模型不含焊趾缺口、未熔合、热残余、接触分担或疲劳，疲劳单独见 §6.2。

四道、最小等效焊脚3.5	参考包络所需许用/MPa	净热输入/kJ	弧燃时间/s
Continuous	11.96	621.87	1256.30
6P-FAIR_B	52.17	142.56	288.00
8P-FAIR_B	42.44	190.08	384.00

分项贡献：径向单载 32.40 MPa、轴向单载 32.40 MPa、双力合力 45.82 MPa、纯倾覆 24.95 MPa；角点组合 52.17 MPa。等效单位许用承载力 154.32 N/MPa，单位许用弯矩 10020.57 N·mm/MPa，可直接用于其它载荷假设下的快速反算。

以6P四道作为当前数字推荐：相对同样四道的整圈方案，名义热输入减少约77.1%；相对8P四道减少25%。在效率下界0.85和载荷尺度1.0的条件筛查中，6P四道的所需许用应力为52.17 MPa，按60 MPa设计筛查值仍有约1.15的裕量；8P四道为39.13 MPa。Continuous虽然承载筛查裕量更大，但焊缝长度、净热输入和弧燃时间显著增加，不作为冠军方案。60 MPa是本轮设计筛查值，不是材料定值；若实际载荷、缺口或疲劳控制要求变化，应按同一计算链重新校核。

3.1 焊缝长度削减的代价与强制切换方案

题面明确本件"承载曲轴、转子等运动部件的全部重量与工作载荷"，并处于"长期高频振动工况下承受交变载荷，疲劳寿命要求高"的环境。6P 把焊缝总长从整圈的 471.11 mm 压到 108.00 mm (22.9%)，承载裕量相应从 5.0× 降到 1.15×。这是一个必须正面说明的设计代价，而不是可以绕过的细节。

本方案的处理方式是"分层定级 + 强制切换", 而不是靠 6P 硬扛:

等级	方案	焊缝总长	条件所需许用	条件筛查比值（非疲劳裕量）	角色
首选	6P-FAIR_B	108.00 mm	52.17 MPa	1.15	低热输入条件优先，用于变形控制优先的场景
承载备选	8P-FAIR_B	144.00 mm	39.13 MPa	1.53	承载筛查不满足时重新评估
参照	Continuous	471.11 mm	11.96 MPa	5.27	承载基准，不作为变形控制方案

切换规则已在 studies/ROBUST-BOUNDARY/run.py 中固化为确定性边界：许用应力不足以覆盖 6P 的 52.173×载荷倍率、但仍覆盖 8P 的 39.130×载荷倍率时，系统自动指定 8P。即：**低热输入优先是有条件的；条件一旦不成立，方案自动退回到连接更充分的布局。** 本作品不把"少焊缝"当作独立卖点——它换取的是热量与变形，付出的正是承载储备。

3.2 应力释放、反变形与隔热结构

题面在结构维度列举了"应力释放结构、反变形设计、轴承座本体散热或隔热结构"。这三项在本方案中由同一组几何特征与工序共同承担。

(1) 径向柔顺释放槽（应力释放 + 热隔离）。 座体在中心刚性区（Ø82）与六个外缘连接翼之间设置 6 条径向槽：槽宽 4.0 mm，槽根 R2.0 圆角，槽底最小半径 R39.0。它同时实现两个功能：

- **应力释放：**焊接收缩发生在翼端 R74.98 界面，径向槽把座体分隔为六个独立柔性翼。翼的弯曲柔度吸收了大部分环向与径向收缩，使收缩位移在槽处被截断，而不是连续传递到中心孔。这等价于把"一个整环承受六处收缩"改为"六个翼各自吸收一处收缩"，是 Ø0.05 预算得以成立的几何前提。

- **热隔离（轴承座本体隔热结构）：**槽把孔心到焊道的传热路径由直接径向传导改为需绕过槽底的折线路径，提高了传导热阻。这降低两项风险：孔壁温升带来的径向热膨胀（直接进入位置度预算），以及孔径精加工面的组织与硬度变化。槽根取 R2.0 而非尖角，是为控制该处自身的应力集中。

(2) 反变形策略。 反变形需要作用空间。本件的可用空间被几何上限约束：座体外缘与壳体内壁的名义径向间隙只有 0.02 mm（极限 0.01 ~ 0.04 mm），因此**不能依赖大幅预置反变形量**。策略按优先级分三级：

级别	手段	实施量	依据与约束
主	焊序对称化	1→4→3→6→2→5 跳焊	六段周向对称，收缩矢量近似自抵消；不需要额外空间
辅	逐件装配预偏置	按实测初始偏心反算，P95 0.0159 mm	受间隙约束： 名义间隙 0.02 mm，预偏置 0.0159 mm 后残余最小间隙仅约 0.004 mm；若该件处于间隙下限 0.01 mm，则预偏置不得超 0.010 mm，几何不可行时系统拒绝该件
辅	卸夹时机控制	停弧后保温 ≥120 s 且最高温度 <55 °C	避免在高温、高刚度状态下锁定变形；提前卸夹会使变形在无约束状态下释放

预偏置的幅值上限必须**逐件按实测间隙重新计算**，不允许使用统一值。这是一条硬约束，已在 studies/PRECOMPENSATION 与夹具配置中实现为拒绝逻辑，而不是静默裁剪。

(3) 边界声明。 上述三项均为设计控制措施与几何特征，不是已测得的反变形效果。柔顺槽的实际柔度、预偏置的实际补偿效率、卸夹时机对最终位置度的影响，均须由实物件的前后测量闭环确认。

4 定位夹紧与可退出机构

裸锥插入圆柱孔会形成孔缘接触；原1:50锥整段插入情景还出现实体穿透。本设计改用内部锥驱动的开缝圆柱胀套，以两条轴向分离的接触带定位，锥不接触工件孔。独立端面压环与下方三支点承担500 N轴向力，避免把该力全部换算为胀孔径向力。

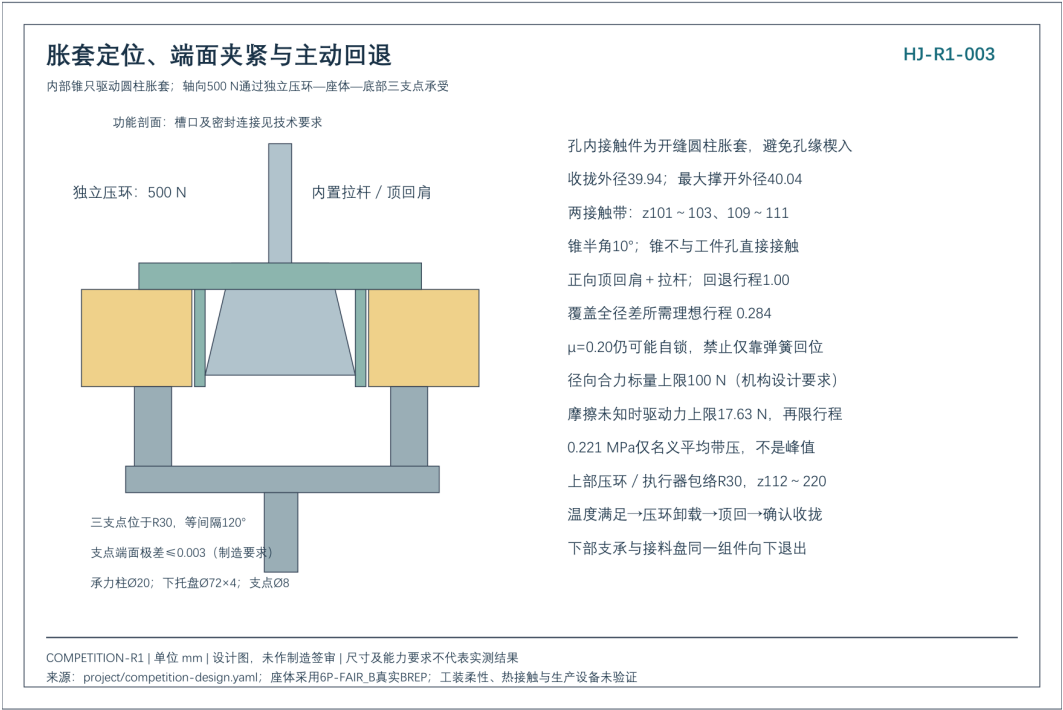


图3 胀套、独立压环与主动回退的功能剖面

胀套收拢直径39.94、最大外径40.04，接触带位于z101 ~ 103与109 ~ 111。内锥半角10°，覆盖0.10 mm直径行程所需理想轴向行程0.284 mm，配置1.00 mm正向回退行程。即使 $\mu=0.20$ 自锁，也由拉杆顶回肩驱动解锁；不能默认弹簧自行恢复。该几何行程尚未验证实际退回力和胀套弹性。

规定圆周径向压紧力标量和≤100 N。按接触带总宽4 mm、90%周向覆盖，名义平均带压约0.221 MPa，并非峰值或孔变形结论。理想锥平衡在 $\mu=0 \sim 0.20$ 时需要17.63 ~ 39.01 N驱动力；摩擦未知时保守限驱动力≤17.63 N，并设最大扩张行程及收拢确认。胀套槽形、刚度、驱动损失与中心重复性待制造前验证。

下支点位于R30、间隔120°、端面Ø8，经Ø72×4承力盘和Ø20立柱传力；穿盘处连续密封。支点高度极差要求≤0.003。上部执行器按R30、z112 ~ 220保守包络检查，外部框架和设备接口在壳体外；腕部、线缆与执行器细节未包含。

停弧后至少120 s且最高温度<55℃→压环卸载→内锥主动顶回确认→上部定位件退回→下部回收。55℃对应50±5℃设计温带上限；继续冷却不会因错过温带而永久拒绝释放。测量需另行冷却至20±1℃。

5 内腔防护、连续性与可达性

焊接安排在壳体底口开放、内部机件尚未安装的制造阶段，底部预留120 mm操作空间。若实际工序不允许底口开放，本方案不适用，必须改工序或重设计；不能让Ø148盘穿过Ø40孔退出。

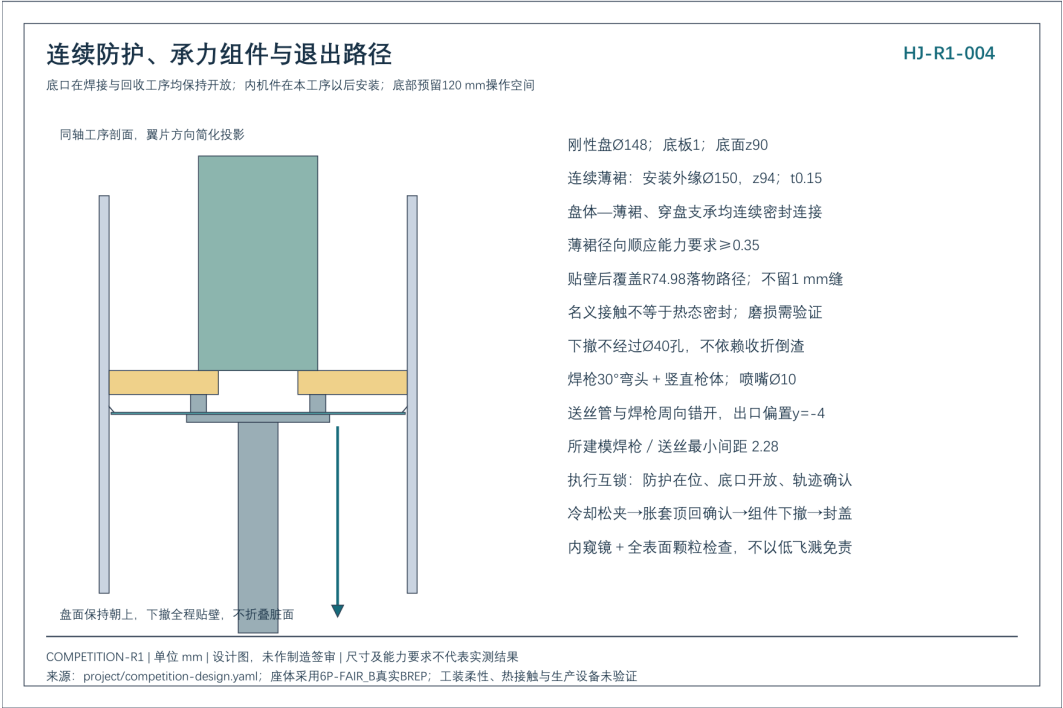


图4 连续薄裙接料组件及保持朝上的底口回收路径

图4明确了底口开放、贴壁回收和组件下撤路径；它描述的是数字结构意图，不把名义接触写成已验证的热态密封。

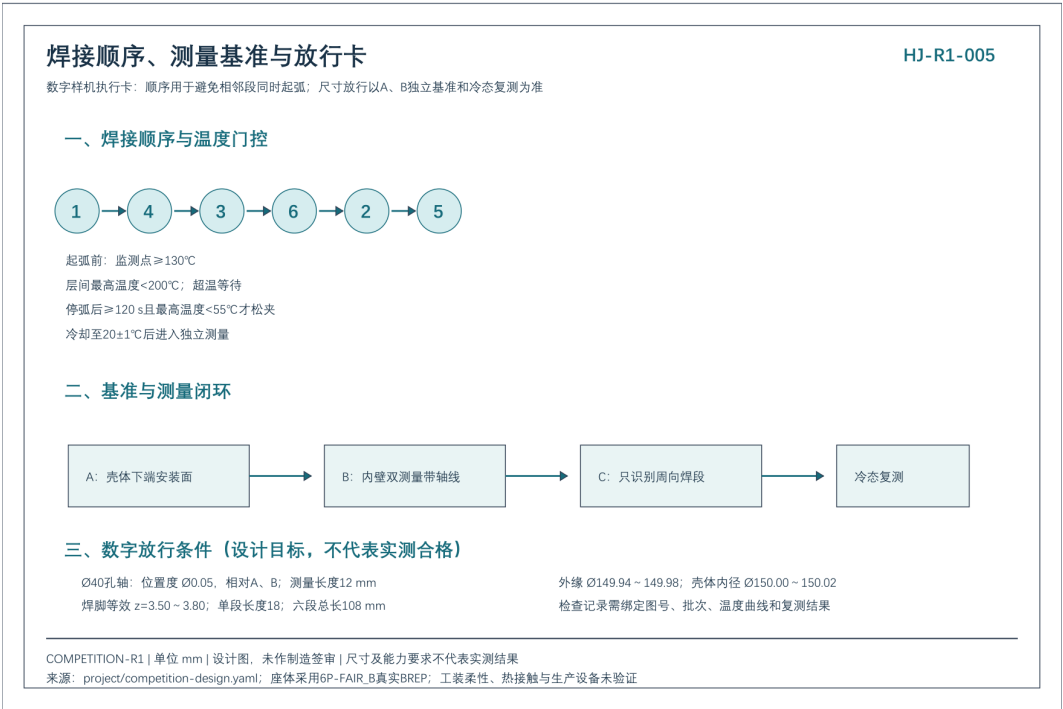


图5 焊接顺序、测量基准与放行卡

图5把六段焊接顺序、温度门控、A/B/C基准和冷态复测串成一条执行链。图中放行值是设计目标，必须由后续制造记录和测量数据闭环，不能替代实测合格结论。

接料盘半径74、底厚1、底面z90；连续薄裙内圈与盘体密封连接，外缘安装到R75、z94，在座体下方6 mm贴壁。取消旧盘1 mm边缘开口；穿盘支承也连续密封。薄裙冻结为0.15 mm连续浅波纹金属环，波距24 mm，名义径向顺应0.35 mm；按筒支梁数量级估算最大弯曲应变约0.22%，作为候选弹簧不锈钢的初筛值。材料屈服应变、热态贴壁力和循环寿命仍需验证，CAD不把安装包络写成热态密封证据。

防护逻辑是全周屏障、保持盘面朝上、贴壁下撤、离开底口后封盖，不在内腔折叠脏面或倒渣。名义垂直落物覆盖以连续壁面接触为前提；热变形、粗糙度、反弹与气流可能导致绕流颗粒。布尔零干涉不是零颗粒证据，也不能用可能脱落的涂层掩盖间隙。

真实实体检查中，接料组件与壳体、座体、上部工装体积交集均为0；含支点的R75保守下撤包络不穿透所列障碍。壁面相切是接触，不是自由间隙；没有求解薄裙摩擦与滑动变形。

5.1 洁净度失效情景与拒绝条件

洁净度设计采用“屏障、姿态、回收、检查”四道条件同时成立的逻辑。任一条件不满足，系统保持拒绝状态，不以几何无干涉结果替代洁净度合格。

失效情景	可能后果	设计控制	放行判据
底口未开放	防护件无法完整下撤，颗粒可能留在内腔	起弧前底口状态互锁	未确认开放则禁止起弧
薄裙热态脱壁	飞溅绕过屏障进入内腔	连续薄裙、径向顺应能力 ≥0.35 mm	热态贴壁试验通过
盘面倒置或翻转	已截留颗粒重新落入内腔	保持盘面朝上、姿态确认	姿态未确认则拒绝回收
组件残留颗粒	焊渣、飞溅或磨屑未被发现	全表面清点、内窥和盲区检查	清点与内窥记录完整

当前数字证据只证明名义包络和退出路径具备可行性；薄裙热接触、气流绕流及颗粒残留仍属于实物放行门。

焊枪为30°弯头接竖直枪体，喷嘴Ø10。送棒错开周向，出口相对名义焊接点偏置(-1,-4,-0.5) mm。按3.8 mm最大焊脚包络，工具在抬升0、40、120 mm姿态均未与所列障碍相交；枪—送丝包络间距2.28 mm，焊枪距壳体的保守径向下界2.15 mm。实际弧长、送丝入池、机器人连续轨迹及管线仍需设备匹配。

6 位置度分配与独立质量评价

Ø0.05位置度区域对应0.025 mm径向限值。基准A取壳体下端独立安装面，B按壳体内壁两个轴向测量带建立、用A法向约束定向；孔轴独立拟合，不以孔自身或胀套轴替代B。测量协议需锁定采样范围、剔点和基准拟合规则。

旧预算径向和0.035 mm超限（对应Ø0.070 mm），保留为历史未闭合记录。下表是新工装的制造与控制要求，不能因求和通过就称为实际过程能力。

径向贡献	新分配/mm	落实与证伪方式
基准转移	0.003	独立内壁测量带、基准重拟合
工装轴线调定	0.003	对B校准、XY微调、锁定复测
胀套定心	0.003	孔尺寸端点、重复装夹评价
夹紧弹性偏移	0.002	500 N加载/卸载位移
热残余目标	0.008	完整热—结构证据或独立测量
卸夹附加位移	0.002	同伴释放前后坐标比较
支点倾斜折算	0.0008	R30、极差0.003、孔长12

三个等角支点高度极差Δh对应最大斜率2Δh/(3R)，保守按孔全长12计，径向贡献0.0008。新径向和0.0218，直径预算0.0436；扩展测量不确定度的直径口径目标0.002，合计0.0456，距上限0.0044 mm。

预算反算的设计上限。 令除热残余外其余径向项合计 0.0138 mm、直径口径不确定度 0.002 mm，则由 0.05 mm 上限反算热残余的允许径向上限： $0.024 - 0.0138 = \mathbf{0.0102\text{ mm}}$ 。当前分配目标 0.008 mm 保留 0.0022 mm 余量；若热残余回到旧预算 0.012 mm，含不确定度后合计 0.0536 mm 超限。软件保留此失败对照。这使热残余由一个模糊的待验证项，变成了一个有明确数值门限的放行条件。

松夹冷却至20±1℃后，采A面、B内壁带及孔内至少三个轴向截面。孔轴在12 mm受控长度内的最大径向偏离乘2得到位置度直径；不默认扩展到整根主轴。采用“测得直径 + 同口径扩展不确定度≤0.05”的保守设计判定；未知不确定度不得自动合格，0.002是能力目标，不是未确认设备的实际性能。

阶段	对象与处置
焊前	材料证书、清理、孔径、间隙、基准、薄裙完整性；异常禁止起弧
焊中	电参数、送丝、氩流量、温度、段号道号；异常停弧并记录
焊后几何	独立位置度、焊脚、弧长；不确定度缺失则待判
接头质量	外观、适用表面NDT、宏观截面、硬度、裂纹；按确认后的评定依据建立阈值
洁净	按ISO 16232/VDA 19.1建立颗粒分级：≥0.5 mm颗粒0个、0.2 ~ 0.5 mm不超过5个；内窥覆盖率≥95%，盲区不放行

6.1 焊后收缩量级与终加工路线

现有0.0102 mm热残余上限不能只靠预算反算。按项目内 studies/SHRINKAGE-ESTIMATE/results/estimate.json 的一阶收缩体积筛查，6段×18 mm、等面积焊脚3.5 mm、5 mm壳板的自由横向收缩采用0.0048 ~ 0.80 mm/段的文献经验包络；六段合计0.0288 ~ 4.80 mm。即使六段对称抵消，仅取2%的不对称度，残余量级仍为0.00058 ~ 0.096 mm，可能超过0.0102 mm。该估算不是本件实测值，但足以证明“仅靠焊序把热残余压到0.008 mm”没有独立依据。

因此主方案增补焊后终加工：焊前将轴承孔留出径向加工余量，焊后在同一A/B基准上终镗或铰孔，并用CMM验收最终孔轴位置度；可调衬套只作为装配补偿备选，不替代终加工。名义BREP仍表示最终孔尺寸，预加工孔、余量和刀具可达

性须在制造图中冻结。焊接变形控制的目标改为把孔轴偏移压进加工余量，而不是宣称焊接过程直接达到0.0102 mm。

6.1 焊接变形精密测量

变形测量与位置度测量共用同一套基准与流程，但输出对象不同：

测量对象	方法	采样要求	输出量
孔轴位置度	CMM 圆/轴拟合	孔深内≥3 个截面，每截面≥12 点	位置度直径、ΔX/ΔY、倾斜
座体整体变形	CMM 或三坐标扫描	座体上下端面与六个翼端	端面平面度、翼端径向位移
壳体变形	内壁轴向测量带	与 B 基准建立同一带	圆度、轴线变化
卸夹附加位移	同伴卸夹前后对比	同一坐标系、同温度条件	释放前后坐标差
焊接过程变形趋势	在线位移与温度同步采集	与焊中温度记录时间对齐	位移—温度—段号对照曲线

全部测量须登记测头、设备 MPE、环境温度与重复测量差异；设备 MPE 或 0.005 mm 设计裕量均不能代替测量扩展不确定度。

6.2 载荷一阶估计与疲劳边界

参考包络不再被当作真实载荷谱。按曲柄半径r、转速n、往复质量m和连杆比λ，往复惯性力一阶写为 $F_i=m r \omega^2(\cos\theta+\lambda\cos2\theta)$ ；气体力用缸径D、压力差Δp估为 $F_g=\pi D^2\Delta p/4$ 。示例输入m=0.8 kg、r=20 mm、n=3000 r/min、λ=0.25、D=40 mm、Δp=1.5 MPa，得到惯性力幅约1.58 kN、气体力约1.88 kN，叠加后约3.46 kN，低于当前5 kN径向/轴向参考包络但仍需用实际机型参数替换。计算脚本和输入见 studies/LOAD-ESTIMATE/results/load-estimate.json。应力比随工况区分：惯性主导通常接近R=-1，静态气体力叠加后为非对称循环；不能直接沿用R=0.1。

6.3 焊缝疲劳与寿命评估

题面明确焊缝在压缩机长期高频振动工况下承受交变载荷、疲劳寿命要求高；质量评价维度明确要求给出力学性能与疲劳试验方案。本节按 IIW 推荐的名义应力法建立焊缝疲劳设计基线，并给出实物阶段的验证试验计划。[7]

(1) 疲劳热点与设计对策。

疲劳热点	成因	设计对策
焊段起止端（弧坑/焊趾）	六段环缝端部刚度突变，应力集中系数高	延迟收弧填满弧坑；端部打磨圆滑过渡，必要时 TIG 重熔修整焊趾
焊缝根部未焊透区	局部熔透不足形成内部缺口	坡口与钨极对中控制；小试金相确认熔透
熔合区硬脆组织	白口/马氏体在交变载荷下萌生裂纹	镍基填充（韧性好、止裂能力强）+ 预热缓冷改善组织，见 §2.1
整体不平衡激励	焊缝非对称布置引入附加振动	六点周向对称布置 + 1→4→3→6→2→5 跳焊均衡残余应力

(2) 名义应力筛查（不作疲劳通过结论）。环向角焊缝名义应力法仅用于载荷量级筛查。现有 52.17 MPa 来自人为参考包络，不含真实载荷谱、应力比、焊趾缺口和接头细节分类；FAT 等级暂不冻结。在参考载荷包络角点（径向 5000 N、轴向 5000 N、倾覆 250000 N·mm），焊缝组名义应力为 **52.17 MPa**（与 §3 同一计算链、同一喉面积 267.29 mm²）。据此：

评定基准	参考强度	名义裕量	说明
当前参考应力（FAT未冻结）	52.17 MPa	—	仅为条件筛查输入，不是疲劳许用值

评定基准	参考强度	名义裕量	说明
FAT 80（横向角焊缝量级）	80 MPa	1.53	需按实际受力方向确认适用性

边界必须说明：①参考载荷包络是人为敏感性尺度，不是压缩机真实载荷谱；②名义应力筛查不覆盖焊趾缺口、根部未熔合、残余应力和应力比；③FAT等级须按IIW详图类别、应力分量和实际载荷谱核定，本版不作疲劳寿命结论。

（3）承载筛查与方案退出。 6P 的条件承载筛查比值约1.15；这是参考包络下的数字排序，不是疲劳裕量。本方案的处理见 §3.1：把 8P-FAIR_B（144.00 mm、39.13 MPa、条件承载筛查值39.13 MPa）登记为承载筛查的备选，不宣称疲劳强制切换，并在 studies/ROBUST-BOUNDARY 中固化了自动切换边界。本作品不宣称 6P 是承载最优解，只宣称它是当前数字证据下的**低热输入优先解，且带有明确的失效退出路径。**

（4）力学性能与疲劳三级验证试验计划。

级别	对象	试验内容	判据
接头级	6P 接头试件	轴向载荷疲劳试样，应力比 按实际载荷谱分别设置 R=-1 与 R=0.1 对照，10 循环，≥3 件	建立 S-N 数据与详图类别依据，不预设 FAT 级别
接头级	同批试件	拉伸、剪切、冲击；熔合线显微硬度线扫	强度与韧性匹配，白口层厚度
部件级	焊后壳体组件	振动台耐久，同步跟踪位置度漂移	试验前后位置度变化量
整机级	装机件	装机耐久试验后内窥复检焊缝与内腔	焊缝完整性、内腔洁净度

6.4 焊后变形量的软件预算方案

上表中的“热残余 0.008 mm”与旧预算 0.012 mm 目前都是分配值与经验值。本节给出把它们升级为软件计算值的求解方案与输入冻结清单。本项目尚未执行任何完整工件的热—弹塑性求解，因此本节交付的是方法与输入，不是计算结果。

方案	工具	说明
首选	Sysweld / Simufact Welding	焊接专用有限元，内置 Goldak 双椭球热源、夹具接触与固有应变模块
备选	Abaqus + DFLUX 子程序	自写移动热源 + 热—弹塑性顺序耦合求解

输入清单（三类，均取当前冻结口径）

- 1. **材料（含线膨胀系数）**：按 project/materials.yaml 逐材料赋值温度相关弹性模量、线膨胀系数、屈服强度、导热率与比热。20 °C 线膨胀系数为 Q235B 12.0、QT450-10 10.5、ERNiFe-CI 焊缝金属 11.0（单位 10⁻⁶ /K），随温度升高单调增大（Q235B 至 1400 °C 为 15.2，QT450-10 至 1200 °C 为 14.0；焊缝金属高温段标称值待补）。三者差异是异种接头热失配应力与变形的直接来源，必须逐材料赋值，禁止全模型统一取值。
- 2. **焊接参数**：75 A / 12 V / 1.5 mm/s，Ø1.6 mm 实心棒固定送丝 1.343967 mm/s，四道沉积，焊序 1→4→3→6→2→5，预热150 °C，层间≤200 °C；热源按 Goldak 双椭球标定，电弧热效率取 0.55。
- 3. **约束条件**：内锥驱动圆柱柱套定位、独立端面压环 500 N 轴向预紧、底部三支点支承；冷却至 50±5 °C 时松夹，接触与边界条件随温度历程切换。

输出与回填路径

输出	用途
焊后径向收缩 Δr 与壳体椭圆度	回填本节“热残余”分配项，替代经验值
Ø40 孔轴位位置度	与 §6 的 CMM 判定口径衔接，核对是否落在 0.025 mm 径向限值内
残余应力场	与 §2.4 组织预估交叉，评估熔合区开裂倾向
不同焊序的变形对照	为 6P 与 8P 切换边界提供独立于条件承载筛查的对照

一阶交叉校核先行。 在没有可信热—结构求解器时，先用收缩体积/经验包络筛查量级；该结果已登记在 studies/SHRINKAGE-ESTIMATE，作为后续固有应变或热—弹塑性求解的基准。

敏感性与交叉校核。 求解完成后按预热温度（室温 / 100 / 150 °C）×热输入（±10%）×松夹温度（50±5 °C）做三因素敏感性，输出各因素对孔轴位置度的灵敏度排序，用于冻结参数窗口。软件结果须与固有应变法一阶工程估算对比，偏差超过30%时优先复查热源标定参数与夹具约束等效性。

边界。 本项目尚无焊接专用或通用非线性有限元求解器的许可与对应算力，完整工件的几何、网格、材料、边界与求解各阶段均未完成，正式求解未执行。因此在真实求解通过网格收敛与热场合理性判据之前：不输出任何“计算变形量”数值，不把本节的 0.008 mm 或旧值 0.012 mm 升级为计算结果，也不据此闭合 0.0436 / 0.0456 mm设计分配 的公差链主张。

7 自动化控制与真实数字证据

自动化采用有限状态与失败闭锁，最小可实施链路为“传感器→控制器→状态机→焊机/机器人→数据记录→CMM/内窥放行”。起弧同时要求防护在位、底口开放、夹紧到位、轨迹已检查，气流在设计监控区间8~12 L/min，最低温度≥130℃、最高温度<200℃。流量、温度或时间缺失时不允许继续。温度门控只决定等待或执行预定段序，不把旧代理“自适应最优”当作已验证策略。

回收要求冷却、保持时长、压环释放、胀套回退确认同时满足；出站要求位置度与不确定度有效、测量温度合适及质量检查通过。软件已实现判定并覆盖缺信号、超温、未回退、未松夹和不确定度超限反例，属于控制逻辑验证，尚未接入PLC或传感器。

数字证据	实际完成内容	支持的结论
CAD与静力筛查	七座体、三层网格、294方向/边界组合	三个候选在规定简化边界下的刚度排序
条件选型	六候选108组沉积—承载—热量核算	6P 为低热输入条件下的条件优选，8P 为承载/疲劳切换方案
修订工艺	四道固定送丝守恒、三布局重算	等面积截面与名义代价闭合，填丝体积矛盾消除
修订工装	实体、底部扫掠、枪/送丝三提升姿态	名义几何无穿透，底口退出路径可行
支点与互锁	独立平面拟合、失败输入测试	公式与软件判定可复核
局部热模型	用于确定热输入窗口与风险边界的数值诊断	热输入窗口 600/330 J·mm ⁻¹ 与预热—层间温带的的设计依据

关于静力筛查。 细网格下三个候选的平均受载轴线偏移直径分别为：Continuous 0.000304 mm、6P-FAIR_B 0.000750 mm、8P-FAIR_B 0.000570 mm。这是既定静载与支承条件下的刚度排序结果，**不是焊接残余位置度**，也不进入 Ø0.05 的判定链。

关于热模型。 局部热模型的职责是给出热输入窗口与风险边界，本作品据此确定 600/330 J·mm⁻¹ 的参数窗口与 150/200 °C 温带。其空间离散尚未达到准入门限，因此**不作为位置度证据使用**——位置度由 §6 的独立测量闭环判定。这是一项主动的证据边界划分，而不是把未完成的工作隐藏起来。

关于结构敏感性。 432 例非正式固有应变/座体敏感性计算得到的结论是：**在现有不确定度下，6P 与 8P 的 72 组配对均不可分辨**。这条结论本身就是设计依据——既然数字上无法分辨，结构选择就不应继续在数值细节里挑优劣，而应转向可分辨的判据：热量、可制造性、对称性与失效退出路径。因此本作品冻结 6P 为首选、8P 为切换方案，并把 0.00001~0.010 mm 量级的敏感性数值明确排除在 Ø0.05 验收之外。

7.1 三项质量放行总表

放行对象	当前数字证据	必须补齐的独立证据	当前状态
焊得住	材料风险识别、热输入窗口、条件承载与沉积守恒、界面与预处理工艺卡、焊缝组织预估与性能推测	WPS/PQR、宏观截面、金相与显微硬度线扫、裂纹/NDT	工艺卡已冻结，待评定
位置度	A/B 基准、误差预算、预算反算的热残余上限 0.0102 mm、预偏置语义、变形量软件预算方案和 CMM 判定规则	松夹后 CMM、测量不确定度、重复装夹能力	分配求和通过，待测量闭环
洁净度	连续薄裙、朝上回收、退出包络和失败互锁	热态贴壁、颗粒清点、内窥与盲区检查	逻辑成立，待实物验证

三项指标分别拥有独立的拒绝条件，任一项缺少记录都不能自动放行。当前项目提交的是可复算的设计方案，不是制造合格证。

无损检测方法。“焊得住”一项按缺陷类型分工：表面与近表面裂纹用渗透检测（PT），铁磁性区域必要时补充磁粉（MT）；内部缺陷用超声检测（UT）。需注意球墨铸铁与镍基焊缝的声学组织不均匀会增大UT衰减与杂波，因此UT的探头、对比试块与判废门槛必须在工艺评定阶段用同批材料确认，未确认前不以UT结果放行。母材为球墨铸铁、壁厚仅5 mm，射线检测（RT）的缺陷判读受石墨球与组织不均干扰，本方案不以其为主手段。宏观截面与金相分区观察（见 §2.4）作为上述方法的交叉验证，不替代NDT结论。

三项设计贡献：将焊脚、固定送丝、道数和效率端点闭合到同一工艺卡；将连续防护与底部承力、退出路径共同设计；将公差分配、独立测量与失败闭锁连接。作品的核心竞争力是把“低热输入连接、精密定位和内腔洁净”压缩成一条可复算、可检查、可实施的工艺链，而不是单独追求某一个仿真峰值。

8 纯数字作品的完整性与实施闭环

本作品按固定题目允许的设计作品形式提交，完整性不依赖是否已经制造样件，而依赖“约束—设计—计算—判定—放行条件”是否闭合。五个官方维度在本作品中的闭合关系如下：

官方维度	本作品已经给出的设计内容	已运行数字证据	后续放行证据
工艺选择与优化	自动 TIG、NiFe 填充、四道沉积、6P 焊序、预热和层间温度门、焊后缓冷	送丝守恒、焊脚截面、净热输入、焊序敏感性、候选热量比较	WPS/PQR、宏观截面、过程参数记录
材料选配与连接	QT450-10/Q235B、ERNiFe-CI 材料族、界面稀释控制、表面预处理与层间清理工艺卡、强韧匹配判断、分区组织与性能预估	文献窗口、材料参数敏感性、条件承载筛查、分区组织预估与稀释成分区间	批次证书、金相、显微硬度线扫和裂纹检查
焊接结构设计	6P-FAIR_B、六段焊缝、径向柔顺释放槽、反变形三级策略、胀套、独立压环、连续薄裙	BREP 几何检查、干涉包络、静力筛查、位置度误差预算	工装重复装夹、热态接触、实物测量
质量检测与评价	基准 A/B、CMM 位置度、变形测量表、焊脚、NDT（PT/MT/UT 分工）、金相、疲劳 FAT 基线与三级试验计划、洁净度和拒绝条件	误差预算与失效边界、预算反算的热残余上限、自动拒绝逻辑、候选与边界汇总（包内 11 ~ 16 号）	CMM、PT/UT、内窥镜、颗粒清点、疲劳试验
自动化焊接方案	焊缝路径与段序、温度门控、起弧互锁、冷却释放和追溯	工艺卡与设计参数冻结表（段序 1→4→3→6→2→5、停弧保持、松夹温度、送丝入口偏置、预热与层间门控）（包内 06/07 号）	PLC/机器人联调和现场数据

数字设计的推荐结果已经冻结为：6P-FAIR_B 四道 TIG，焊缝总长108 mm，名义净热输入142.56 kJ，弧燃时间288 s；在固定送丝效率下界0.85、参考载荷尺度1.0和60 MPa设计筛查值下，所需许用应力52.17 MPa；位置度设计分配合计约0.0456 mm，热残余允许上限反算为0.0102 mm。

因此，本作品的交付对象是“可以直接进入工艺评审的数字方案”：评委可以复算输入、检查几何、追踪公式、看到候选取舍与失效退出路径，并根据验收流程判断未来样件是否放行。没有样件时，作品不虚构检测结果；有样件后，检测流程可以直接接入同一套数字记录。

官方要求同校学生2~4人、指导教师1~2人，由学校推荐。按现有实施方案，10月20日前报名，10月25日（含当日）提交作品与盖章汇总表，后续通知由校负责人核对。[1] 技术文件不能替代报名信息、签章或推荐。

9 交付、复现与答辩要点

9.1 实施节拍与责任边界

阶段	必须完成的输入	过程记录	失败处置
焊前装配	材料证书、表面预处理确认、孔径、间隙、A/B 基准、薄裙和胀套状态	装配尺寸、初始偏心、夹紧确认、预偏置幅值与间隙校核	任一缺失或预偏置超出间隙允许值则禁止起弧
四道焊接	电流、电压、送丝、焊速、气流、预热和层间温度	按段号/道号记录参数与温度	超温、断气或轨迹异常立即停弧
冷却卸夹	保温120 s、温度低于55℃、主动退锥	冷却曲线、回退行程、卸夹前后状态	未确认回退不得下撤工装
独立放行	20±1℃、A/B 重建、孔轴测量、变形测量、洁净检查	CMM 原始数据、不确定度、内窥记录	任一证据缺失则保持待判

该节拍把数字方案转化为可执行的制造检查点。当前版本只冻结输入、判据和拒绝逻辑，实际设备能力与质量结果仍由后续工艺评定和独立测量决定。

详细设计以COMPETITION-R1为准，交付说明书、六页设计图集、名义装配STEP、计算CSV与结构化记录。旧局部仿真输入保留以供复现，不能将新工装或Ø1.6四道工艺代入旧结果并声称已重算。TOOLING-ACCESS的漏接与裸锥失败情景是整改依据，不是新方案现状。

在项目目录依次执行：python studies/COMPETITION-DESIGN/run.py; python cad/parametric/generate_engineering_drawings.py; python cad/parametric/export_drawing_pdfs.py; python deliverables/report/build_technical_report_pdf.py。分别产生计算/STEP、图纸、图集和说明书。默认图集仅读取当前清单，避免混入历史文件。

配置入口project/competition-design.yaml显式覆盖历史工艺的道数、棒径与送丝策略；基础电参数仍来自project/process.yaml。计算保存输入快照，构建拒绝过期结果。完整研究状态独立保留。学校提交技术文件以deliverables/submission内清单为准。

评审追问	回答
没有实物，依据是什么？	官方允许设计作品；提供真实模型、运行结果、守恒复算、反例与边界，不虚构实验。
为什么六点？	六段布局在同四道条件下把净热输入控制在142.56 kJ，同时通过条件承载筛查；8P保留为承载筛查备选方案，Continuous作为高热输入对照。
为什么砍掉77%的焊缝还说安全？	不做无条件声明。6P 的条件承载筛查比值约 1.15，只适用于参考包络；一旦许用不足以覆盖 52.173×载荷倍率，系统按确定性边界自动切换到 8P（144 mm，条件筛查比值1.53）。低热输入优先是有条件的。
Ø0.05达到没有？	设计分配约合计0.0456 mm，不能替代实测能力；前提是热残余不超过 0.0102 mm。该上限已由预算反算给出，实物测量尚无。
洁净如何保证？	连续屏障和朝上回收是设计；热接触与颗粒验证是成立条件，四项条件合取，任一不成立即拒绝。
四道一定更好吗？	解决当前填丝截面矛盾，付出热量与等待代价；裂纹、成形与热残余仍需评价。
做了那么多热仿真，结论是什么？	得到热输入窗口与风险边界，并主动把位置度证据交给独立测量——热模型空间离散未达准入门限，因此不作为位置度证据。这是明确的证据边界划分。

评审追问	回答
自动化价值在哪里？	过程与出站条件分开，关键数据缺失不能自动通过；不用代理高分冒充控制性能。

9.2 局限与验证路线

本作品的全部未闭环环节集中列于下表，不在正文中重复声明。

#	未闭环项	影响对象	当前状态	验证路径
L1	实际服役载荷包络与应力谱未知	承载、疲劳	仅有参考包络	取得整机载荷谱，或按最不利工况重算
L2	热残余未由完整热—结构或实测闭合	位置度（占预算 36.7%）	设计目标 0.008 mm，允许上限 0.0102 mm	松夹后 CMM 实测，或完整热—弹塑性求解
L3	卸夹附加位移未实测	位置度	分配 0.002 mm	同件卸夹前后坐标比对
L4	胀套定心重复性与弹性未验证	位置度、装夹	分配 0.003 mm	重复装夹试验（不少于 30 次）
L5	薄裙热态贴壁与循环寿命未验证	洁净度	名义顺应 0.35 mm	热态贴壁试验加颗粒清点
L6	焊缝成形、熔合与裂纹未评价	焊得住	等面积守恒成立	宏观截面、金相、硬度线扫、PT/UT
L7	熔合线白口层与稀释率未实测	焊得住	文献与机理判断	小试金相加显微硬度
L8	局部热模型空间准入未通过（THERMAL-0.4R1 及后续诊断）	热输入窗口的置信度	不作为位置度证据	由独立测量闭环替代，或采用成熟 FE 参考
L9	自动化链路未接入真实设备	稳定焊	合成分支与拒绝逻辑已验证	PLC/机器人联调
L10	测量扩展不确定度未认证	放行判定	目标 0.002 mm	按测量协议评定
L11	分区组织与性能推测未实测回填（组织形貌、硬度梯度、疲劳萌生位置）	焊得住、疲劳	机理预估，无金相与显微硬度数据（§2.4）	小试金相分区观察 + 显微硬度线扫
L12	焊后变形量软件预算未执行求解	位置度	仅有方法与输入清单（§6.3）	完成热—弹塑性求解并回填热残余分配项

验证优先级。 若进入实物阶段，建议按投入产出比排序补齐：**L7 与 L6（小试金相与宏观截面）→ L3、L4（同件测量与重复装夹）→ L2（热残余）→ L5（洁净度）→ L9（自动化联调）**。前两项可在单次实验课内完成，且直接决定材料维度与放行维度的可信度。

参考资料与引用边界

[1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，项目内原始PDF，焊接固定命题与提交条款。路径：[competition/original-files/welding/第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案.pdf](#)。未从铸造赛道套用匿名或版式条款。

[2] TWI. Weldability of Materials — Cast Irons. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>。访问2026-09-08。仅支持铸铁焊接性和镍类焊材的一般方向，不支持具体接头参数已合格。

[3] Certilas. CEWELD NiFe 55 Tig产品页. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>。访问2026-09-08。仅核对TIG棒材、Ø1.6规格与应用；产品典型力学值不作为本接头许用值或裂纹保证。

- [4] Kobelco. Arc Welding of Cast Iron. https://www.kobelco.co.jp/english/products/welding/pdf/2015_KOBELCO_Specific.pdf。访问2026-09-11。ENiFe-CI预热范围用于工艺窗口参考，不替代本批次评定。
- [5] YAWATA. Ni Cast 55 (ENiFe-CI) technical data. <https://www.yawata.co.th/en/product-detail/12>。访问2026-09-11。公开给出AWS A5.15分类、DCEN和熔敷金属性能范围，不作为本接头实测性能。
- [6] 项目内热管理规划：docs/process/heat-management.md。用于预热—层间—缓冷温带与后热策略的设计依据；该文档本身为待材料专业审核的预研文档。
- [7] IIW. Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components，名义应力法 FAT 等级体系。用于疲劳设计基线的等级选取。本作品暂不冻结 FAT 等级；需按 IIW 详图类别、应力分量和应力比核定。该引用为资料核对，未取得标准全文。
- [8] GB/T 1182-2018《产品几何技术规范（GPS）几何公差标注》，现行；并列 ISO 1101:2017。
- [9] ISO 15614-3:2008，题名与适用范围待人工核对，未取得标准全文；不得据此替代项目工艺评定。<https://www.iso.org/standard/38137.html>。
- [10] ISO 15613:2025，预生产焊接试验。<https://www.iso.org/standard/81784.html>。版本年份与适用范围按正式标准核对。
- [11] ISO 15611:2024，基于既往焊接经验的工艺评定。<https://committee.iso.org/cms/live/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/08/17/81783.html?browse=ics>。版本年份与适用范围按正式标准核对。
- [12] El-Shennawy et al., 2024, Sci Rep 14:19827；[13] Cárcel-Carrasco et al., 2016, Metals 6:283。用于高镍打底/过渡层作为对比路线的文献依据，不替代本件试验。
- [14] AWS D11.2；GB/T 19869.1；GB/T 19418/ISO 5817；NB/T 47013系列；ISO 16232/VDA 19.1；ISO 15530/ISO 10360；EN 1993-1-9。标准版本、题名和验收等级需在提交前由项目负责人逐条核对。