

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造
工艺设计大赛

QT450-10 主轴承座 — Q235B 壳体 焊接工艺设计说明书

中铁山桥杯·焊接固定命题
含设计工艺规程及工程图纸

2026 年 10 月

目录

0 设计任务与总体方案	3
1 方案选择与工艺参数	4
2 独立高镍预制与异种材料连接	5
3 接头、工装与洁净防护	10
4 焊后精度预算与数值验证	13
5 载荷、疲劳与检测	14
6 自动化、节拍与安全联锁	19
7 参考依据与试制验证	20
HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡	25
HJ-W-00D 独立高镍预制pWPS设计参数卡	27
HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡	29
主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡	31
HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡	33
HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡	36
HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程	38
HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程	40
HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程	42
HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开	44

0 设计任务与总体方案

设计对象为Q235B钢壳（外径Ø160 mm、高200 mm、壁厚5 mm）与QT450-10球墨铸铁主轴承座（中心孔Ø40 mm）。题目要求焊后孔轴位置度≤Ø0.05 mm，且焊渣或飞溅不得落入不能清洗的产品内腔。本方案按“工艺设计说明书+工艺规程卡+工程图”提交，覆盖官方五项设计维度。

独立高镍预制解决铸铁首次连接问题，8P低热输入GTAW控制最终焊接变形，铜环实体屏障保护内腔洁净。
将高温预制和全部切削清理放在入壳之前，将精密组焊与洁净防护合并在同一工位，避免把铸铁热焊、精密孔控形和内腔除渣互相牵制。

工序	主要设计	交接条件
壳外预制	CI-A1高镍MMA首层、法向修整、低碳Ni99第二层；独立预热和缓冷	层厚、界面、表面及延迟裂纹检查；连接面与最终孔加工后清洗干燥
入壳精密组焊	8P-R2-t15，两道脉冲 TIG，NiFe55填充；柔顺槽、内锥胀套、对向焊序	双侧有效连接；冷却至20±1℃、完全卸夹后检查孔径与位置度
全周期洁净	水冷铜环、静密封及接料盘，气幕与顶部排烟辅助	焊接至冷却、退工具全过程保持落物隔离；干态检查后封存

最终8P两道累计弧长288 mm，名义净线能量300 J/mm，对应净热86.4 kJ、累计弧燃174.5 s；温控等待及转位另计。

制造顺序为：座体毛坯与槽加工→独立预制→缓冷及层间修整→第二层→最终连接面/孔加工→清洗干燥→入壳定位与屏障就位→8P组焊→带防护冷却→完全卸夹和受控退工具→精度、连接及洁净检查。

本说明书中的焊接参数为设计pWPS，工艺评定后转为生产WPS。当前已完成结构与公差预算、送丝与净热核算、适用相平衡、工装/液路等工程计算；旧完整制造算例的最不利位置度预算为52.084 μm，比50 μm目标多2.084 μm，新材料链尚未形成有效的完整制造结果。设计参数、已完成计算和试制确认项目分别列明；具体数值与修订措施见§4、§5。

官方评价维度	本稿与附件
工艺选择与优化	§1；HJ-W-00C、00D、01
材料选配与连接	§2；HJ-017/019层间与公差断面、HJ-W-00C~00E
焊接结构设计	§3、§4；HJ-001~007、009~014
质量检测与评价	§5；HJ-Q-01~03、HJ-015/016/018/020
自动化焊接方案	§6；HJ-008工作站、HJ-021零件明细、HJ-P-01整线资源

1 方案选择与工艺参数

1.1 工艺横向比较

方案以完全卸夹后 $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 位置度、内腔颗粒隔离、异种界面可控及工具可达四项要求为优先条件，再比较制造投入与节拍。表中列出各方法的工作条件；其他方法未在相同实体上完成全件核验，保留为对照路线。

方法	热量与节拍	冶金和洁净控制	制造及适用条件
外周GMAW塞焊	高沉积率；本接头热量和节拍须由实际孔数及熔合参数确定	外侧施焊便于屏蔽；穿透、飞溅和QT稀释须受控	壳体另冲孔，塞焊疲劳细节、内侧背衬和连接面积需重新设计
激光深熔焊	集中热源、快速焊接；熔深对间隙和焦点敏感	快冷及QT直接稀释需要镍过渡和裂纹控制；须阻隔贯穿飞溅	光束可达、焦点跟踪、间隙稳定性与激光安全系统另行核验
微束等离子	能量集中，可控制小熔池；本件两道成形参数待建立	镍过渡层、气体保护及物理隔离仍必要	需独立喷嘴、送丝与内腔可达设计，可作为低热输入对照
脉冲GTAW	本设计 300 J/mm ；两道累计 288 mm 、 174.5 s 弧燃	独立控弧与加丝、无药皮熔渣；Ni99预制层及铜环/盘体构成控制链	已建立送丝守恒、实际工具包络和完整热结构核验输入；适合柔性试制
钎焊	可减少母材熔化；加热范围和保温取决于所用方法	使用钎剂时须隔离并清除残留；润湿、连接强度及交变载荷另评	保留为材料连接对照，未因任意打分认定其不能采用

TWI铸铁指南覆盖镍基焊材的SMAW/GMAW热制度；本设计采用GTAW，方法适用域须分开。

Cárcel-Carrasco等，2016的镍基TIG根道研究支持方法可行性，其参数不直接移植到本件。最终脉冲GTAW候选的依据是可与独立镍系预制分工序、控制最终稀释，短段及 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 层间控制热量，且能与物理屏障及随动工具配合。以§4完整控形核验、首件截面/硬度/裂纹程序及§3洁净设计共同确认工艺窗口，不用主观分数证明优越性。

1.2 pWPS候选设计参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW, DCEN	同左
电流波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz	同左
电压/焊速	12 V; 1.65 mm/s $\pm$ 2%	同左
填充	CEWELD NiFe 55 Tig类实心棒, 供方EN ISO 1071: S C NiFe-2; 按实际批次证书订货; $\varnothing$ 1.60 $\pm$ 0.01 mm, 3.50 $\pm$ 0.05 mm/s	同左
保护气	99.999% Ar; 8~12 L/min (名义10)	同左
成形	目标焊脚2.8 mm, 禁止摆动, 熔合优先	目标总焊脚4.0 mm, 包络上限4.3 mm
线能量	名义净300 J/mm; 毛弧能545.45 J/mm, 逐段在线目标偏差 $\leq \pm 2\%$	同左
段序	1 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 8	同左

固定送丝 3.50 $\pm$ 0.05 mm/s, 设备分辨率 $\leq$ 0.01 mm/s。将焊速 $\pm 2\%$ 、棒径 $\pm$ 0.01 mm、送丝 $\pm$ 0.05 mm/s及沉积效率0.90~0.98同时代入体积边界, 得到新增截面积7.326~8.760 mm²、等效焊脚3.828~4.186 mm, 覆盖最低焊脚3.50且不超过4.30包络。实际熔合面积仍以首件宏观截面确认, 守恒式不替代熔合检查。

250~350 J/mm是候选工艺评定范围, 当前数值控形验证采用300 J/mm及首段+5%不平衡工况。在线能量以瞬时U(t)I(t)积分除以实际焊长控制, 不以平均电流乘平均电压代替; 设计电弧效率0.55用于换算模型净热。生产窗口由首件评定冻结, 改变能量点时复核控形与熔合、硬度及裂纹结果。

组焊不预热, 起焊15~35℃, 层间温度 $\leq$ 100℃硬联锁, QT测点固定于最终成形焊趾向内10 mm (名义R61、z115), 盖面起弧前另检查前道邻近点 (冷焊热制度参照Lincoln RepTec Cast 31, 该资料为SMAW; TWI按基体组织给出铁素体球铁RT~150℃预热档)。本件以短道和低热量控制变形, 同时用高镍过渡层和首次界面金相检验管理HAZ硬化风险。QT侧浅槽深1.50 $\pm$ 0.10 mm、径向宽6 mm, 槽沿实际翼片全宽覆盖, 外缘贯通至R74.98实际翼端, 不留裸露QT窄边; 按HJ-W-00C/00D进行MMA首层、法向修整和低碳第二层; 首层冷态保留0.70 $\pm$ 0.05, 第二层完成后槽底以上最小总高度1.75 mm, 再齐平到总层1.40~1.60并加工孔。平直区第二层几何厚度 $\geq$ 0.65, 最终累计熔深 $\leq$ 0.40时几何残层 $\geq$ 1.00、第二层存留 $\geq$ 0.25。成分过渡区和圆角另与实际重熔对应, 首次PMZ/HAZ按独立工艺卡控制。

2 独立高镍预制与异种材料连接

2.1 材料链与选材依据

主材料链为QT450-10 $\rightarrow$ CI-A1高镍药皮首层 $\rightarrow$ 低碳裸Ni99第二层 $\rightarrow$ NiFe55最终焊缝 $\rightarrow$ Q235B。CI-A1为ENi-CI类, 供方 $\varnothing$ 3.2 mm范围80~130 A、AC/DC+, 典型熔敷成分C1.0%、Ni96%、Fe1.8%、Si0.2%、Mn0.6%。第二层采用WWNA99类低碳裸棒, 典型C0.01%、Ni99.62%; 最终连接采用NiFe55类TIG棒材, 订货按供方分类及实际批次证书。[3,53,54]

高镍首次层提供铸铁连接与可加工的过渡; 低碳第二层降低最终组焊直接卷入高碳首层的程度。药皮首层不能按裸Ni99的0.01%C代算。CI-A2保留为备选材料, 不作为同一零件的并列生产指令。

El-Banna等[56]的球铁ENi-CI单道堆焊提供1.215 kJ/mm、100 mm/min的净热输入依据; Pascual等2009年的球铁高纯Ni药皮焊条试验支持材料与独立热制度方向。两者的基体组织、焊条成分和试样几何与


本件分别核对，原文力学或硬度数据不直接作为本件PMZ许用值。

2.2 预制、修整与最终孔加工

预制在壳体外的开放工位完成。QT浅槽深 1.50 ± 0.10 mm、径向宽6 mm、内角R1.5，外缘贯通至实际翼端。首层形成可切削余高，冷态按真实槽底法向保留 0.70 ± 0.05 mm，修整圆角与QT圆角同心、名义R0.80。清渣、铣削与去毛刺均在入壳前进行。

第二层完成后，堆焊面至少高于槽底1.75 mm，再加工齐平至总层1.40 ~ 1.60 mm，并完成 $\varnothing 40$ 孔及定位面的最终加工。平直区第二层最小几何厚度 $1.40 - 0.75 = 0.65$ mm；最终累计重熔 ≤ 0.40 mm时，第二层几何存留 ≥ 0.25 mm，总过渡层存留 ≥ 1.00 mm。圆角、层间混合带及实际熔深在同一截面评价，不能仅凭几何厚度认定保留区成分与容量。

HJ-DRW-017 独立预制与首层曲面修整名义断面

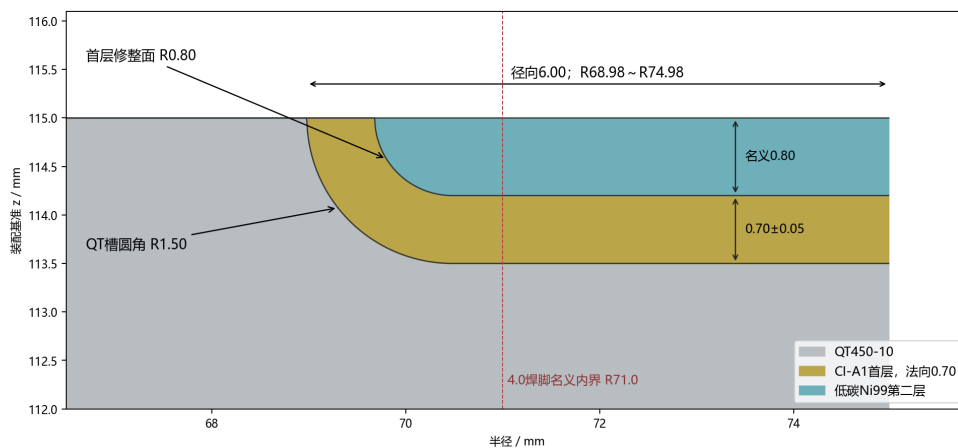

槽深 1.50 ± 0.10 ；首层按法向保留 0.70 ± 0.05 ；最终连接面 $z = 115$ 齐平。
尺寸链最小第二层0.65仅用于平直工作区；渐变处按真实曲面和有效传力范围检查。
补图与曲面STEP配套使用。名义CAD材料分区已闭合，公差与焊接热/力验证另计。

材料：QT450-10 / CI-A1类首层 / 低碳Ni99第二层 单位：mm 图类：设计补图

HJ-017曲面首层法向修整及第二层几何

独立预制采用分站流程：炉内升温→转运测温→MMA首层→逐道清渣与趁热轻击→保温缓冷→中间修整→低碳第二层→缓冷/检查→连接面与最终孔加工→清洗干燥。道前温度与层间温度按预制工艺卡执行；最终入壳GTAW的 $\leq 100^\circ\text{C}$ 制度单独执行。轻击仅作用于熔敷金属，不击QT或熔合线，设计计算不计锤击强度或应力减益。

首层采用每翼一条R71.98、长19.281695 mm连续主圆弧，110 A稳态、最后1.2 s线性降至80 A。按已登记的末段低供料情景，单翼沉积1.916154 g、冷态质量等效体积 215.540430 mm^3 ，包络总高度1.952379 mm、连接面以上余高0.452379 mm。八翼首层名义耗材15.329235 g，相较旧两窄带约29.66 g/件减少约48%。中间修整仍由实际槽底控制，不把质量等效包络作为天然焊道实测轮廓。

为降低首次深重熔的热输入，先以实际槽体积限定提速幅度。每翼R1.5槽容积 163.440577 mm^3 ，按当前 8.89 mg/mm^3 冷态密度需至少1.452987 g；在0.17 g/s、给定末段供料式及名义槽条件下，零余高焊速上限130.804629 mm/min。120 mm/min为唯一减热输入修订候选，保持电流、焊条、连续路径及独立温度制度。其单翼弧燃9.640848 s、名义供料1.588366 g、净输入19.181876 kJ、等效余高0.132225 mm，较100 mm/min基线减热16.91%。

120在名义槽条件下要求稳态供料至少0.155511 g/s；历史0.15 g/s情景对名义槽欠0.051488 g。现已按真实座体完成深度1.40/1.60、槽R1.40/1.60及法向保留0.65/0.75的八个公差角点与名义实体，最大槽体积176.157710 mm³/翼、设计密度下需1.566042 g。相同历史低供料情景，100/120 mm/min对该最大槽余量分别为+0.124682/-0.164543 g。即使0.17 g/s，120上浮2%敏感性仍欠0.009813 g；对应必要供料0.171072 g/s尚非可靠保证下界。保留100 mm/min pWPS，120暂不采用为生产窗口；+2%仍为敏感性而非已冻结首层公差。公差九实体均无第二层/QT有限面直接接触；详见HJ-W-00E与HJ-019。总量与几何闭合后仍须全翼、两端、圆角局部轮廓及有效连接，不能靠平均余高验收。

2.3 成分、相平衡与重熔约束


为检查材料链，采用QT入首层10%~20%、首层入第二层10%~15%、第二层入最终10%~20%、钢入最终5%~10%的共同诊断情景。逐层按质量守恒得到：

部位	CI-A1主线C wt%	用途
高镍首层	1.265 ~ 1.530	反映QT与药皮焊材的共同碳来源
第二层	0.1355 ~ 0.2380	检查低碳层对首层混合的敏感性
最终焊缝	0.03055 ~ 0.07160	对应上述分道混合情景

这些比例是诊断输入，实际稀释由分道熔化区、填料金属质量及局部截面确定。第二层新增高度下界1.00 mm时，指定密度情景下首层混入15%对应重熔深度约0.1745 mm；超过该深度时更新成分与组织分析。最终根道按实际送丝等公差得到新增截面积3.663~4.380 mm²，接触宽2.8 mm、重熔0.30 mm时，镍过渡层来源质量分数上限约19.10%；相同情景的20%上限反算深度约0.3179 mm。

连续首层热史另给出同时液态QT库存7.41076 g。将该库存与同一时刻的液态镍条件全混合，得到QT质量分数86.885~87.624%、Fe-Ni-C归一成分C3.398~3.418%、Ni12.271~12.999%；允许石墨固/液相线1170~1180/1210~1220℃，抑制石墨固相线1110~1120℃。这组结果用于检查高稀释区的组织风险：10%~20%输入表不能反过来证明本件实际稀释落在该窗口。同时液态库存并不意味着各域完全混合，也不是实际运输或严格全局上界；首层修整后成分与第二层重熔应按实际存留材料继续核对。[52]

高镍体系采用Fe-Ni-C相平衡与冷却机理。计算采用Oikawa/Ueshima作者公开数据库[52]并核对Gibbs分支；Si/Mn、快速冷却及局部混合另评。平衡FCC比例不代表实际韧性，抑制石墨的渗碳体比例不代表实测白口量。Schaeffler/DeLong不用于本高镍区的组织判定。

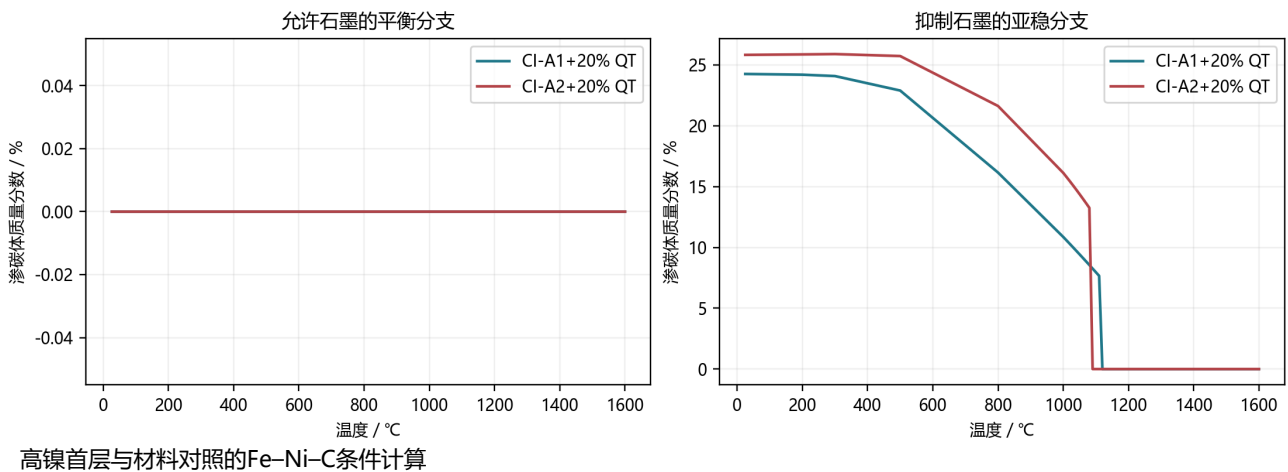

2.4 首次连续热连接与制造交接


按整个保留界面的连续热熔合带、QT侧有限熔化范围、累计重熔及局部热循环评价连接；不用单个高温点或共同CAD面代替有效面积。起停非有效区采用工艺余量或错位短道覆盖，实际沉积长度与最终有效长度分别记录。

CI-A1首层采用23 V、MMA工程效率0.8、100 mm/min，稳态净功率2024 W；末端降流同步改变热量、供料和出生包络。各步按实际供料推进P1沉积域，熔滴焔从同一净热输入扣除一次，未截获热量和边界损失分别记账。下表为已完成的连续首层设计计算。

项目	一翼基准	实际八翼顺序
沉积质量 / g	1.916154	15.329235
净输入 / kJ	23.08449	184.67593
电弧时间 / s	11.56902	92.55214
各界面逐面同时达到两侧液相线的累计面积 / mm ²	131.400	1051.201
最弱面的整面峰温 / °C	中央18 mm: 1765.65	全部界面: 1736.37
活动金属最高温度 / °C	2719.64	2718.63
QT最高温度 / °C	2580.10	2582.19
入炉至实际冷态 / h	6.75	6.75
冷态最高温度 / °C	20.04931	20.04998

热连接按同一三角面的三个顶点同时达到两侧液相线评价，并覆盖保留区和两端，不由独立顶点峰值拼成连接面积。一翼起弧、弧段及末端时间/空间响应最大差3.053%，凝固域冷却时间/空间响应差1.487%/1.593%。八翼按1→5→3→7→2→6→4→8真实接续，各道界面起焊均在200 ~ 300°C；末道冷却至496.052°C后进入200°C保温2 h、炉环境50°C/h下降的独立缓冷。八翼首道起弧至冷态7.22064 h，其中入炉前28.238 min。预热、装卸、第二层、加工和延迟检查分别配置工位及在制容量。

独立CI-A1首层：八翼实际热史与节拍
电弧92.55 s；至入炉28.24 min；翼间复温7.00 min；随后独立保温缓冷

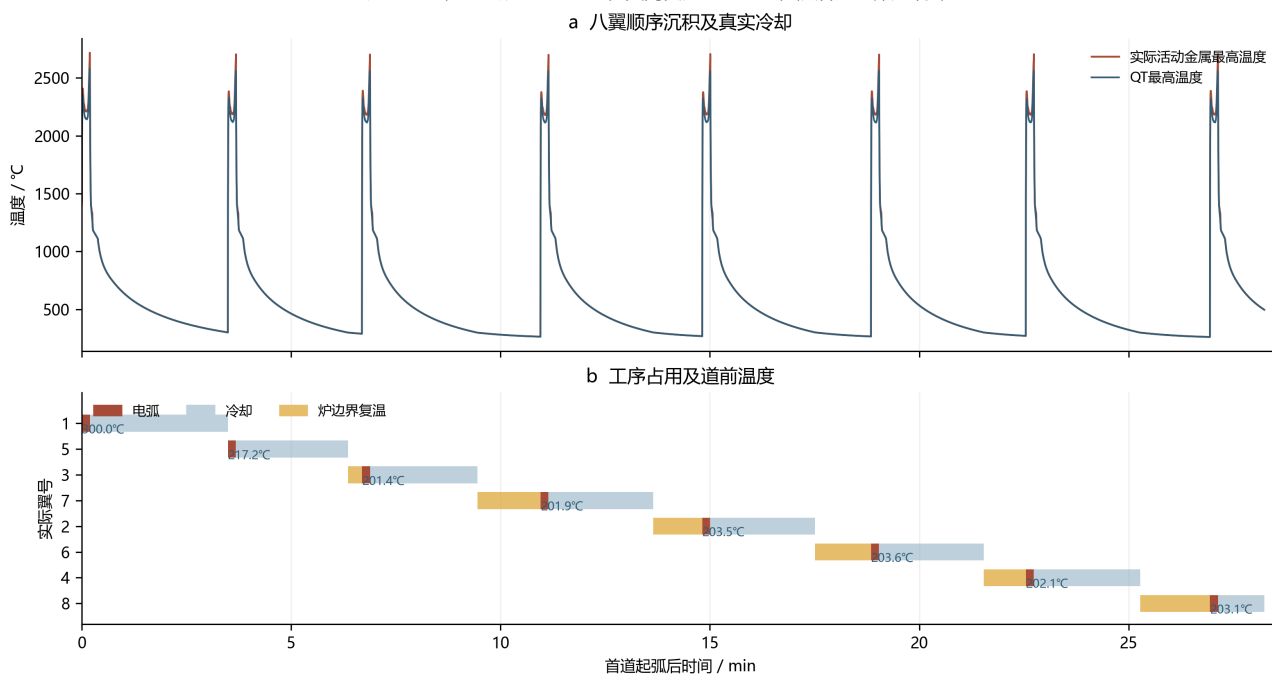


时间包含模型内冷却和复温；人工装卸、清渣与选配轻击另计。图中数据为设计计算。

CI-A1八翼实际顺序、冷却与复温时间

120候选已完成完整一翼单弧及冷却至约494.4℃，并完成唯一h0.65→h0.45空间对照。各面三个P1顶点在同一时刻达到1400℃的面积为131.399993/131.551556 mm²；中央18 mm全宽连续区最弱面峰温1706.040/1714.997℃。金属峰温2698.882/2710.270℃、QT峰温2567.173/2580.049℃，关键空间响应最大差0.783%≤5%，停止进一步热细化。该面积是各面分别满足判据后的累计值，不表示整条焊缝同一时刻全部液化。新候选采用0.125 s凝固域步长，未单独取得新候选的时间对照资格。

首层单翼条件比较	100 mm/min、h0.65	120 mm/min、h0.65	120 mm/min、h0.45
有效源宽 / mm	3.2	3.2	3.2
有效源深 / mm	1.952379	1.632225	1.632225
最终源锚点z / mm	115.452379	115.132225	115.132225
QT曾液化最大观察深度 / mm	8.163961	7.250665	7.307872
界面质心最终t8/5范围 / s	56.199 ~ 57.845	50.378 ~ 52.680	50.380 ~ 52.666

CI-A1首层120 mm/min修订：质量覆盖与减热输入后的连续连接
110→80 A/1.2 s；输入与实算记录一致，冷态制造状态另行核对

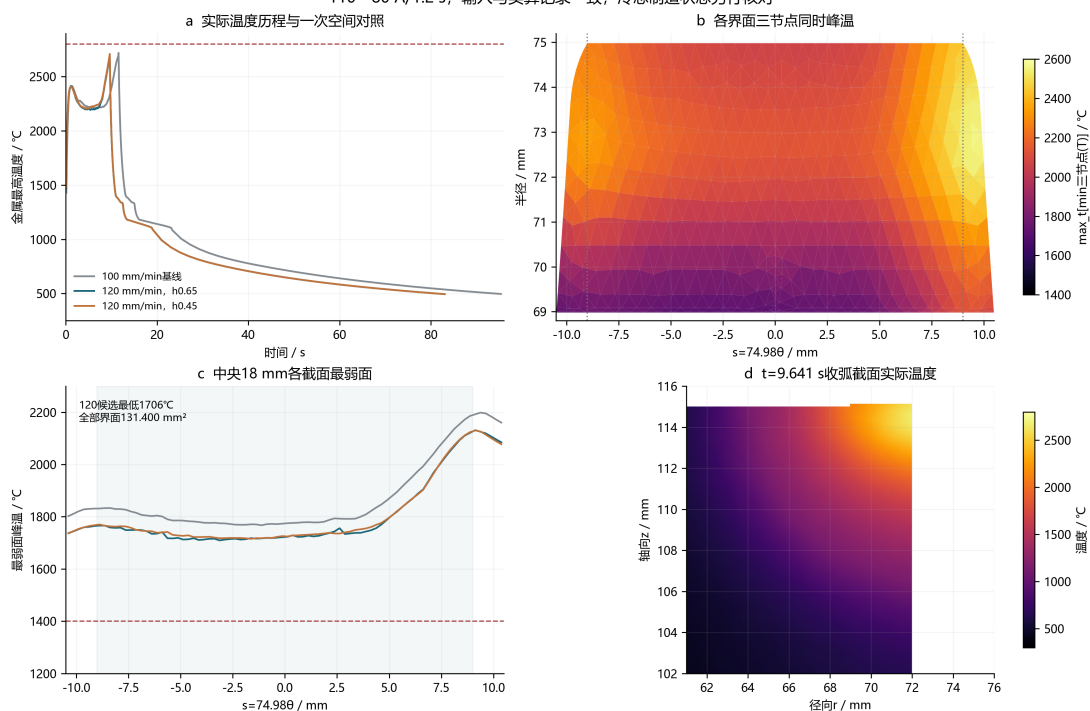

CI-A1首层120候选实际热连接与一次空间对照

比较采用相同质量包络—热源规则，源深随层高降低16.398%，源锚点同步变化。表中深度由包含0.125 s凝固冷却的实际记录按真实曲面槽底统计，属于指定模型的曾液化区；源尚未完成CI-A1本件轮廓标定，深度变化包含几何联动，不等同实测熔深、瞬时稀释界面或PMZ宽度。液态导热因子3为传热模型设置。冷态制造计算须保留该区域、材料质量和实际凝固参照，再执行法向修整、去料重平衡及第二层连接。当前没有合格冷态机械状态，旧失效场不进入切削；热响应通过不替代供料窗口、完整孔形或承载验证。

现有力学失效集中于熔化前沿局部非线性承载/内力释放接口；保存网格的弹性拓扑核查未发现反向单元或整体弹性奇异，失效场未作为冷态加工输入。高镍凝固参照与实际混合区响应须与给定热源保持一致，不能由工具重启基准取得材料链资格。

热连接几何、保留状态和适用热机械边界成立后，即推进制造控形计算；PMZ容量单独约束完整强度结论。试制安排宏观截面、金相、HV梯度、延迟PT和接头承载，分别确认连续性、白口/裂纹与容量。

3 接头、工装与洁净防护

3.1 柔顺接头与位置度路径

Ø40对应QT450-10座体原有主轴承孔，位置度控制该孔自身轴线相对壳体A/B基准的关系；本方案不增加压入轴套。官方给定名义Ø40而未给配合，设计将40.000 ~ 40.025 mm作为20°C下的成品孔尺寸控制窗，采用H7等级。ISO 286-2在30 < D ≤ 50档给出的H7数值为0/+25 μm，[50] 查表支持尺寸等级，不能据此推导特定轴承配合。本作品交付该座体的连接与制造设计，不增加尚未选型的滑动副、轴套传力或3000 r/min产品寿命承诺。孔轴必须由焊接控形满足，尺寸窗必须由真实制造上下界、孔形采样与有限精整共同核验。

题面未规定轴承座厚度，本方案按15 mm设计。八条径向柔顺槽等分45°，槽宽4 mm、圆端R2、最深R39；翼片与中心环合并后的32处竖向转接棱均实际加工R2圆角，切断外缘环向收缩向孔区的刚性传递路径。原参考制造窗为40.010 ~ 40.014 mm；当前候选核验窗为40.006 ~ 40.008 mm，焊后目标40.000 ~ 40.025 mm。在20±1°C、完全卸夹状态下先检位置度；位置度不合格件不得用终镗纠正轴线。修订模型以40.014 mm制造孔径起算，两级网格完全卸夹孔径上界分别为40.02892和40.02928 mm，超出目标上限

；原焊前窗口不能直接冻结为生产尺寸，正在以焊前尺寸补偿和微量珩磨边界共同复核。孔轴控形与孔径验收分别判定，正式工艺尺寸由完整冷态验证确定。

控形由“柔顺槽+精密胀套+对称焊序+低热输入”共同承担。设置预载与热反力背承分开：GTAW夹持研究显示，增大夹持力不保证减小卸夹后的残余变形，因此本方案维持100 N低预载，并通过背承刚度限制轴移。[44] 芯轴刚体/可变形模型的差异亦提示必须独立验算工装柔度。[45]厚15 mm与合并后R2过渡共同改善承载刚度，整件静载校核按相同壳体安装边界和参考载荷执行，结果见§5.1。工装定心、卸夹与孔轴拟合采用相同A/B基准。微珩安排在封盖前、防护与顶部抽吸在位状态下执行，磨屑即时收集；微珩后重新做内窥与颗粒检验。

胀套为17-4PH六指开缝结构，接触带 $z100.2 \sim 114.8$ ，带上弹性颈自 $z115.4$ 起， $\varnothing 40.20$ 、长30、厚0.80、有效宽 ≥ 19 mm。末端由45钢整体实心反锥全长背承，半角 10° 、下端R19.074/上端R16.50，带内名义最小壁0.896 mm；两端各延伸0.4，机加工长15.4 mm，覆盖最大0.284 mm设置行程。胀套根部 $z145.4 \sim 155.4$ ，经上承力筒及门架的正向止挡锁止；M12仅设置及上退1 mm。100 N为预载上限，热收缩容量5000 N不作为装夹预载施加；500 N端面压环独立传力。详图HJ-006、HJ-013。

自由扩张将末端受力中心至弹性颈的7.9 mm力臂计入，按E200 GPa得径向刚度54.10 N/mm，0.0425 mm自由行程需约2.30 N。止挡接合后，径向力由实心固定反锥承担，轴向反力经胀套根部止挡、 $\varnothing 70/\varnothing 24$ 承力筒及门架传入机座，M12只作设置与回退。采用热态 $E \geq 180$ GPa、 $\mu \leq 0.20$ 及制造极限，5000 N下实心芯径向压缩、上承力链按锥角换算、末端块及界面增量分别为0.236、0.551、0.060、0.250 μm ，合计1.097 μm ；按最小接触面积1646.90 mm^2 换算密度2767 N/ mm^3 ，覆盖模型2000 N/ mm^3 。上门架板460×460×100、孔 $\varnothing 110$ ，四柱 $\varnothing 80$ 、 $z-160 \sim 400$ ；两止挡径退20，构造见HJ-013。此项局部均匀压缩与夹具整体轴移分别计算。

锥面和硬止挡精研 $Ra \leq 0.2$ ，坐实100 N后两接触面的增量径向柔度要求 ≤ 0.05 $\mu\text{m}/\text{kN}$ ；夹具首件以分级加载和热态标定确认面积归一化压缩刚度，同时分别检查轴线运动与2 μm 重复定心。理论压缩量不代替重复定位试验，模型采用的均匀背承密度与实际接触带覆盖一并验收。热态弹性模量下界与实际工装温度核对。

三个下托垫 $\varnothing 8 \times 6$ ，位于R30、0/120/240°，只承压、允许脱离；独立压环恒力500 N。下支承改为45钢调质整体件：柱 $\varnothing 144 \times 100$ 、 $z-20 \sim 80$ ，托盘 $\varnothing 72 \times 14$ 、 $z80 \sim 94$ ，法兰 $\varnothing 440 \times 140$ 、12个 $\varnothing 39$ 孔位于PCD360。12-M36×200 ISO4762-8.8各预紧 90 ± 9 kN，基座有效啮合 ≥ 55 、盲孔深 ≥ 70 ，取拉应力面积817 mm^2 及220 mm等效弹性长度；屈服 ≥ 355 MPa，安全系数1.5，详HJ-012和HJ-F-01。[34]


固定反锥与45钢柱、盘、 $\varnothing 60$ 实心颈为整体加工件，有效接触 $z100.2 \sim 114.8$ 、半角 10° 、下大上小，两端各延伸0.4。上驱动径向浮动，独立压环球铰传力，避免上下强制争轴。独立夹具实体有限元包含完整5 kN侧向包络、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击完整三维力臂， $h_2/h_{1.5}$ 两网格最大径向轴移3.695/3.750 μm 、差1.46%，峰值应力26.64/30.79 MPa。叠加螺栓根部、法兰弯剪及0.25 μm 界面轴移后，容量包络5.602 μm ，覆盖夹紧分配6.5 μm 。基准、轴线、定心、夹紧、搬运永久偏移分别分配2/2/2/6.5/0.5 μm 径向，另计支点1 μm ，非热合计14 μm 径向。热态支点差及胀套导热、热膨胀另按接触热历程复核。三托垫全增量温差最大6.273℃，计入16/32近邻温度插值差后按6 mm钢垫、 $\alpha \leq 12.5 \times 10^{-6}/\text{K}$ 估算差胀上界0.476 μm ；制造等高级差限定2.5 μm ，与热差相加 ≤ 3 μm 。

下支承、固定反锥、铜环、盘和水块固定在定位窝，机器人移动到各窝施焊。独立A托环OD180/ID150.20±0.04/厚20保持壳底原定位和夹紧；上止挡打开后，胀套上退1 mm并上提260 mm，壳体连托环上提140 mm后转入环境冷却位，反锥和盘始终固定。抬起托环底至反锥顶净隙4.8、壳底至铜顶40.5、胀套底至抬起壳口19.8 mm，托环与撤出铜环直径净隙 ≥ 0.46 mm。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，最终解除托环后独立CMM；顺序见HJ-013及HJ-F-01。

转运器从托环外侧六个60°等分槽正向承托并锁止，禁止仅靠径向摩擦夹持。槽径向深3、切向宽8.2、 $z-12.2 \sim -9.8$ ，承托指宽 ≤ 8 、高 ≤ 1.8 、单点载荷 ≤ 100 N。按R82.5六点圆弧展开、计最大孔径与槽削弱后全周有效宽11.88、厚20、E180 GPa，单跨86.394 mm简支中载的弹性挠度0.942 μm ；托环平面、重复

定位及运输永久变化按2 μm基准目标验收。

实心固定反锥承力验证：5 kN侧向力 + 支承矩 + 双头轻击；E=180 GPa

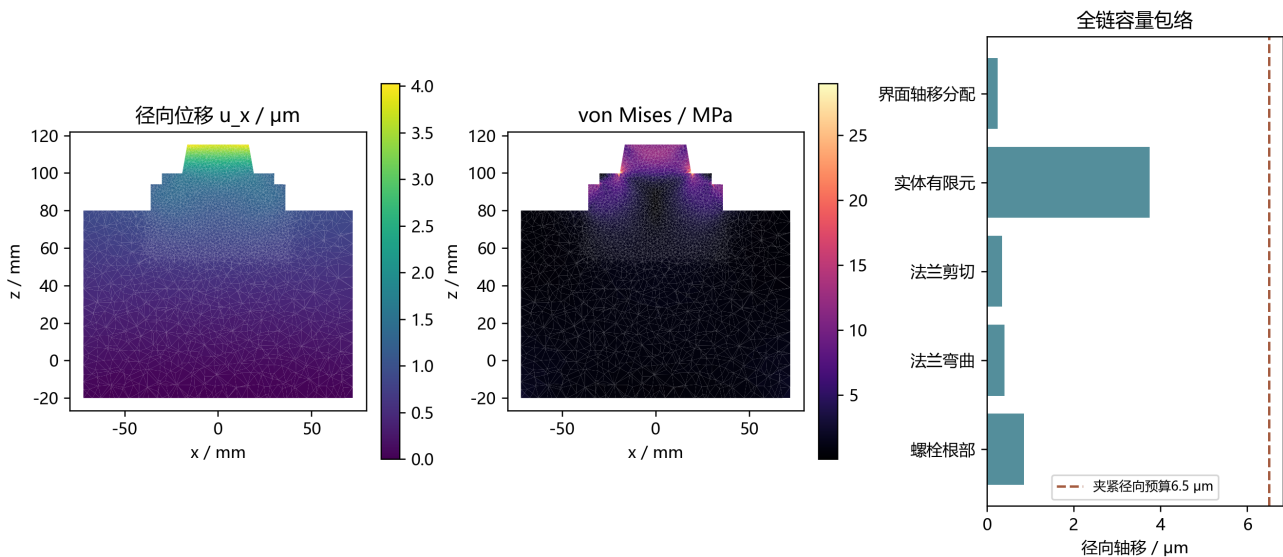

固定反锥承力实体的实际有限元截面与轴移分项

图为h1.5 mm实体网格的y=0截面：位移由四面体边线交点插值，应力取所交单元值；柱底z=20固定。螺栓根部、法兰弯剪与界面微观轴移在右图另列，与实体模型串联叠加。云图来自实际保存的有限元场，5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩及两头各200 N轻击共同加载。

3.2 铜环、气幕与洁净

颗粒防护采用“源头控污→连续物理屏障→刚性接料→朝上回收→整腔验证”。四瓣C11000铜环位于焊缝下缘，与壳体留气隙避免刮擦，闭合静态密封和跨瓣滑动桥封住颗粒通道；独立下密封座及 $\varnothing 148$ 刚性盘在铜瓣回缩时保持封底。气幕仅辅助输运，开放上口接近大气压处理。铜瓣回缩后依次上退胀套、连托环上提壳体，盘原位朝上留置，颗粒回收与转运隔离由HJ-C-01/HJ-F-01执行。

八路并联水冷总流量 $\geq 0.60 \text{ L/min}$ ，入口 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 、出口 $\leq 35^\circ\text{C}$ ；铜瓣 $\leq 45^\circ\text{C}$ 、下密封座 $\leq 48^\circ\text{C}$ 、钢壳密封带 $\leq 180^\circ\text{C}$ 。扣除水道、槽及制造余量后的铜净质量须覆盖模型热容量 26.02 J/K ，水侧有效换热计算约 5.77 W/K ，模型保守取 5.60 W/K ；壳体—铜环等效热导窗口 $50 \sim 150 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ，控形取50，单瓣温度能力取150。水气独立，缺流、温度越限或漏水立即停弧并保持盘和夹持；漏水另切断水源。0.3 MPa逐路保压、通流及回缩全行程检查写入制造验收。

气幕12个 $\varnothing 1$ 喷孔， $10 \sim 15 \text{ L/min}$ ；单头保护气 $8 \sim 12$ 、顶部局部抽吸 $22 \sim 28$ 、补氩 $0 \sim 12 \text{ L/min}$ 。气幕流量为主控制量，歧管 $0.25 \sim 2.8 \text{ kPa}$ 为诊断范围。整孔平均速度仅约 0.01 m/s ，不能以少量氩气建立足以阻隔颗粒的整腔正压。若采用对向双头，气路和抽吸容量须与两头保护流量重新对齐。

FFKM回弹/析出、桥片搭接、闭底螺钉、水道制造、16根柔性微管与接头的热/流/位姿校核收于HJ-C-02工程展开；正文以颗粒路径和热边界为主。替换密封或简化水路时须保持连续屏障、热容量、回收净隙和漏水处置，按HJ-C-01复核，不仅凭名义形状删去部件。最坏热态撤出包络计算净隙约 0.151 mm ；该计算余量不等于未经配作和全周检查即可保证的 0.15 mm 制造限值，制造验收全周通止净隙 $\geq 0.10 \text{ mm}$ ；按极限尺寸叠加、实际圈径及全行程检查执行。

官方内腔不可清洗的条件贯穿HJ-Q-02。座体、壳体和入腔工装在组焊之前清洗干燥；正常产品在焊接后执行过程记录核对、干态分区内窥及洁净封存，检出污染即隔离，不安排整腔恢复清洗。PT/UT与可选微瑕必须采用经泄漏/颗粒试验确认的局部封闭回收，防止后序污染进入内腔。屏障资格覆盖焊接、冷却、开启、撤夹、转运和后序操作；四个盘下见证片只定位局部泄漏。另用从未接受焊后清洗的牺牲壳体完成全周期后分区、整腔提取，以 $1 \mu\text{m}$ 滤膜全膜分析评价残留。该件退出产品流；不能用清洗后的膜检证明焊接时未

落入。ISO 16232提供方法框架，Leica资料支持5 μm分析路径，均不规定本组件限值。[41]

洁净设计验收项	本工序执行值
工艺颗粒	焊渣、飞溅或金属磨屑一经检出即拒收，不论尺寸；5 μm不是许可残留阈值
分类与尺寸	≥5 μm金属/硬质颗粒、≥25 μm其他颗粒、长度≥100 μm纤维拒收；疑似颗粒以成分方法复核，不按反光性直接判材质
全膜计数	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 μm，记录数量、最大径和来源；5~25 μm软性非金属受总质量预算约束
总质量	未经焊后清洗的牺牲样净残留+扩展不确定度≤0.50 mg/件；方法定量限≤0.10 mg，不写成产品逐件已测总量
空白	同批空白质量≤0.05 mg，且无上述拒收颗粒；失败则检验无效，不靠扣除大颗粒判合格
提取资格	仅方法资格/牺牲样件采用三轮各0.50 L初值，末轮≤累计量10%；参考样回收90%~110%，不用提取清洗补救产品

本设计采用无检出工艺硬颗粒及严格过程质量预算，避免未知油膜和轴承间隙下仅用整机总杂质质量判断磨损风险。整机内部杂质与残余水分按GB/T 15765-2021、GB/T 18429-2018的适用机型确认，过程预算不替代整机检验。提取、称量、尺寸分类及复检记录按HJ-Q-02保存。

4 焊后精度预算与数值验证

4.1 位置度预算与验收状态

位置度以壳体独立A/B基准评价，在20±1℃、孔内及壳底工装完全解除后测量。焊后不安排精镗修正轴线；有限微珩仅用于孔径恢复，径向去除≤3 μm。

直径方向分配	数值 / μm
制造、装配和定位等非热分配	28.0
位置度测量扩展不确定度	2.0
有限微珩轴线变化分配	6.5
焊接热残余允许上限	13.5
总位置度上限	50.0

内部热轴设计目标取12 μm，总预算为48.5 μm，保留1.5 μm裕量。只有孔径直接合格且不再去料时，才采用20 μm热残余分支。无去料与有限微珩的适用条件分别记录，不以改变标签扩大热变形额度。

4.2 已完成基准算例与修订依据

基准整件包括15 mm座体、钢壳、两道八段连接及真实工装热耦合；材料出生、温变热焓、弹塑性与支承接触随历史传递。冷却至20.5℃以下后，解除全部外部约束并重新平衡，采用33截面×384方向及相位复核提取孔形。下表为旧材料接口的已完成结果，用于确定修订需求。

算例	热残余孔轴 / μm	含微珩总预算 / μm
基准空间/时间步	13.003	49.503

算例	热残余孔轴 / μm	含微瑕总预算 / μm
独立空间加密	15.584	52.084
独立时间加密	13.741	50.241

空间、时间响应差分别16.56%和5.38%，尚未满足 $\leq 5\%$ 的项目限值；不能选取基准行宣布合格。细时间步孔径极差约25.961 μm ，亦不能通过整体平移孔径同时放入40.000 ~ 40.025 mm窗口。当前设计尚无通过的整件热残余云图，本稿不把历史图更名为新方案达标图。

据此实施的修订包括：高温预制移至最终孔加工之前；按实际曲面修整保留层并重新计算材料链；最终组焊采用8P柔顺结构、对向顺序、胀套正向锁止与逐段净热控制；焊前孔径以40.006 ~ 40.008 mm作为待核验补偿窗。修订没有提高 $\varnothing 0.05$ mm允许值，也没有增加焊后机加工余量。

4.3 完整制造验证与停止条件

下一完整制造历史为：高镍预制→实际切削及应力再平衡→第二层→连接面/孔加工→入壳组焊→冷却→完全卸夹→同状态加载卸载。切削只移除实际材料，保留存留部分的应力、塑性与温度历史。夹具热胀反馈到接触边界；不使用始终冷工具或满片理想连接代替实际接口。

当前单翼已经具备完整温度和质量交接，尚未取得可用于实际修整的冷态热塑性残余状态。已核实的原生沉积、去料与重启功能只证明工具能保存制造历史；实际相区切换计算未收敛的场不进入修整、孔形或同状态承载。工艺修订首先降低首层热输入并核对连续连接，精度预算与后序去料额度保持表4.1所列要求。

验收同时检查孔轴、孔径、最大主拉应力、塑性增量及接头有效面积。空间、时间与必要工具域采用独立加密；关键响应差 $\leq 5\%$ ，且绝对预算余量明确后停止加密。阈值附近的结果还需结合物性、热源和装夹边界判断，不能以能量平衡误差小代替位移精度合格。

5 载荷、疲劳与检测

5.1 设定载荷与整件承载校核


官方题面未给出载荷，本文采用径向5000 N、轴向5000 N、倾覆矩250 kN·mm的组合设计包络。量级依据为自设的偏心回转质量与气体压力模型：质量0.8 kg、偏心距20 mm、转速3000 r/min， $F_i = m \cdot e \cdot \omega^2 = 1.58$ kN；等效受压直径40 mm、压差1.5 MPa， $F_g = \pi \cdot D^2 \cdot \Delta p / 4 = 1.89$ kN；轴承至焊缝平面70 mm、压力合力偏置10 mm， $M = F_i \cdot L + F_g \cdot e_p = 129$ kN·mm。设计包络分别约为这些量级的3.17、2.65及1.93倍；实际涡旋几何、腔压相位与轴承分担在后续机型载荷确认中补齐。

此表为40.014 mm孔径的已完成参考，最终服役验证须与接受的制造窗口同步重算。

整件冷态模型包括15 mm轴承座、钢壳和八段焊缝；安装时壳体下端固定，移除胀套、压环及洁净组件。孔壁按真实三角形面积分配径向/轴向力，以零合力偶施加倾覆矩。根部局部网格0.35→0.25 mm；以下取两网格较大峰值，以屈服强度/安全系数1.5为许用应力。

部位	最大组合载荷VM应力 / MPa	设计许用 / MPa	两网格响应差
QT槽根与座体	189.42	206.67	0.60%
NiFe焊缝	112.74	193.33	0.22%
Q235壳体	58.13	156.67	0.41%

该表说明名义结构在设定组合载荷下的构件应力需求，采用对应材料屈服强度及安全系数1.5作设计比较。它不包含新预制状态的完整残余应力，也不以填料刚度代替首次QT/镍界面容量。完整承载确认将继承制造状态，检查QT主拉应力、塑性增量、焊趾/槽根及PMZ，并在相同状态加载、卸载后复测孔形。既有增量加载结果及未通过的完整状态复核保留在内部计算记录。

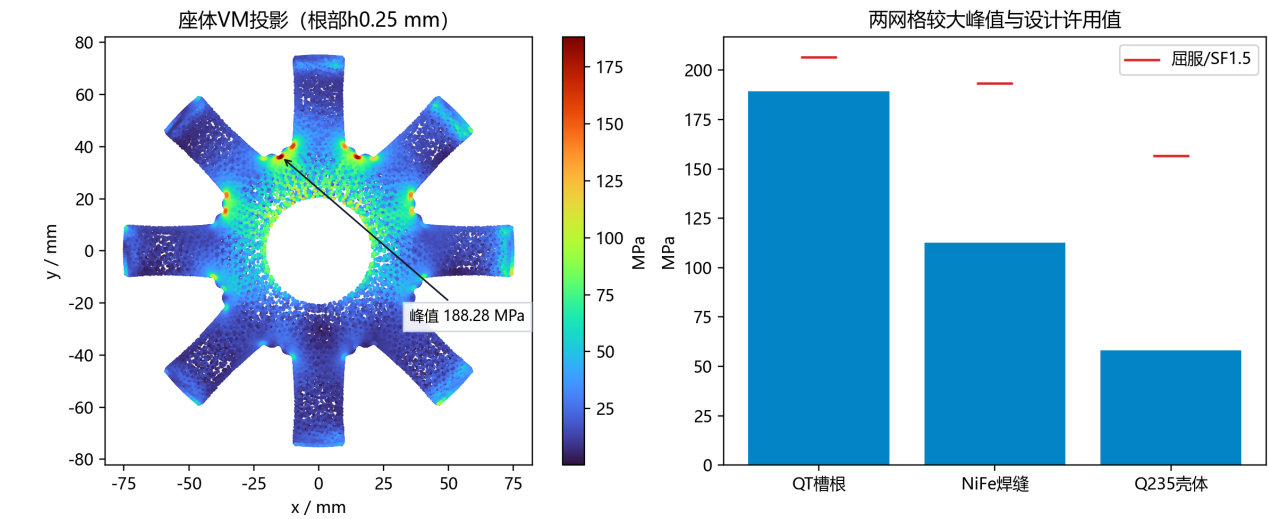

整件设定载荷应力场与许用值

5.2 布局与疲劳资格目标

同一设定组合静载下，6P名义焊缝组等效应力52.17 MPa，8P为39.13 MPa，8P降低约25%；整件槽根和异材局部应力另按§5.1核验。

路线比较采用同一设计载荷谱，保持焊脚、曲线和统计口径一致。曲线设定应力范围30 MPa对应 2×10^6 循环、斜率 $m=3$ ，作为后续试验拟达到的资格目标。名义应力范围由同步径向/轴向幅值与倾覆矩幅值组合，按Miner求和；曲线尚不代表本异种接头已取得的S-N性能。

工况	Fr幅 / N	Fa均值/幅 / N	M幅 / N·mm	循环数
连续运转	500	2000 / 200	25000	10^8
启停	1500	2500 / 1000	75000	10^4

布局	焊缝组静载筛查 / MPa	同谱所需 $\Delta\sigma$, 2×10^6 循环 / MPa	名义净热 / kJ	弧燃 / s
6P两道	52.17	31.64	64.80	130.9
8P两道	39.13	23.73	86.40	174.5
全周两道	11.96	7.25	282.67	571.0



资格需求由 $\Delta\sigma_{需}=30 \times D^{(1/3)}$ 反算；假定30 MPa曲线的D分别为1.17345、0.49505和0.0141，保留作计算说明。 $D_{8P}/D_{6P}=0.421875=(108/144)^3$ ， $\Delta\sigma_{需}$ 比为0.75；这与名义焊缝组应力的25%下降来自同一焊长缩放，不能累计为两份独立优势。推荐8P还需独立评价段端/弧坑、焊趾/焊根、槽根、热变形和双头执行复杂度。

以设定30 MPa曲线计算，8P的D为0.495；反算资格需求更便于材料/接头评定： $\Delta\sigma_{需}=30 \times D^{(1/3)}$ ，参考循环 2×10^6 、 $m=3$ 保持不变，6P约31.6 MPa、8P约23.7 MPa、全周焊约7.3 MPa。8P所需疲劳资格强度比6P低约25%，这说明同谱需求差异，而非已取得寿命或据此淘汰6P。若实际曲线达到30 MPa，8P的

比例载荷临界倍率约1.264；全周焊的名义损伤更低，代价是热量与弧燃增加至3.27倍，其控形需要独立热结构验证。结合低热量、静载裕量、柔顺性与小批量节拍推荐8P，最终采用还须满足§4完整控形、冶金及洁净条件。段端、弧坑、焊趾、焊根和槽根分别列入资格试验热点：起停1 mm过渡及弧坑填充；首件建立真实载荷谱，以多个应力级和失效记录确定S-N曲线；全周小焊脚方案保留为同材料对照。

Meneghetti等（2021，DOI 10.1007/s40194-020-01058-z）研究ADI与S355的NiFe异种焊接接头，在 2×10^6 循环处报告的轴向部分熔透对接细节疲劳强度67 MPa是**应力范围 $\Delta\sigma$** ；其他对接细节/弯曲载荷的结果约155~228 MPa，随几何、应力比和表面状态而变。这些值不与本方案39.13/52.17 MPa静力等效应力直接比较，也不作为8P、6P的合格线。本设计用相同假定载荷谱与30 MPa资格目标曲线比较三种布局，并同步比较控形、冶金、承载、热量和节拍。8P的Miner损伤0.495，在比例载荷提高约26.4%时达到1；提高30%时约1.088。因此需建立实际压缩机载荷谱，不能将同谱排序写成已取得产品寿命。

Martínez Alcón等（2021，Revista de Metalurgia, DOI 10.3989/revmetalm.194）的球铁TIG/FeNi填充、焊后覆盖耐火材料缓冷试件报告熔合线附近约650 HV，说明低熔渣并不能自动免除硬化。本方案采用高镍首层、低碳第二层、分工序温控与最终熔深限制，并把首次QT/CI-A1界面单独列入截面及HV0.3线扫，逐项检查白口层、碳化物连续网与裂纹。

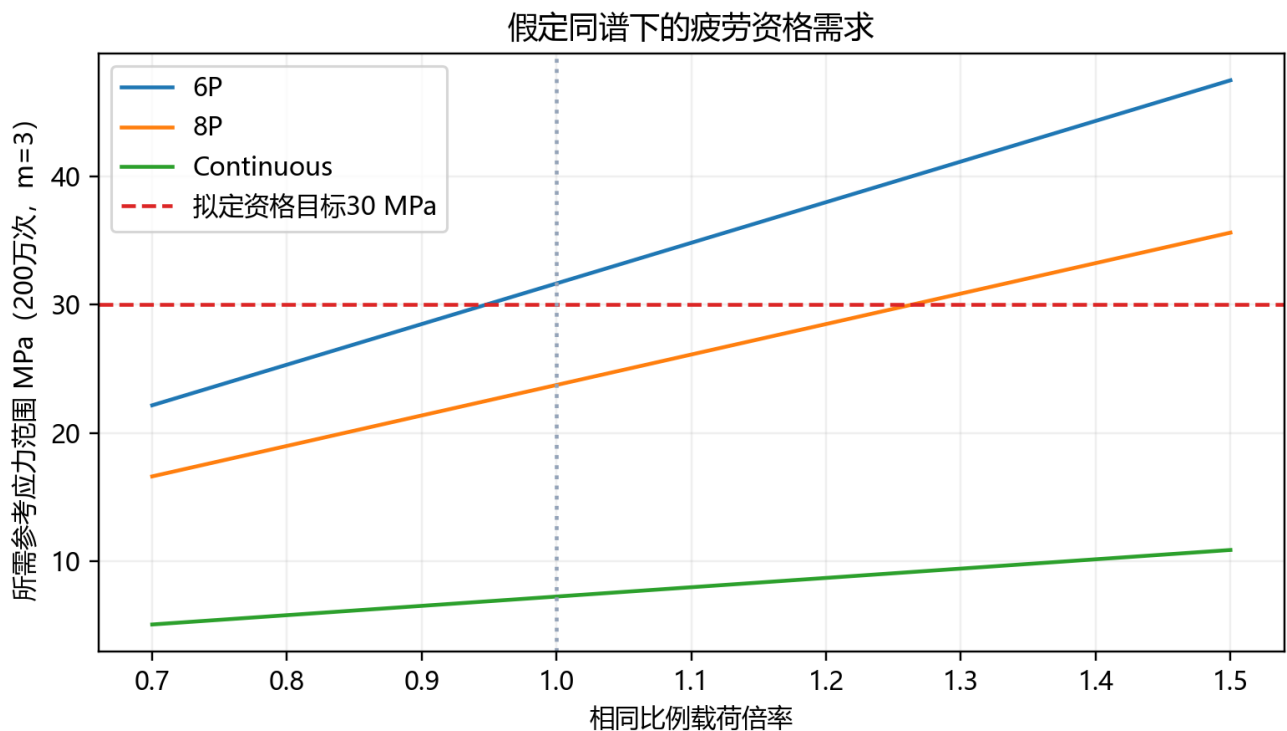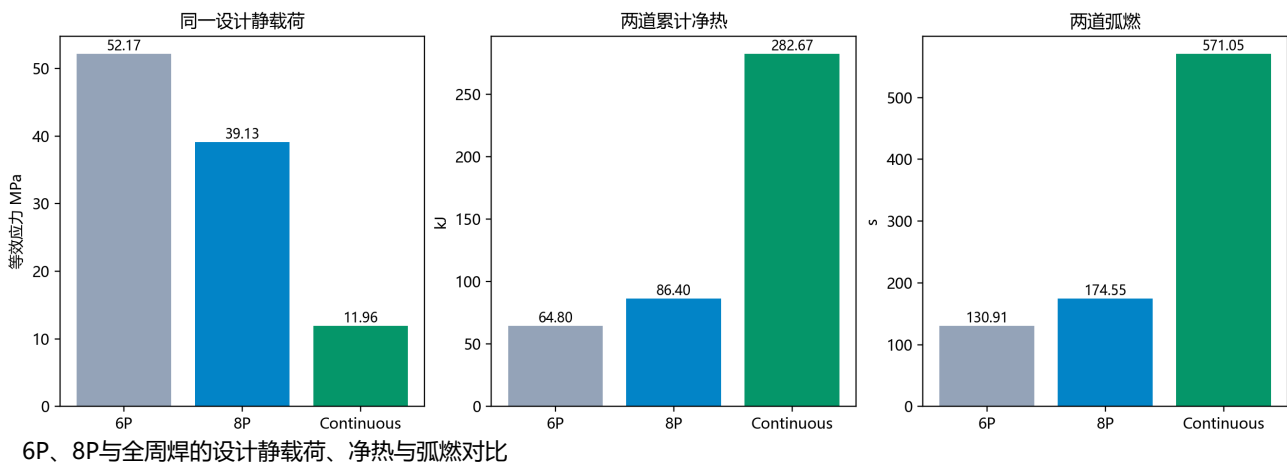

相同假定载荷谱下的疲劳敏感性

5.3 检测分工

PT检查表面开口裂纹。首次QT/CI-A1界面、第二层和最终接头各取宏观/金相截面；HV0.3以200 μm为基础步距，窄PMZ先由金相定位，再以错列多排实现50~100 μm法向投影采样。压痕实际间距按ISO 6507-1执行，测量对角线≥20 μm，不把低于光学方法能力的压痕当有效读数；硬度须与白口层、碳化物及裂纹位置对应；UT仅在同材料对比块、频率、角度、扫查覆盖和D级特殊应用程序完成后使用——ISO 17640 本身适用域为厚度≥8 mm铁素体钢，镍基焊缝超声须按 ISO 22825 专用程序执行，因此不能用常规5 mm薄壁全熔透标准直接套用；CMM执行A/B独立基准与扩展不确定度判定。铸铁侧组织不是PT/UT可直接排除的缺陷，必须有宏观金相和硬度证据。

内部未熔合等缺陷的逐件控制采用资格通过的专用UT，首件宏观/金相/HV用于确认工艺和缺陷识别。PT只检查表面开口，试样截面不能替代每件内部检测。若对比块检出或覆盖未达标，调整检测可达性、程序或接头并重做资格，生产工序不得将该覆盖缺口记为合格。

检验与处置按下表执行；来料或工艺变更先重评对应窗口，不自动补焊掩盖缺陷。

阶段 / 频次	检查与设计验收要求	不符合时处置
来料、加工面 / 每批及每件装配	批次成分证书；孔40.006~40.008候选窗、座体外缘149.94~149.98、壳孔150.00~150.02；连接面及孔面清洗干燥	成分或尺寸超窗隔离，调整对应前工序
独立预制 / 首件、变批及工艺重评	首层、修整后第二层及最终两侧逐层宏观/金相/HV0.3；首层保留0.65~0.75、总层1.40~1.60、平直区第二层≥0.65；QT首界面无裂纹及连续白口/碳化物网；焊后≥24 h PT复查	对应分道稀释、成分过渡区及热制度，不把几何厚度代称低碳区；未通过不进入孔加工/组焊
组焊 / 每件过程；首件截面	瞬时功率积分在能量窗；起焊/层间及气水联锁有效；焊脚≥3.50；最终累计熔深≤0.40、平直区总残层≥1.00及第二层几何存留≥0.25；表面不允许裂纹或线性PT指示	停弧保持防护，隔离故障件；其他PT指示经复查定位后评审，不自动续焊
几何 / 每件、20±1℃卸夹后	先做独立A/B基准CMM；直轴与截面中心包络取大，位置度直径+测量扩展不确定度≤0.05；按孔径窗口判断微瑕	位置度超差退回控形工艺评审；精整后重新检查几何和洁净
内腔 / 每件；首件及换夹具专项	逐件过程核对与干态分区内窥；全过程未清洗牺牲样、见证片及膜检用于资格；检出工艺颗粒拒收	隔离污染件，修订屏障/撤夹及后序隔离后用新牺牲件复核，不清洗补救产品
承载与疲劳 / 首件工艺资格	设定组合静载与真实机型载荷确认；多级疲劳试验建立该接头S-N范围，资格目标为 $\Delta\sigma_{30}$ MPa / 2×10^6 循环	更新设计包络或接头，不以同谱Miner排序替代试验资格

5.4 无损检查执行细则

HJ-Q-01检验卡将方法开发与工序验收分开。独立镍系预制焊后 ≥ 24 h进行PT复查，组焊冷却卸夹后对八段、弧坑、两侧焊趾及邻近10 mm母材带做100%表面检查。采用同体系可见着色、溶剂去除型渗透/清洗/显像材料，如SKL-SP2+SKC-S+SKD-S2；在15~35℃下，本设计渗透停留15~30 min，擦除多余液体、干燥后薄层显像，于10~30 min观察记录；工位白光照明度设计值 ≥ 1000 lx。供方步骤要求清洁干燥、溶剂布擦及薄层显像；本设计窗口在首件程序中确认。[26] 裂纹或线性指示拒收，其他指示清洗复查定位，保存照片、段号及处置记录。

超声采用同15 mm QT、5 mm Q235、R75曲率、CI-A1首层/低碳Ni99第二层厚度和两道焊缝的专用对比块，在首次QT/CI-A1及最终两侧熔合线分别布置0.5 mm深、3 mm长、槽宽 ≤ 0.2 mm人工平面反射体，并保留宏观截面已定位的未熔合对照。以2与5 MHz双晶纵波、45°与60°作初始筛选，从QT顶面及壳体侧沿焊段和横向交叉、两侧入射，检查段中、端部及近表面覆盖。方法资格目标为所有目标反射体最大声程信噪比 ≥ 12 dB、重复幅度差 ≤ 2 dB；选定方案保存增益、参考曲线、探头/楔块与覆盖图，记录阈值取参考曲线-6 dB。人工反射体和阈值均为本设计目标；ISO 22825:2017规定镍基及异种接头的方法开发路径，本身不提供验收等级。双晶纵波的晶粒噪声控制方向参考TWI奥氏体钢研究，不转写成QT/NiFe接头检出性能。[27] 平面缺陷拒收，覆盖不足或几何回波无法区分时调整检测工艺，完成资格后再进入生产WPS。

PT/UT使用HJ-015独立闭底整盘：OD149.40 ± 0.05 、壁厚1/底厚2、盘面z96、唇口z99。壳体先脱离固定焊接芯轴，转入独立NDT托环；外部支架从空置壳底竖直装入整盘。缩态低析出FFKM圈外径 ≤ 149.6 ，就位后20~30 kPa充气贴壁，装撤均不沿钢壁滑擦。真实翼片外缘仅18 mm，不在两侧虚构大面积封口台面。3 mm液深扣除加厚密封座和接头后有效容量47.73 mL，膜壁0.40 ± 0.02 、截面曲率半径 ≤ 2 mm，30 kPa下按薄壁极限取膜应力包络0.16 MPa，采购拉伸强度下限2 MPa； $\varnothing 4$ 回液至独立瓶，定量PT/UT施液与密封压、抽吸状态联锁。HJ-016详定z88~97加厚环裙、中心z93的6.20 ± 0.05 宽/0.75 ± 0.02 深密封槽、模压扣脚与锁持压圈，最小金属余壁1.18 mm； $\varnothing 1$ 充气口经焊接 $\varnothing 2$ 管引出，独立于回液。 $\varnothing 12 \times 258$ 支杆由间距50的双导向保持偏心 ≤ 0.10 、倾角 $\leq 0.05^\circ$ ，最小入壳间隙0.095 mm；200 N升降容量覆盖负压与自重的146.48 N设计载荷。结束后先抽尽并原位干燥，壳底托环与ID152.00 ± 0.05 收集筒法兰封闭对接；保持盘朝上与抽吸，泄压后下行125 ± 0.10 ，唇口到z ≤ -25.8 ，整盘收入顶口z-20、底z-170的密闭筒；筒底金属波纹管贯穿驱动，额定行程130 mm。微珩采用独立上下 $\varnothing 60$ 罩及下杯，R27端面密封只接触完整中心环，不与 $\varnothing 40$ 孔壁滑动接触。HJ-018下杯ID44 ± 0.20 、液深16 ± 0.10 、工具占位 ≤ 3 mL，最小净容量20.957 mL；在作残液 ≤ 2 mL。管径3.90~4.10、全湿段 ≤ 1 m，计 $\varnothing 4.10$ 满管回流13.203 mL、上罩/接头1.0、供液阀下游0.50、60 mL/min $\times 0.10$ s停液来液0.10、在作2.0及储备2.0，需求18.803 mL、余量2.155 mL。瓶最高故障液位低于杯出口150 mm，干式管末端高于该液位20 mm；故障液位以下容量 ≥ 200 mL，开工瓶存液 ≤ 100 mL，每件封闭供液筒 ≤ 35 mL、作业中不续液，单循环最大库存151.703 mL；高液位停机为附加控制，容量不依赖止回阀。管路连续下坡固定，净驱动差压 ≥ 2.5 kPa（扣U并只计一次高程），按 $\mu \leq 5$ mPa·s、 $K \leq 10$ 得到154.510 mL/min、Re168.14，对两倍供液120余量28.76%。杯负压-2~-5 kPa不单独许可供液；失吸0.10 s内停进给/供液，装机按湿段、死腔、液位和延迟上限验收。非牛顿UT凝胶不适用该容量模型；PT/UT每次 ≤ 5 mL，下一次施液前抽尽并原位干燥。作业结束先抽尽、原位擦干、关闭回液口，上工具套袋向上撤出、下杯经壳底竖直向下撤出。PT/UT整盘与微珩下杯分工序装入，不同时占用座下空间。正常产品再做干态分区内窥和封存；过滤膜与整腔液体提取仅用于全过程未清洗、随后退出产品流的牺牲件。首次界面的白口/碳化物网仍按宏观金相与HV评定。

HJ-020补充专用UT几何可达与分区覆盖。顶面4 mm探头足迹、中心R ≤ 69 时，60°对深1.5 mm界面的最大径向到达R71.60，外侧约3.38 mm不能仅用顶面45°/60°扫查覆盖。增加R80壳体外侧z114~135扫查带，八段分别覆盖18 mm和两端各2 mm；45°/60°直线路径的最远几何声程22.04 mm。首次QT/CI-A1、层间及最终镍/钢两侧反射体分别记录段中、圆角与端部。直线只证明几何可达，实际折射、衰减、近表面盲区覆盖由同材料曲率对比块资格确定；覆盖缺口先调整方法，不能记为检测合格。

6 自动化、节拍与安全联锁

沿线移动的焊接机器人、固定定位窝、双路温度、弧压/电流/送丝采样、气幕/保护气流量、水路泄漏、气幕歧管压力和夹具位移共同接入安全PLC；焊段识别与跟踪以 HJ-001 的 C 周向标记为视觉基准——起弧前相机复核段位与间隙，施焊中激光焊缝跟踪偏差超阈值即停弧，不依赖示教轨迹的离线复现。缺少任一温度、气流、漏水、底口、防护、夹紧或轨迹信号，起弧拒绝；停弧后 ≥ 120 s且热区 $< 55^{\circ}\text{C}$ 、压环卸载、胀套回退1 mm、四瓣密封径向回缩 1.10 ± 0.05 mm条件满足且上止挡张开、胀套上提260 mm反馈和A基准托环锁止齐全后，才允许壳体连托环上提140 mm。

跟踪设备按横向偏差 ≤ 0.05 mm、分辨率 ≤ 0.01 mm、更新频率 ≥ 50 Hz选型，越限或信号中断立即停弧并保持工装与防护。起弧前视觉检查 $0.01 \sim 0.04$ mm装配间隙；首件以标准间隙块、段位标记及真实弧光条件校准跟踪能力。上述数值为工作站设计控制值，按设备验收程序确认。

PLC按“装夹确认→首次起弧→段间续焊→保持冷却→撤内托→保留壳底冷却→全部卸夹检测”状态执行。下表为I/O与状态判据；模拟门控函数对应这些判据，工作站制造时逐路做断线、越限和执行反馈试验。

信号组 / 输入	许可条件与故障动作
防护门、急停、底口及接料盘 / 安全DI	门闭、急停复位、底口开放且盘在位才起弧；危险输入断开立即切焊接/运动许可，机械夹持保持，复位不自动续焊
定位、胀套、压环及段位 / DI、位移和力	定位锁止、胀套定心与压环反馈齐全；每次转位后复核段位/间隙，机械止挡容量5 kN；回退/卸载由独立位置反馈确认
工件温度 / 双路AI	首次 $15 \sim 35^{\circ}\text{C}$ ，段间各测点 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ；缺信号/超温等待，不用 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 代替首次起弧条件
焊接源、送丝及跟踪 / 每头AI和有效位	瞬时U·I积分在线窗、送丝 3.50 ± 0.05 、跟踪偏差 ≤ 0.05 ；每头分别确认，任一异常停止所有活动焊头并保持防护
保护气和气幕 / 独立流量AI、压力AI	每头8~12、气幕10~15 L/min，气幕歧管 $0.25 \sim 2.8$ kPa；缺信号拒绝起弧，过程故障停弧，保留尚有效的保护供气
水路与密封带 / 八路流量AI、漏水DI、温度AI	各支路 $0.075 \sim 0.07875$ 且总 ≥ 0.60 L/min，四铜瓣 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ 、下座 $\leq 48^{\circ}\text{C}$ 、钢壳带 $\leq 180^{\circ}\text{C}$ ；不能仅靠总流量掩盖堵路。漏水停弧并切断供水，盘和夹持保持；温度/流量故障保留无泄漏的有效冷却
选配轻击 / 每头表面温度及轴反馈	主工艺不启用随动轻击，不计其收益；选配模块经独立资格确认后才允许启用，启用时检查温度、覆盖与执行反馈
铜瓣退位、上部及壳体上提 / 独立位置DI	停弧 ≥ 120 s、全件 $< 55^{\circ}\text{C}$ 、压环卸载、胀套回退及四瓣回缩全部确认；另确认上止挡张开、胀套上提260 mm及壳体一托环保基准夹紧；六个正向承托指全部锁止后，释放托环一定位窝锁止并确认。任一反馈缺项禁止壳体上提，盘原位朝上
冷却底座与检测 / 释放DI、温度AI、结果数据	环境冷却阶段保留壳底座， $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 后确认孔内工装和底座全部解除；CMM位置度加U ≤ 0.05 及检验通过才合格出站

停弧后的故障件隔离并保存已完成段号和工艺记录，恢复需工艺人员确认。安全DI、焊接禁止、驱动停止及气水阀反馈分别校验，不把通信“已发送”代替执行机构到位。

6.1 小批生产组织、成本与资源

采用8件/8 h班次、送料间隔3600 s的小批试制资源目标，最终连接配置单头GTAW。两道8段纯弧燃174.5 s，单头站占用462.5 s含清理、转位与辅助动作预留，温控等待另计。3600 s目标下，双头231.3 s不改善整线瓶颈，暂不增加双头设备投资；大批对向双头保留为经完整控形确认后的扩产对照。

工序	单件占用依据	资源设计
首层预热→八翼沉积→冷态	2160 + 25994.302 = 28154.302 s	8个独立温控位置；MMA1站，1694.302 s热过程 + 480 s装卸/清渣预留
首层修整及PT	铣削600 s、PT人工480/历时 ≤4080 s规划	铣削与最终加工共用1台；PT操作1站，每阶段2个停留位
第二层升温→GTAW→冷态	已定弧燃154.254 s；站占用要求 ≤2700 s，预热/冷却预留30960 s	GTAW1站、9个温控预留位；第二层热史未验证，预留须据实际结果核定
第二层延迟PT	冷却后再单列24 h等待	24个隔离等待位，人工480 s/件；不以冷态替代延迟时间
最终加工/清洗干燥	900/600 s规划	机加工1站、壳外清洗干燥1站，清洁预制件供料
最终装配/组焊/检测	装配120、焊站462.5；PT480、UT600、CMM360、洁净300 s	各1站，PT等待2位；需微珩时增加200 s且CMM合计720 s

上述首层、第二层与延迟等待共41个工艺/等待位置，PT及环境冷却位置另计。温控柜可共用外框，各件必须独立控温、独立计时；后件装炉不得使前件重新升温或重置200℃保温2 h/50℃每小时缓冷程序。采用共用炉批时必须重算早入件额外保温与装炉热扰动。计划热过程与延迟等待小计40.42 h含第二层预留，切削、PT、转运和最终冷却另加，首批跨日组织。

以MMA全过程值守、加工检测计入人工的保守组织，8751.1 s/件、8件19.45人时，按80%有效工时配置4人轮岗。PT/UT与热作业物料分区，CMM采用独立A/B基准。关键零件、材料、数量、配锥、微米级定位和密封配作汇总于HJ-021，制造不得统一套未注±0.10公差。

直接运行费预算情景为143.58元/件：人工109.39、CI-A1焊材10.28、第二层/最终裸棒3.85/2.90、氩气3.08、炉区及电弧电耗2.08、PT/UT耗材12元。预算输入为人工45元/h、电0.8元/kWh、氩8元/m³、三种焊材350/300/250元/kg及每件炉区平均0.15 kW分摊，均为设计情景，非供应商报价。设备、重型夹具折旧、机加工/清洗电耗、报废及破坏性/疲劳资格试验另计，不把直接运行费写成完整制造成本；明细及可替换输入见HJ-P-01。

若按单头462.5 s/双头231.3 s供料，首层至少61/122个位置，本卡第二层预留67/134个位置、24 h等待187/374个位置；这些是容量需求，不能宣称已取得流水线产能。完整制造验证、第二层占用与实际计时通过后，按相同口径冻结生产资源。

7 参考依据与试制验证

1. 大赛实施方案，焊接固定题原件，题面尺寸、五个评价维度和设计作品提交形式。
2. ISO 15609-1:2019，焊接工艺规程内容要求；[ISO官方目录](#)。
3. AWS A5.15，铸铁焊接材料分类；ISO 1071:2015，铸铁熔焊焊材分类，包含TIG棒材；GB/T 10044，铸铁焊条及焊丝。Certilas NiFe 55 Tig供方页标为S C NiFe-2，典型成分用于设计，订货按实际批次证书确认；其AWS栏药皮焊条代码不转写为TIG棒材分类。
4. TWI, Weldability of Materials—Cast Irons；镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷的热制度依据（不覆盖 GTAW 方法本身）。
5. Kobelco, Specific 4th edition, p.3-7 Fig.2.3, Schaeffler原图。
6. Alizadeh-Sh M., Fæster S., Farahani E.B., Sarhadi A., Tiedje N.S., Eder M.A., Danielsen H.K. Microstructural Evolution During Welding of High Si Solution-Strengthened Ferritic Ductile Cast

- Iron Using Different Filler Metals. Metallurgical and Materials Transactions A, 2024,55(7):2309–2323. DOI 10.1007/s11661-024-07399-4. 高Si球铁的凝固/HAZ机理证据, 移植边界见§2.1。
7. Cárcel-Carrasco F.J., Pérez-Puig M.A., Pascual-Guillamón M., Pascual-Martínez R. An Analysis of the Weldability of Ductile Cast Iron Using Inconel 625 for the Root Weld and Electrodes Coated in 97.6% Nickel for the Filler Welds. Metals, 2016, 6(11):283. DOI 10.3390/met6110283. TIG根道及镍基焊条填充的工艺组合。
8. El-Shennawy M., Abdel-Aleem H.A., Ghanem M.M., Sehsah A.M. Effect of welding parameters on microstructure and mechanical properties of dissimilar AISI 304/ductile cast iron fusion welded joints. Scientific Reports, 2024, 14:19827. DOI 10.1038/s41598-024-70050-0. 奥氏体钢/球铁 SMAW组织证据。
9. Haagenzen P.J. & Maddox S.J., IIW Recommendations on Post-Weld Fatigue Life Improvement of Steel and Aluminium Structures, 锤击等焊后改进的工艺窗口框架 (本文不计疲劳增益)。
10. Meneghetti G., Campagnolo A., Berto D., Pullin E., Masaggia S. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints. Welding in the World, 2021, 65(4):667–689. DOI 10.1007/s40194-020-01058-z. ADI/S355镍铁接头的细节应力范围证据。
11. Lincoln Electric, RepTec Cast 31 (SMAW焊条热制度, 非本件TIG参数评定), 铸铁冷焊层间<100 °C 工艺依据。
12. [ISO 17640:2018](#) (主要用于≥8 mm、低衰减铁素体全熔透接头) + [ISO 22825:2017](#) (镍基/奥氏体及异种焊缝专用UT程序, 不提供验收等级); ISO 3452/GB/T 18851, PT。
13. GB/T 15765-2021 (房间空气调节器用全封闭压缩机: 内部杂质与残余水分限值) + GB/T 18429-2018 (全封闭涡旋压缩机); ISO 16232 仅作取样/过滤/称量方法借鉴。
14. [GB/T 1348-2019](#), 球墨铸铁件, QT450-10母材验收与单铸试块试验依据; [GB/T 700-2006](#), 碳素结构钢, Q235B来料验收依据。
15. GB/T 9441-2021, 球墨铸铁金相组织检验方法; 宏观截面、金相与硬度评定的标准框架。
16. AWS D11.2/D11.2M:2025, Guide for Welding Iron Castings, 铸铁连接与工艺评定指导。
17. Martínez Alcón J., Pascual Guillamón M., Solano García L., Salas Vicente F. Análisis mecánico y microestructural en soldadura de fundición dúctil, mediante procedimiento TIG, con diferentes materiales de aporte y enfriamiento al aire. Revista de Metalurgia, 2021, 57(2):e194. DOI 10.3989/revmetalm.194. 球铁TIG不同填充材料的硬化风险。
18. Weldwire WWNA99/ERNi-CI供方技术页, Ni99实心棒典型成分及GTAW适用方法。
19. ISO 9015-2:2016, 焊接接头显微硬度试验; ISO 6507-1:2023, 维氏硬度试验方法与光学压痕测量适用范围。
20. ISO 15614-3, 非合金及低合金铸铁熔焊工艺评定试验。
21. Parker. O-Ring Handbook, ORD 5700, §3.6压缩量、§3.7槽填充率与§3.8压缩力;
<https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/O-Ring-Division-Literature/ORD-5700.pdf?BtThxW=gAjJMV>。
22. DuPont. Kalrez 7075UP, Technical Information (March 2017), 低析出、后清洗包装及典型温度/回弹数据; https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/kalrez/public/documents/en/Kalrez_7075UP.pdf。材料选择数据库给出线膨胀系数 $2.83 \times 10^{-4}/K$, 本设计采用 $3 \times 10^{-4}/K$ 包络:
<https://dupontadh.materialdatacenter.com/zh/products/datasheet/SI/Kalrez%C2%AE%207075UP>。

23. Boyd Corporation. Liquid-Cooled Cold Plates Technical Data Sheet, 钎焊微通道铜冷板及水介质兼容性: <https://info.boydcorp.com/hubfs/Thermal/Liquid-Cooling/Boyd-Legacy-Liquid-Cooled-Cold-Plates-Technical-Datasheet.pdf>。
24. Lucas-Milhaupt. Silvaloy 721 Technical Data Sheet, January 2020, 真空级Ag-Cu共晶钎料、铜合金连接及防侵蚀要求: <https://lucasmilhaupt.com/Lucas/Technical-Documents1/Silvaloy721.pdf>。
25. IAPWS. Revised Supplementary Release on Properties of Liquid Water at 0.1 MPa, SR6-08(2011), 水的黏度与导热率关联式: <https://iapws.org/technical-guidance/release/LiquidWater>。
26. Magnaflux. SKL-SP2 Product Data Sheet, July 2025; SKD-S2 Product Data Sheet, November 2023, 溶剂去除及显像步骤: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>; <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>。
27. TWI. Immersion Transmit-Receive Longitudinal Phased Array Probe for Stainless Steel, December 2008, 奥氏体钢中的双晶纵波对比: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>。
28. Li X.Z., Hao J.J., Li J.C., Zhao J.G., Ma Y.J. Design of Welding with Trailing Peening System for Reaction Nitrogen Arc Welding Cladding. Applied Mechanics and Materials, 190–191 (2012): 444–446. DOI [10.4028/www.scientific.net/AMM.190-191.444](https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.190-191.444); 仅引装置控制架构。
29. MECCO/COUTH, [Vibra Peen Pin Marking](#); 气动80~100 Hz往复技术依据, 不作为本接头轻击性能报告。
30. Uddeholm, [Orvar Supreme Technical Data, Edition 13, 06.2021](#), 第4页H13热态力学性能; 工具横臂选材与许用应力依据。
31. Cleveland-Cliffs. ARMCO 17-4 PH Stainless Steel Product Data Bulletin, 棒材H900规定最小性能及弹性模量, 表3/表7: https://www.aksteel.nl/files/downloads/clf_datasheet_armco_17-4_ph_pdb_euro_102022_89.pdf。
32. SMC. Fluoropolymer Tubing (PFA), TLM Series, TLM0201尺寸、推荐静态弯曲半径与压力/温度表: <https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>。
33. Accu. [ISO 10642 M3×6 A4不锈钢沉头螺钉产品尺寸](#), 最大头径6.72、最大头高1.86 mm; 本件按实物配沉孔。
34. Bossard. Screws Property Class 4.6 to 12.9/12.9, 01-2025, pp.12–14, ISO 898-1螺栓性能及拉应力面积; 本件M36粗牙 $A_s=817\text{ mm}^2$ 、8.8级保证应力600 MPa: [官方技术资料](#)。
35. Moslemi N., Abdi B., Gohery S., Sudin I., Redzuan N., Ayob A., Ahmed M., Rhee S., Burvill C. Influence of welding sequences on induced residual stress and distortion in pipes. Construction and Building Materials, 2022, 342:127995. DOI [10.1016/j.conbuildmat.2022.127995](https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127995), 316L/GMAW环焊序研究, 仅作焊序机理依据。
36. Vetrivelan R., Devakumaran K., Sathiyar P., Ravichandran G. Transient out-of-plane distortion of multi-pass fillet welded tube to pipe T-joints. Defence Technology, 2017, 13:77–85. DOI [10.1016/j.dt.2016.06.002](https://doi.org/10.1016/j.dt.2016.06.002), 圆周角焊启停、时滞和方向对瞬态变形的作用。
37. Wang S., Xu P., Zhou Y., Duan H., Chen D., Long M. The Effect of Mold Structure and Cooling Parameters on Heat Transfer during Billet High-Speed Continuous Casting. Materials, 2023,

- 16(9):3361. DOI [10.3390/ma16093361](https://doi.org/10.3390/ma16093361), Table 2的Q235熔化温区与潜热设计数据。
38. Janerka K., Jezierski J. Properties of Cast Iron Produced with a Limited Share of Pig Iron in the Charge. Crystals, 2025, 15(7):614. DOI [10.3390/cryst15070614](https://doi.org/10.3390/cryst15070614), Table 7及球铁冷却曲线; 用于温区量级, 不作为本批次QT450-10热分析。
39. Paek M.-K., Jeon J., Paliwal M., Biswas A., Lindberg D., Pak J.-J. Thermodynamic Assessment of Liquid Fe-Ni-C Alloy Using Modified Quasichemical Model. JOM, 2021, 73:679–687. DOI [10.1007/s11837-020-04487-9](https://doi.org/10.1007/s11837-020-04487-9), Fig.2高镍二元熔化边界及Fe-Ni-C热力学描述。
40. NIST. NIST-JANAF Thermochemical Tables (SRD 13) , [Nickel Ni\(ref\)](#), [1728 K固液跃迁](#); [Iron Fe\(cr,l\)](#), [1809 K固液跃迁](#)。潜热量级的纯组元焓差依据。
41. ISO 16232:2018官方范围, 道路车辆组件颗粒洁净检查框架, 不给具体组件限值; Leica Microsystems, [Cleanliness Analysis for Particulate Contamination](#), 提取、膜过滤、显微分类及5 μm分析能力的原始设备方法资料。
42. Sunnen Products Company. Honing Short Bores, DF102, 2009. [原始技术资料](#), 短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向与锥形跳动控制。
43. Sunnen Products Company. PGE-6000 Precision Electronic Bore Gage, 2022. [原始设备资料](#), 0.1 μm分辨率、±0.25 μm重复性及Ø40扩展测指; 整套测量U仍须由本工位资格确认。
44. Sikström F., Christiansson A.-K., Lennartson B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding—an experimental and modelling approach. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1):139–148. DOI [10.1177/09544054JEM2048](https://doi.org/10.1177/09544054JEM2048). 夹持力、接触导热及冷却后卸夹的GTAW验证方法; Inconel平板的结果不直接转用为本异种接头性能。
45. Birkhofer H., Lübben T., Taylor B. Optimizing Mandrel Dimensions for a Fixture Hardening Process of High-Strength Steel Aerospace Parts by Finite Element Simulation. Metals, 2020, 10(3):303. DOI [10.3390/met10030303](https://doi.org/10.3390/met10030303). 芯轴尺寸及刚体/可变形工具的模型敏感性; 原文§2.4忽略件—芯导热, 不作为本项目接触换热系数依据。
46. ATI. ATI 17-4 Precipitation Hardening Stainless Steel, Technical Data Sheet, 2016, 第3页H900热物性: [供方原始资料](#)。比热及低温膨胀另核对[31]表17。
47. Ovako. C45 Steel Grade, Other Properties: [供方热物性数据](#)。用于45钢工具热物性的工程选值, 来料牌号与批次证书仍按实际采购确认。
48. Huber M.L. Thermal Conductivity of Gases. NIST, 氩气热导表: [原始数据表](#)。
49. SKF. SKF composite plain bearings, Publication 6110 EN, pp.7、15, 公制轴套安装孔H7建议: [供方原始目录](#)。
50. SKF. Rolling bearings, Publication 17000/1 EN, B.6 Bearing interfaces, ISO 286-2安装孔公差表 30 < D ≤ 50档H7为0/+25 μm: [原始配合表](#)。
51. VDM Metals. VDM Nickel 200 and 201, March 2022, 第3页, 20℃密度8.9 g/cm³。 [原始数据表](#)。用于高镍过渡层截面质量计算的量级依据, 8.8 ~ 9.0为设计包络; 轧制纯Ni数据不替代本件稀释焊层强度或界面资格。
52. Oikawa K., Ueshima N. Thermodynamic Assessment of Fe-Ni, Fe-C, Ni-C and Fe-Ni-C Systems. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6):336–350. DOI [10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072](https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072), Table3 DSC固液相线及作者公开TableS1完整TDB; 本件Fe-Ni-C三元计算的原始参数来源。

设计放行顺序为：来料化学分析→独立镍系首层/第二层截面→pWPS首件→宏观金相/HV/PT/专用UT→CMM位置度与重复装夹→孔面HV抽查（对照焊前基体，闭环题面热影响关切）→热态铜环/气水路颗粒试验→多级疲劳/载荷验证。试制阶段按上述顺序完成A类实物工程验证，并以实际批次记录形成生产WPS。

53. Kobe Steel. Welding Consumables Catalogue, 铸铁章pp.344 ~ 347、复烘p.551及单重p.559: [原厂目录](#)。CI-A1/CI-A2产品值与典型熔敷成分依据。

54. ESAB. OK Ni-CI, EN007090, 2016-02-18; OK NiFe-CI-A, EN007071, 2016-02-16: [Ni原始数据表镜像](#)、[NiFe原始数据表镜像](#)。同类电极电压/熔敷率的量级，不移植成Kobelco产品保证。

55. TWI. What is the difference between heat input and arc energy? [原始技术说明](#)。MMA工程效率0.8及毛弧能/净热定义。

56. El-Banna E.M., Nageda M.S., Abo El-Saadat M.M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron. Materials Letters, 2000, 42:311–320. [DOI 10.1016/S0167-577X\(99\)00204-9](#)。表3用于同类ENi-CI净线能量依据，组织与硬度不直接移植。

HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡

对象：QT450-10八翼座体，入壳及轴承孔最终加工之前。接口沿用径向R68.98~R74.98、全翼宽浅槽，槽深 1.50 ± 0.10 ，连接面最终齐平。此卡替换的是首次界面和层厚控制的设计方法；现有室温GTAW卡保留作对照。最终组焊HJ-W-01的 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 候选制度不移入独立预制。

1. 焊材与工序分工

工序	设计选材	输入依据与控制
首次QT界面	CI-A1类ENi-CI药皮镍焊条，MMA	核实到的Kobelco目录列 $\phi 3.2$ 、AC/DC+、80~130 A；不填写未经来源支持的 $\phi 2.6$ 电流表。熔敷典型C1.0/Ni96/Fe1.8/Si0.2/Mn0.6，不能使用裸Ni99物性直接计算
第一层中间修整	独立铣削，按实际槽底测量基准	冷态保留第一层 0.70 ± 0.05 ；清理与切削在壳体外完成。先保存预制状态，只移除实际切削材料并重新平衡
第二层	原低碳WWNA99类ERNi-CI裸棒，独立GTAW	保留原低碳第二层的材料接口，首次MMA的碳必须进入第二层重熔及最终混合计算。旧送丝量不因材料名相近而自动取得采用资格
第二层与总连接面修整	精铣、最终孔加工、清洗干燥	齐平后总层 $1.40\sim 1.60$ ，第二层几何厚度至少0.65；最终熔深累计 ≤ 0.40 时仍余至少0.25第二层，满足原至少0.10的隔离要求

本卡唯一主线为CI-A1高镍首次层与低碳Ni99第二层。CI-A2仅保留已有材料对照，停止并行研究。主线的生产窗口由首次连续连接、冷却组织、层间和最终连接的同一套计算确定。

首层电压、熔敷、路径、进入焓和工程效率已按HJ-W-00D形成带来源的候选输入。每翼执行一条19.281695 mm连续轨迹、逐步质量与热平衡，热源位置、高度和积分域统一取时间步中点；起弧、弧段和末端原登记时间/空间响应最大差3.053%，凝固域冷却时间/空间对照最大差1.487%/1.593%。最后1.2 s从110降至80 A，低供料质量、CAD包络与时序同步，单翼1.916154 g、净热23.08449 kJ。源形状为有效体积热源输入，当前由实际冷态、法向修整和第二层结果继续限定采用窗口。统一用途见当前候选表。

2. 层厚与余高修订

首层先完成连续覆盖，再中间修整至 0.70 ± 0.05 ；不能把MMA自然焊道厚度假定为0.70。中间修整使第二层最小存留量不再依赖首层送丝理论厚度。浅槽各翼实际槽底记录到同一加工基准，逐翼计算保留厚度，不把最终孔或柔顺槽作应力清零边界。

尺寸链用于平直连接工作区；槽缘圆角/渐变处按真实界面的法向层厚与实际焊接传力范围检查，不能把圆角也称为等厚矩形层。已生成名义R1.5槽及法向保留0.70的实体CAD：首层修整圆角为R0.80，转角中心与QT槽一致，而非将首层一刀铣成平面。CAD共享曲面检查中，第二层与QT的有限面直接接触面积为0。深度/厚度公差家族、实体出生与切削应力另行计算；名义几何闭合不等于连续熔合。

CAD：曲面两层座体，配套HJ-DRW-017名义断面补图。原升温网格仍为不含此圆角的下界环带模型，只用于低温升温筛查；首次接头模型转用新曲面，不能沿用其满片平底熔合面。

第二层完成后，全部位置的堆焊面应至少高于实际槽底1.75 mm。即使首层仅0.65、槽深取最大1.60，仍有至少0.15加工余高；比旧1.706 mm总厚仅余0.106 mm的名义控制多0.044 mm，并以实际轮廓闭合。加工齐平时最不利第二层 $=1.40-0.75=0.65$ mm。该几何厚度计算不包含层间混合带，应在显式模型中同时核查重熔与稀释。

第二层按HJ-W-00D的 $\phi 1.20\pm 0.02$ 裸棒、 7.20 ± 0.20 mm/s送丝和实际双轨迹核算，新增体积约 $130.2\sim 166.8$ mm³/翼。局部最低余高与圆角覆盖由轮廓检查确认；名义送丝体积不代替天然焊道厚度。

同截面核算：第二层新增高度下界1.00 mm，按均匀混合及工程密度情景，首层入第二层 $\leq 15\%$ 对应重熔深度 ≤ 0.1745 mm。该值用于核查原诊断成分表的适用性，不是已验证熔深设定。局部计算应同时报告首层重熔深度、第二层实际混合量、加工后成分与最终重熔并集；若混合量超出原情景，更新材料链，不沿用

原碳量表。最新算术结果为studies/COMPETITION-DESIGN/results/current-section-interface.json。

3. 独立升温与装夹

预制炉温设计设为300℃，工件道前/层间许可200~300℃；200/300℃局部算例作为分析输入保留。CI-A1目录预热100~300℃，与UTP冷焊≤60℃道间制度分开。用实际座体热传导求到温时间和温差，炉温不代替工件温度；加热、转运、沉积与冷却状态连续传递。

升温支承采用三点宽面自由支承并留自由热胀空间，不使用孔内胀套、最终压环或壳体刚性约束。热端清理工具与定位支承不滑擦精密孔。炉内采用开敞间距、分层热电偶及超温联锁；装卸、工具和批量遮挡均进入炉容量计算。

每翼连续主圆弧不摆动，翼间顺序1→5→3→7→2→6→4→8；逐翼清渣，采用独立热态圆头工具轻击熔敷金属，不击QT熔合线、不记未经计算的强度或应力减益。Kobelco的“道后立即轻击”不等于本件已取得400~500℃统一操作窗。首层200℃保温2 h后按50℃/h炉环境缓降，当前一翼从入炉到实际冷态历时6.75 h；该占用与在线最终组焊节拍分别核算。

正确八翼首层热史已完成实际92.552 s电弧，起弧至末道冷却/入炉1694.302 s (28.238 min)，其中翼间复温420 s；全部道前界面保持200~300℃。这一时间包含模型内冷却与复温，不包含人工装卸、清渣和选配轻击，生产能力不能只按电弧时间核算。整件缓冷、第二层及各次加工的占用继续按实际工序分别统计。

八翼整件已连续炉冷至20.04873~20.04998℃，入炉至冷态实际6.75 h、首道起弧至冷态7.22064 h。按231.3/462.5 s送料间隔，缓冷单项需106/53个在制位置，首道起弧至冷态需113/57个位置；此前36 min预热另计时需122/61个位置。这些是工序容量下界，不能换算成已实现炉台数；第二层和加工后的实际占用继续叠加。

4. 工艺验证与后序

设计计算依次检查首次有效连接面、第二层及最终双侧连接、混合成分与组织范围、PMZ承载、实际中间切削存留状态。温度超过模型物性域时停算并修订热源/工艺，禁止裁温。

后续车间确认项目在工艺设计中规定为：层厚/稀释截面、界面硬度与裂纹检查、延迟PT及承载试验。它们不是本次无实物作品已经完成的实测成果。工艺规程的设计阶段状态与比赛报告/工程图提交方式分别记录。

原厂依据：[Kobelco综合目录](#)，第344~347、551页。目录含2011年包装说明，不能称其为2026年新版本；下载核实于2026-10-06。

实际槽 $R1.50 \pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行； $R0.80$ 为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 $176.157710 \text{ mm}^3/\text{翼}$ 。保留100 mm/min首层pWPS，120送料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-W-00D 独立高镍预制pWPS设计参数卡

本卡为试制工艺设计，适用QT450-10八翼座体在壳体外预制镍过渡层。先完成工艺评定，再冻结生产WPS。所列电压为工作弧压参考，逐道记录实际电流、电压、弧长、焊速及消耗量。

项目	高镍首层	低碳第二层
方法/极性	MMA，DCEP，平焊，不摆动	自动GTAW，DCEN，不摆动
焊材	CI-A1，ENi-CI，Ø3.2 mm	WWNA99类ERNi-CI裸棒，Ø1.20±0.02 mm
设计电流/弧压	稳态110 A / 23 V；最后1.2 s线性降至80 A，均处于产品80 ~ 130 A内	75 A / 11 V
焊速	100 mm/min（1.667 mm/s）	2.00 mm/s，设计偏差±2%
加料	稳态设计熔敷率0.17 g/s；末段随电流改变，低供料I ² 情景约1.916 g/翼，按实际消耗及轮廓确认	7.20±0.20 mm/s，沉积利用率核算0.90 ~ 0.98
路径	每翼一条主圆弧，R71.98，真实中心线约19.282 mm；有效区对应最终18 mm连接	每翼两条覆盖圆弧，R70.48/R73.48，累计约38.564 mm
焊序	1→5→3→7→2→6→4→8，对向分散输入	同一对向顺序；层间先清理检查
道前与层间	工件测点200 ~ 300℃；炉温300℃不代替工件温度	独立预制测点200 ~ 300℃；与最终组焊≤100℃分开
保护与清理	药皮保护；逐道清渣、局部抽吸；壳外作业	高纯Ar，8 ~ 12 L/min；层间专用刷及抽吸
复烘/保管	70 ~ 100℃、30 ~ 60 min；按批次供方文件确认	裸棒洁净干燥，避免交叉污染
道后处理	趁热轻击熔敷金属，不击QT/熔合线；转200℃炉保温2 h，炉环境按50℃/h降至20℃，实际工件冷态后交接	保温缓冷后做冷态检查；最终连接面及孔加工在本工序后完成

能量与供料核算

首层毛弧能1518.0 J/mm，以 $\eta=0.8$ 工程系数核算净线能量1214.4 J/mm，接近同类ENi-CI文献1215 J/mm；第二层以 $\eta=0.6$ 核算247.5 J/mm。系数用于设计记账，实际效率由工艺确认。模型直接给定净热时，不重复乘效率；熔滴焓从同一净功率分配。

首层/第二层八翼弧燃92.6/154.3 s。首层最后1.2 s对应2.000 mm端区，净输入线性由2024降至1472 W，单翼净热23.08449 kJ、八翼184.68 kJ；第二层76.36 kJ，其余作业另计。首层低供料I²情景1.916154 g/翼，体积等效余高0.45238 mm；原恒流基线1.966733 g/翼、八翼187.33 kJ保留作失败对照。第二层按丝径、送丝、焊速与利用率角点得到新增体积130.2 ~ 166.8 mm³/翼，名义最终存留约78.69 mm³/翼；体积余量不替代局部轮廓检查。

端部缓降采用可编程恒流电源和保持短弧的送进，弧压与消耗量连续记录。I²情景是末段供料计算输入，覆盖棒实际熔化还受棒体温度与药皮影响，不能宣称这一关系为CI-A1厂家标定曲线。以称量、端区轮廓和连续熔合核验后冻结操作窗口。原90 A/0.5 s候选在一致取时且末端时间减半后仍超温18.8℃；现按3.2 mm面内热扩散尺度提前至1.2 s，并采用产品下限80 A，没有提高模型温度上限。

首层当前一翼炉冷计算从入炉到工件最高温20.0493℃历时24300 s（6.75 h），其中包含2 h保温、3.6 h环境降温及工件热滞后。该历时用于前工序在制容量核算；八翼整件、第二层炉冷、转运和延迟PT按各自实际历时另计。按231.3/462.5 s供料间隔计算，这一工序分别至少需要106/53个在制位置，数值表示容量需求，不表示炉台数或已经实现的产能。

八翼整件已实际接续首层末态完成同一炉制度：入炉至冷态同为24300 s，工件温度20.04873 ~ 20.04998℃。首道起弧至冷态25994.302 s (7.22064 h)，按上述两种供料间隔需要113/57个在制位置；另计此前36 min开敞预热计算，则首层前工序链需要122/61个位置。人工装卸、清渣、第二层、切削及延迟检测尚未计入，生产工位和炉装载必须按这些实际占用配置。

工序交接与处置

1. 来料确认QT450-10、铁素体主导、珠光体 $\leq 20\%$ 、无原始白口网；去铸皮、脱脂并清除石墨涂抹层。
2. 首层要求形成连续覆盖和可切削余高，冷态按槽底法向修整到 0.70 ± 0.05 mm；压痕、夹渣、裂纹不得留在保留层。
3. 第二层完成后全部工作区至少高于实际槽底1.75 mm；齐平后总层1.40 ~ 1.60 mm。宏观截面在同一基准检查首次熔合、分道重熔和低碳层存留。
4. 起收弧区不自动计入有效长度。实际翼片与18 mm最终焊缝采用同一角度基准映射；若稳定区不能覆盖保留界面，修订毛坯工艺余量或短道布置，不缩短有效连接要求。

依据：KOBELCO铸铁焊条目录；El-Banna等，Materials Letters 42 (2000)311–320。首件确认轮廓、起停截面、金相/HV、PT及承载；壳外清洗合格后入壳。

实际槽 $R1.50 \pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行；R0.80为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 176.157710 mm^3 /翼。保留100 mm/min首层pWPS，120供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡

按实际8P-R2-t15座体建立R1.50槽、深度1.40/1.60、R1.40/1.60与首层法向保留0.65/0.75的八个公差角点，另计算1.50/R1.50/0.70名义实体。外圈与主体均复用现行实体，不按矩形面积近似圆角。槽圆角按原未注 $\pm 0.10\text{mm}$ 公差显式列为 $R1.50 \pm 0.10$ ，未收窄以保护供料余量。共同圆心为 $(R68.98 + R\text{槽}, z115 - D + R\text{槽})$ ，第一层加工圆角为R修整 = R槽-N；首层法向 0.70 ± 0.05 及槽R公差共同对应修整 $R0.65 \sim 0.95$ ， $R0.80$ 为名义尺寸，不与实际层厚公差重复独立指定。

D / R槽 / N / mm	槽体积 / $\text{mm}^3 \cdot \text{翼}^{-1}$	首层存留 / $\text{mm}^3 \cdot \text{翼}^{-1}$	齐平第二层 / $\text{mm}^3 \cdot \text{翼}^{-1}$
1.50/1.50/0.70	163.440575	84.754653	78.685922
1.40/1.40/0.65	153.123962	78.477512	74.646450
1.40/1.60/0.65	150.656797	77.390231	73.266566
1.40/1.40/0.75	153.123962	89.414909	63.709053
1.40/1.60/0.75	150.656796	88.158818	62.497979
1.60/1.40/0.65	176.157710	80.984730	95.172980
1.60/1.60/0.65	173.674419	79.908584	93.765835
1.60/1.40/0.75	176.157710	92.307839	83.849871
1.60/1.60/0.75	173.674419	91.066139	82.608280

九组均完成实体材料分区，第二层/QT直接共享有限面为零。最大材料替换闭合差 0.001486 mm^3 ，为曲面布尔积分精度；不作为切削或层厚余量。导出的九组STEP经独立实体内核重读，每组17个实体均有效。D小于R时，实际刀具圆与原连接面相交裁边；D大于R时增加D-R直壁段，当前角点最大 0.20 mm 。不能把浅端强行画为完整四分之一圆，也不能因槽深公差直接指定另一独立圆心。

首层填满最大槽体积所需质量为 1.566042 g/翼 ，按设计密度 8.89 mg/mm^3 。末段供料仍用已登记的 I^2 情景，令 $\Delta t = 1.2[1 - (1 + 80/110 + (80/110)^2)/3]$ ，则必要关系为q下界 $[L/v\text{上界} - \Delta t] \geq p\text{上界} V\text{槽上界}$ 。

稳态供料情景	速度情景	对真实最大槽的余量 / $\text{g} \cdot \text{翼}^{-1}$
0.15 g/s	100 mm/min	+ 0.124682
0.15 g/s	100 mm/min, 上浮2%敏感性	+ 0.090656
0.15 g/s	120 mm/min	-0.164543
0.17 g/s	120 mm/min	+ 0.022324
0.17 g/s	120 mm/min, 上浮2%敏感性	-0.009813

120 mm/min、真实最大槽、当前密度下，必要稳态供料为 0.167611 g/s ；再考虑速度上浮2%情景为 0.171072 g/s 。历史 0.15 g/s 情景对应的零余高条件速度上限 $107.741030 \text{ mm/min}$ 。这些值是量纲闭合的必要条件，不是厂家保证熔敷率； $\pm 2\%$ 仍是敏感性情景，首层速度生产公差由连续轨迹和称量确认后冻结。

设计决定：保留100 mm/min pWPS基线；120候选暂不采用为生产窗口。真实公差角点关闭了原“名义面积均匀加深”的几何缺口，但总量仍不证明端部、圆角与全翼最低覆盖。首件轮廓应在最大0.75法向保留包络外保持连续切削余量；夹渣、裂纹或局部欠填进入保留区时隔离，修订该工序后重评。

上述实体是加工公差几何，未执行带残余历史的真实切削。有效冷态状态取得后，按同一实际槽底、法向厚度及圆心识别去料域，保留其余材料的应力、塑性和质量再平衡。不得用这些名义STEP直接代替实际修整后的力学状态。

实体与数据：cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/；配套图HJ-019。保持 $\varnothing 0.05$ 位置度预算与焊后微瑕径向 $3\text{ }\mu\text{m}$ 上限。

主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡

赛道：中铁山桥杯焊接固定题。规程号HJ-W-01，修订8（高镍预制—8P组焊—铜环屏障主线）。适用Q235B壳体5 mm、QT450-10座体15 mm、Ø40孔、8×18 mm间断角焊缝。内容按ISO 15609-1组织。首次QT界面采用HJ-W-00C/00D的CI-A1高镍MMA主线；铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口，按独立预制卡确认。采用状态见current-candidate-state.md。

本卡为最终组焊候选基线。旧300 J/mm完整控形家族未通过，285 J/mm显式接头出现连续熔合缺口；按HJ-W-00C/00D先确定独立预制及保留层，再确定最终双侧连接，不将填充面积作为有效承载面积。采用窗口完成后同步本卡，车间试制按规定的工程确认形成生产WPS。

项目	规定
接头与位置	内周上表面角焊缝，八段等分45°；壳体轴线竖直、工件固定，机器人绕轴移动，焊枪保持平/横角焊位置；焊脚≥3.50，最大几何包络4.30
QT预制过渡层	八处全翼宽×径向6、槽深1.50±0.10、QT圆角R1.5，外缘贯通R74.98。MMA首层按法向修整0.70±0.05，同心R0.80，再加低碳裸Ni99第二层。齐平总层1.40~1.60，平直区第二层≥0.65；根道候选≤0.30、累计≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25。圆角、实际混合带与重熔同截面核查，几何厚度不等于低碳区
前工序	铸件→独立MMA首层→冷态中间修整→低碳第二层→保温缓冷/延迟PT→连接面及孔加工→清洗干燥→入壳组焊。预制、切削和后续残余状态连续传递
表面准备	铸皮、油污、氧化层去除；镍层、钢侧连接面露出洁净金属；脱脂剂完全挥发，不在封闭腔内打磨；焊前入腔物料清点
组装	孔40.006~40.008（候选核验窗，未冻结）；座体底面z100；外缘149.94~149.98、壳体内径150.00~150.02；径向间隙0.01~0.04；胀套对独立壳体基准定心
方法/极性	自动脉冲GTAW（TIG），DCEN；不使用焊剂，禁止以低飞溅替代颗粒防护
焊材	NiFe55 TIG实心棒Ø1.60±0.01；供方典型Ni55、C0.01、Si0.13、Mn0.70 wt%；按实际产品供货分类及证书订货，禁止把药皮焊条分类直接当作TIG牌号
电极/气体	W-La20 Ø2.0，尖端角60°，平顶0.3；喷嘴Ø10，弧长2.5±0.5；99.999% Ar 10 L/min，许可8~12
脉冲	峰值100 A / 基值50 A；占空50%；20 Hz；平均75 A；名义12 V；须采样瞬时U(t)I(t)积分，禁止仅乘两个平均值作为在线能量
焊速/填充	焊速1.65 mm/s±2%；固定送丝3.50±0.05 mm/s，分辨率≤0.01；沉积效率设计0.90~0.98，由宏观截面及增重确认
成形	两道：根道目标焊脚2.8，盖面至名义4.0；总填充面积7.326~8.760 mm ² 、等效焊脚3.828~4.186；根道与盖面都需熔合，不以体积守恒替代熔合检查
线能量	候选基线毛弧能545.45 J/mm；在线逐段目标偏差≤±2%，按瞬时U(t)I(t)积分并除以实际焊长；设计η电弧0.55，名义净300 J/mm，全件名义净86.40 kJ；250~350 J/mm为候选评定范围，变更能量点须复核控形与工艺评定，生产窗口以首件评定记录冻结；η为热模型输入
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序；各18 mm，段内不摆动；起停1 mm过渡，弧坑填充，不计入有效18 mm而削短焊段
自动跟踪	起弧前视觉核对C周向段标记和0.01~0.04 mm装配间隙；激光横向跟踪偏差≤0.05 mm，分辨率≤0.01 mm，更新≥50 Hz；偏差越限或信号中断立即停弧，保持工装与防护；指标为设备选型设计值，首件校准确认

项目	规定
温控	组焊不预热；起焊15~35℃；每段焊前测QT侧按最终成形焊趾向内10 mm布置的固定测点（名义R61、z115）及本段前道邻近测点，全部≤100℃；缺信号或超温禁起弧，等待至≤90℃再恢复
选配热态轻击	主工艺不启用、不计收益；选配参考：随动Ø6圆头，0.2~0.4 MPa、100 Hz，实测接触合力峰值≤200 N；100 Hz与实际接触宽≥0.72 mm约束扫尾速度≤18 mm/s，搭接≥75%、压痕≤0.05；沿程测温400~500℃才准施击，测温/指令总延迟≤20 ms；停弧后0.20 s内枪丝上提40 mm，轻击轴继续扫尾；段两端各0.5及QT母材/熔合线/焊趾不施击；温窗或覆盖信号异常停段复核，不二次加热
清理与防护	层间用专用刷与顶部局部抽吸清理，禁止腔内磨削；刚性盘+四瓣水冷铜环+闭合上圈及独立整环下圈截留颗粒；铜瓣接缝2.00±0.05，滑动桥详图HJ-010；气幕10~15、顶部抽吸22~28、补氩0~12 L/min；开口腔近大气压，气幕歧管表压0.25~2.8 kPa/流量10~15 L/min双联锁，铜环≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃；水≥0.60 L/min，入口20±2℃，水路独立检漏
装夹与卸夹	径向预载≤100 N；机械止挡承受热反力，额定5000 N；独立压环500 N；密封径向装夹力≤1500 N。最后停弧≥120 s且热区<55℃，压环卸载→胀套正向回退1 mm→四瓣铜环/密封径向回缩1.10±0.05，确认全周净隙≥0.10→上止挡打开→胀套上提260→A托环保持夹紧、壳体连托环上提140；盘原位朝上
精度检查	20±1℃、完全卸夹，A为壳底实际端面、B为内壁独立双带；3截面×12点只作快速找正。最终以5截面连续圆扫描+4条轴向母线、独立基准拟合，直轴与截面中心包络取大；首件与密集/相移扫描比较差≤0.1 μm后冻结扫描步距，不能凭稀疏点排除高阶孔形；位置度+扩展U≤0.05；容量规划360 s/件
尺寸精整	焊前候选孔40.006~40.008（完整核验后冻结）；20±0.2℃孔径方法U≤0.0005，最小值减U≥40.000且最大值加U≤40.025时不精整、焊接孔轴设计额度≤0.020；欠尺寸孔必须走有限微珩分支，焊接孔轴额度≤0.0135，最大局部径向去除≤0.003、直径增量≤0.006，最小测量至40.0005~40.0010即停止；精整前后独立CMM与干态洁净检查，禁止用精整纠正孔轴；细则及测量护栏见HJ-Q-03
异常处理	断丝、能量越窗、温度/气流/夹紧缺信号、漏水立即停弧；保留工装和防护，故障件隔离；返修须有独立评定，禁止自动补焊掩盖裂纹

名义弧燃174.5 s，耗丝610.9 mm；加夹持起停损耗按15%备料。生产节拍按焊接、锤击清理转位、冷却占用及检测资源逐项计算。

实际槽R1.50±0.10与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行；R0.80为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽176.157710 mm³/翼。保留100 mm/min首层pWPS，120供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡

配套HJ-004、HJ-007、HJ-010及HJ-011。所有数值为工程设计窗口；夹具试制按下列顺序形成实际记录。

工序	制造与检查要求	超限处理
铜瓣制造	C11000; OD149.60±0.02/ID143.60±0.05、高9.00±0.05; 4接缝2.00±0.05; 每瓣2内凸台2×4×6, 距接缝3°	尺寸超限重加工或更换
封道	下Ø1.10/上Ø1.40, +0.02/0; R73.30; 距铜底1.50/3.50±0.02; 每道84°弧+两端各≥3.5直道; 三层配对半槽真空级Ag72Cu28封道; 钎后精加工与清洗	八路逐路通流、等流分配; 0.3 MPa保压检漏, 漏水禁止装夹
穿盘水路	4个316L块R55/45°起等分90°, 12×16、z83.59~99; 与盘板连续气密焊接, 独立内孔引水至盘下。铜凸台OD1.80微管钎接插入3, ID对应1.10/1.40; 禁止直接开M5。每瓣4根PFA TLM0201类OD2/ID1, 额定由供方证书验收; 工作≤0.3 MPa/60°C, 静态推荐R10、实装R≥12; 每管≤100 mm、支路压差≥80 kPa, 每路0.075~0.07875 L/min; 有效管径≥0.95/长度极限105、八路流量计平衡; 铜接头径向错开10; 定制316L M4×0.5接头≤Ø5×8、PFA插入≥4, 铜引管接5×5×5机加工L孔块; 局部端口(58,±8,92)/(52,±8,94), 压紧帽齐平; 下引纵孔(x52/58,y±3), PFA插入4后流道净隙≥0.5; 运动弯自由弧长31.42/24.51, 按HJ-011固定防擦、留1.15运动量	逐路压力/气密/运动检查, 不许开放穿盘孔或反复弯折铜管
铜净质量与壁厚	名义71.92 g; 制造极限及端口余量包络69.29 g; 成品最低67.60 g; 水道至铜底/上槽/邻道最小0.92/0.50/0.69; 上桥袋槽内铜壁≥0.510	不满足热容量/水密性时更换铜瓣, 不削壁补尺寸
上圈与滑动桥	低析出FFKM上圈截径2.47~2.53, 自由ID145.85±0.10; 槽中心距铜底6.625±0.01, 宽3.75±0.02、深按圈配作1.835~1.915; 实测压缩0.415~0.425; 316L桥径向厚0.50±0.02、袋槽径向深0.53+0.01/0按实测槽底配作, 参考桥面R72.925, 一端固定、一端6 mm袋槽滑动, 初始搭接4; 边缘去毛刺圆滑	全周捕获, 桥不得两端焊死; 不得依赖密封圈自由塌缩

工序	制造与检查要求	超限处理
整环下密封座	同材实体精加工17-4PH H900, OD149.60/ID143.60、厚1.50±0.02、顶z90.40±0.02; 铜底z90.50±0.02, 净隙≥0.06; 底槽R72.8、深0.40±0.01×宽1.40±0.02; 下圈截径0.99~1.01、自由ID144.60±0.10	铜瓣不得触碰或拖动下座
盘及承力止挡	盘Ø148×1、z87.59~88.59; 盘底R66.5~74加厚6; 盘面R73.7~74整环止挡高名义0.31按圈配作; 8内耳宽10、R65~72、22.5°起等分45°, R69.00±0.05ISO10642 M3×6, 头齐平或凹0~0.02; 盘面锥座配作≤0.15, 含钻尖盲深≤5.5、有效螺纹≥2.5, 加强环6.00±0.02/内R66.50±0.05、盘厚1.00±0.02; 底厚≥1.40/内侧壁≥0.90, 螺钉实测总长≤6.30/孔底净隙≥0.20; 沉头至下槽钢壁≥0.68; 禁止贯通孔	规定轴向密封力≤1000 N下配垫, 实际下圈压缩0.28~0.29; 连续止挡旁路额外预紧
下座温控	8柔性铜热带至铜瓣, 合计有效导热≥0.75 W/K; 每带导电等效截面≥6 mm ² 、有效长度≤8、铜导热率设计下界350 W/(m·K), 接触热阻计入实测总导热; 热带及软管固定并留1.15运动弯; 座温限48℃	首件加热负荷≤2 W校核, 2 W包含在单瓣10 W容量包络内; 测温缺失或超限禁止起弧
水气温控	8水路各0.075 L/min, 总≥0.60; 入口20±2℃、出口≤35℃; 铜各瓣≤45℃, 钢壳密封带≤180℃; 氩气幕10~15/局部抽吸22~28/补氩0~12 L/min; 开口腔近大气压、气幕歧管表压0.25~2.8 kPa; 水气独立	温度、流量、漏水及歧管压力任一缺信号/超限即停弧, 首件逐喷孔确认分配, 接料盘保持在位
冷态回程	停弧≥120 s且全件<55℃, 解除压环、打开上止挡并上退胀套1 mm; 铜四瓣同步径向回1.10±0.05, 座与盘保持静止; 最不利瓣间净隙0.324, 热态全周外缘至壳计算最小约0.151 mm; 制造验收全周通止≥0.10 mm	检查各独立行程和全周通止, 异常不强行上提
回收及洁净	退位信号齐备, 胀套上提260、固定反锥留置、壳体连A基准托环上提140后横移; 接料盘、水块及管束原位固定、盘面朝上, 详HJ-F-01; 按HJ-Q-02检查盘下见证片、内窥及整腔提取滤膜	检出焊渣、金属飞溅或金属磨屑即拒收并查密封、桥及动作

数值核算: 热态上圈极限填充84.54%、压缩23.41%; 下圈按48℃极限填充82.68%、压缩29.88%、保留压缩≥0.224 mm。实际铜质量与5.77 W/K水冷能力覆盖整件模型保守26.02 J/K与5.60 W/K; 壳体至铜瓣

的整体有效导热以名义 4241.15 mm^2 归一化为 $50\sim 150\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ，首件用温度响应确认等效窗口。整件模型未把微小水道、滑动桥和密封圈作为独立网格部件。

40号退位验证包含4瓣、8凸台及整环座的BRep相交检查和全行程尺寸包络；41号为这些部件的名义实体。微槽、孔、桥及管束依HJ-010/HJ-011尺寸制造，STEP为装配包络。最小铜壁、盲孔底厚、上桥搭接和管束包络分别按尺寸与装配实检验收，不把包络STEP当作全特征加工模型。


微管供方原件：<https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>；静态目录不替代本工装往复寿命、低析出与颗粒确认。

运动水路核算：16根等弧长安装中心线随铜瓣回缩 $0\sim 1.15\text{ mm}$ 、步距 0.025 ；最小采样弯曲半径 16.52 mm ，计采样与位姿余量后的管间表面净隙 3.85 mm 。该核算定义安装包络；含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 ≤ 2.20 ；夹具首件另确认动态回弹、循环耐压与颗粒。

HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡

配套HJ-003、HJ-004、HJ-006、HJ-012、HJ-013、HJ-014。下工装和实心反锥固定在焊接定位窝；胀套沿固定反锥向上退出，上驱动径向浮动，独立压环球铰传递500 N。机器人移动到各固定窝施焊，工件及供回水路不作绕轴旋转。

实心固定反锥承力验证：5 kN侧向力 + 支承矩 + 双头轻击；E=180 GPa

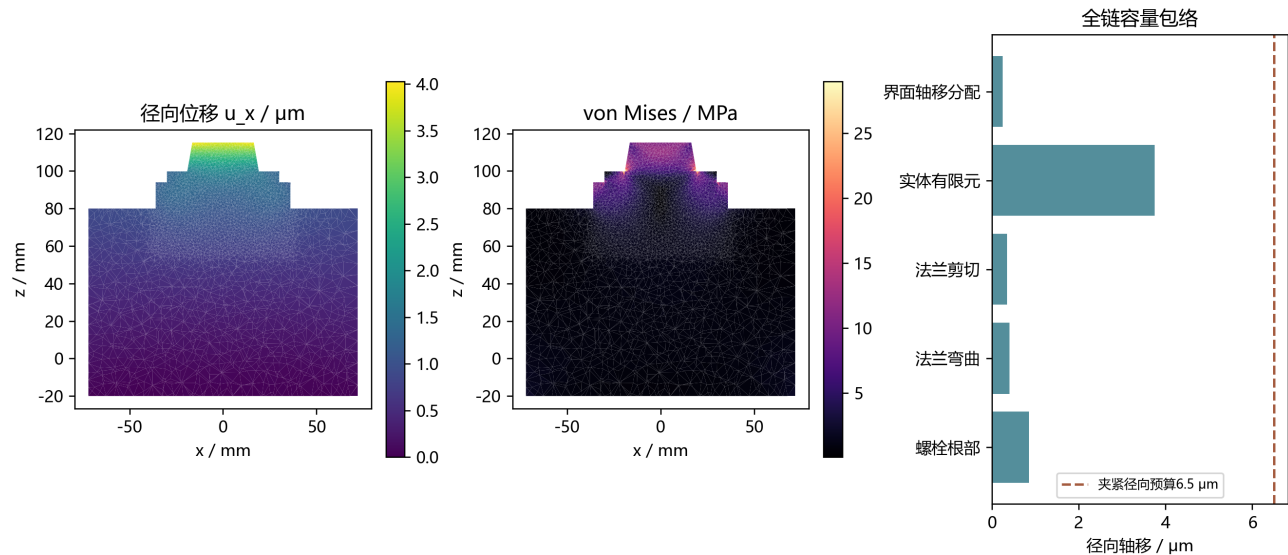

实际承力实体有限元截面与全链轴移预算

实体有限元柱底z-20固定，螺栓/法兰与微观界面轴移另行串联；图中截面为y=0四面体交线的真实保存场。工装刚度校核与热膨胀反馈分别执行，冷工具参考结果不替代最终工件控形验证。

部件	制造与资格要求
下承力整体件	45钢调质、屈服≥355 MPa；柱Ø144×100、z-20~80；盘Ø72×14、z80~94；实心颈Ø60、z94~99.8；整体法兰Ø440×140、z-160~-20。柱、盘、颈和锥芯一体加工，无移动下导向、内通孔或过盈拼接
预紧连接	12-M36×200 ISO4762-8.8、Ø39通孔/PCD360、30°等分，预紧90±9 kN/只；基座有效啮合≥55、盲孔深≥70；等效弹性长度220用于核算；对角分级紧固，测托垫等高和锥芯轴线
实心固定反锥	半角10°；有效接触带z100.2~114.8，下端R19.074、上端R16.50；两端各延伸0.4，实际z99.8~115.2、端半径19.145/16.429。下大上小，上提胀套即退出，不从Ø40孔向下抽芯
六指胀套	17-4PH H900，接触带长14.6；弹性颈L30、t0.80、指宽≥19，z115.4~145.4；根部Ø46/Ø38.6×10，z145.4~155.4；收拢Ø39.94，设置最大Ø40.04。配锥及止挡Ra≤0.2，坐实后的增量径向界面柔度≤0.05 μm/kN为实机资格目标
上承力筒与门架	承力筒Ø70/Ø24×244.6、z155.4~400；止挡头Ø100×20、z380~400；板460×460×100、z400~500、通孔Ø110；四柱Ø80位于(±180,±180)，z-160~400。板按净跨360、有效条带宽120核算。两止挡26×30×20、z400~420，单侧径退20，接触宽≥7；口袋x42~90及-90~-42
设置与解锁	M12只设置/回退，热反力经根部止挡、承力筒、门架入机座；打开上止挡后，胀套正向上退1，再上提260。上驱动径向浮动，禁止与固定反锥争轴
基准保持托环	独立45钢环OD180、ID150.20±0.04、厚20、z-20~0；A面连续承托壳端，保留原两个平面定位约束及夹紧。定位窝支承托环底面；三个锁止点≤100 N/点。外侧6个60°等分承托槽，径向深3、切向宽8.2、z-12.2~-9.8；转运器六个正向承托指宽≤8、高≤1.8，从外侧进入槽。六点锁止、单点载荷≤100 N，禁止夹持轴承孔或内腔；完全冷态才解除壳体底座

部件	制造与资格要求
接料盘连接	盘Ø148×1中央Ø72配合口，与整体承力盘连续气密连接、圆滑无开口；周边加强环及穿盘块依HJ-C-01。装配STEP并体表示中央实体封底。接料盘及水块不随生产转运升降

侧向反力上界取所有径向压缩力之和 ≤ 5 kN，不把每10个结构状态留存的向量峰值当作完整峰值。独立实体有限元施加5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击的完整三维力臂；E取180 GPa下限。h2/h1.5两网格分别28108/63823节点，最大径向轴移3.695/3.750 μm ，差1.46%；最大等效应力26.64/30.79 MPa，低于355/1.5 MPa。加实际根部螺栓及法兰弯剪柔度、0.25 μm 界面轴移分配后，容量包络合成5.602 μm ，覆盖6.5 μm 夹紧预算。

局部均匀压缩与整体轴移分开核算。5000 N、热态 $E \geq 180$ GPa、 $\mu \leq 0.20$ 时，实心芯径向压缩0.236 μm ，上承力筒/门架/止挡的轴向压缩按锥角换算0.551 μm ，末端块0.060 μm ，界面增量0.250 μm ，合计1.097 μm ；等效密度2767 N/mm³覆盖焊接模型2000 N/mm³。上承力总轴向载荷2460 N包括500 N压环，止挡头及两止挡强度另核算。

精度目标为基准转移2、工装轴线2、定心2、夹紧6.5、搬运永久变化0.5及支点1 μm 径向分配，合计14 μm 。完全卸夹热残余另列，微珩孔轴变化另列；不重复预算。热态支点差和芯/胀套热膨胀须由接触热历程核算，与弹性刚度资格分开确认。

托环按六点外侧承托，以R82.5圆弧展开得单跨86.394 mm；计最大ID150.24及3 mm外槽削弱，保守将整周有效径向宽取11.88、厚20、E180 GPa，每跨100 N简支中载。 $I = 11.88 \times 20^3 / 12 = 7920 \text{ mm}^4$ ， $\delta = PL^3 / (48EI) = 0.000942 \text{ mm} = 0.942 \mu\text{m}$ 。托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm 基准资格目标验收，六点承托不以径向摩擦夹持代替正向支承。

壳体—托环保基准夹紧与托环一定位窝锁止为两套独立机构。六个外侧正向承托指全部接管且反馈锁止后，才释放托环一定位窝的三个锁止点；壳体—托环夹紧在焊接、上提与环境冷却阶段持续保持。PLC同时检查六指锁止、定位窝锁止已释放以及壳体保基准夹紧仍有效，才允许上提。

回收顺序：停弧 ≥ 120 s且全件最高温 $< 55^\circ\text{C}$ → 压环卸载 → 上止挡张开并确认 → 胀套上退1，六指收拢 → 铜瓣径退 1.10 ± 0.05 并确认 → 胀套上提260 → 确认A托环仍锁住壳体 → 壳体与托环上提140 → 横移至环境冷却位。托环底至固定锥顶净隙4.8，壳底至铜顶40.5，胀套底至抬起壳口19.8 mm；托环ID最小150.16与撤出铜环包络149.699的直径净隙 ≥ 0.46 mm。盘保持朝上原位，盘上污染按HJ-Q-02单独移除。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，最终解除后执行独立CMM。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

排液方法边界：HJ-Q-03/HJ-018微珩牛顿液的154.510 mL/min管路容量不移植到非牛顿UT凝胶。PT/UT按每次≤5 mL定量施液，下一次施液前抽尽并原位干燥；凝胶采用专用回收程序，不以杯负压表或短孔流量代替方法资格。

组焊后PT/UT采用HJ-Q-02独立闭底接液盘及孔口堵盖，液体、显像剂与耦合剂不得进入不可清洗内腔。盘最小有效容积47.733 mL；ID上限4.10、湿段≤1 m满管回流13.203，加完整5 mL定量批、上罩/接头1及储备2，故障需求21.203 mL。下一批施液前排尽并原位干燥；不套微珩0.10 s停机进液量，也不以牛顿流量认证凝胶排液。表中表面清洗限于独立座体前工序或封闭检测区，操作异常隔离，不整腔清洗补救。

对象：QT450-10 / CI-A1或CI-A2首层 / 裸Ni99第二层 / NiFe55 / Q235B候选接头，接口按HJ-W-00C/00D和当前候选表统一；8×18 mm、两道角焊缝。首次QT界面、层间与最终两侧分别为检测对象。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；截面确认有效焊脚≥3.50、总层1.40~1.60及首层法向保留0.65~0.75。平直区累计重熔≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25；圆角及实际成分过渡区另检查。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT时机及范围	独立镍系前工序焊后≥24 h复查；中间修整后表面及第二层分别检查，最终组焊冷却卸夹后检查。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近10 mm母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如SKL-SP2 + SKC-S + SKD-S2或经确认的等效组合。15~35℃，本设计渗透停留15~30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像10~30 min内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光亮度≥1000 lx为本工位设计验收值。
PT判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT对比块	按ISO 22825编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm座体、5 mm钢壳、R75曲率、独立首层/第二层厚度与两道焊缝。分别在首次QT/CI-A1界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非ISO规定的验收等级。
UT初始选型	2与5 MHz双晶纵波、45°与60°方案作对比块筛选；扫查从可达的QT顶面及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产WPS。
后序隔离	HJ-015闭底整盘OD149.40±0.05、壁厚1/底厚2，盘面z96、唇口z99，独立外部支架定位；缩态密封外径≤149.6，从壳底竖直装入，就位后以20~30 kPa充气贴合壳壁，不沿壳壁滑擦。Ø4排液至独立瓶，PT棉签定量施液、UT定量耦合；失吸/密封压异常停止施液并保持盘就位。完成后抽尽、原位干燥、封回液口，壳底对接密闭收集筒，保持盘朝上与抽吸，泄压缩径后整盘竖直向下撤出。整盘与微珩下杯分工序装入，不同时叠放。正常件执行干态内窥和封存；过滤膜/整腔提取仅用于全周期未清洗牺牲件。无损检查不能替代首次界面金相/HV评定。

工序	执行与验收要求
安装与撤出详图	HJ-016: 壳体先脱离固定焊接芯轴, 转入独立NDT托环。加厚环裙z88~97/壁2, 槽中心z93、宽 6.20 ± 0.05 、径向深 0.75 ± 0.02 , 模压密封扣脚+分瓣压圈; $\varnothing 1$ 充气口/焊接 $\varnothing 2$ 管与 $\varnothing 4$ 排液分路。支杆 $\varnothing 12\times 258$, 双导向距50, 偏心 ≤ 0.10 /倾角 $\leq 0.05^\circ$, 升降额定200 N。收集筒ID 152.00 ± 0.05 、顶z-20/底z-170, 法兰OD174与OD180托环底面端封; 行程 125 ± 0.10 、波纹管额定130, 整盘收入筒内后封口脱开。扣除加厚圈的有效接液容量47.73 mL; 正常产品下腔不作整腔清洗。

依据: ISO 3452/GB/T 18851; ISO 22825:2017用于镍基与异种焊缝方法开发, 标准不包含验收等级。PT材料步骤参考Magnaflux SKL-SP2 2025-07及SKD-S2 2023-11原始TDS; 15~30/10~30 min和照度为本设计工位窗口。TWI 2008双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢, 支持降低晶粒噪声的方向, 不把其检出性能移植成QT/NiFe接头实测结果。

专用UT资格通过后逐件执行内部缺陷检查; 600 s/件仅为工位容量规划输入, 实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV验证冶金与工艺, PT检查开口缺陷, 两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时, 调整检测程序、可达性或接头并重新资格, 覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>

- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>

- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>

- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-020增加壳体外侧R80、z114~135扫查带, 逐段18mm及端部各2mm。顶面4mm足迹、中心 $R\leq 69$ 及 60° 情景最多到R71.60, 外侧约3.38mm须由外侧路径交叉覆盖。22.04mm最远几何声程只用于可达预检, 实际折射声束与浅层盲区按同材料曲率对比块核定; 首次、层间、最终镍/钢侧及圆角/端部均分别记录。

HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程

官方背景中的压缩机内腔不可清洗。本方案在焊接之前完成座体、壳体、工装及入腔附件的清洗、干燥和封存；从组焊开始，产品内腔不安排冲洗或污染后的恢复清洗。焊渣、飞溅和金属磨屑一经检出即隔离该件，回到污染源与屏障工艺评审。下述液体提取只用于方法资格及牺牲样件，不作为正常产品工序。

工序边界	执行及判定
可清洗前工序	Ni99预制、PT及孔/连接面精加工在座体进入壳体之前完成；壳体和入腔工装分别清洗干燥。检查无屑、无液体残留后洁净封存。装配时点清工具与附件。
焊接与冷却	铜瓣上密封及跨瓣桥、连续下密封座、完整接料盘构成封闭颗粒路径；逐件确认配作净隙、回弹、流量和温度联锁。缺流、漏水、密封或轨迹异常停弧，保持接料盘与工件夹持。气幕辅助回收，不能替代实体屏障。
开启屏障之前	从上方抽吸回收焊缝、工具及盘上颗粒；检查八段下缘、瓣缝、盲孔/接头及盘面。盘保持朝上，禁止向腔内吹落污染。清除源头颗粒后才允许铜瓣回缩及胀套上退；看不清或仍有附着颗粒时不进入撤夹。
撤夹与转运	按HJ-F-01先上退胀套，再连A托环上提；盘原位朝上留置。套、铜瓣和工具均不刮擦壳壁。完成撤出后立即以洁净盖封住上下开口，六点正向承托转运；每次开启后复核暴露面。屏障资格必须包含开启及转运动作。
NDT与微瑕隔离	PT液、显像剂、UT耦合剂及磨料不得进入内腔。以局部接液罩、孔口洁净堵盖及独立回收构成封闭操作区；微瑕沿实际孔轴稳向，使用全收集短孔工具。隔离装置须先以荧光液/参考颗粒确认无旁路和撤出掉落，再允许正常组件采用该工序。尚未具备合格隔离条件时不执行可污染内腔的操作，不以之后冲洗补救。
逐件检查	保留全过程联锁/异常记录；封盖前干态内窥检查孔面、座体下表面、八段焊缝下缘及壳壁/底部，逐区域留图并点清入腔件。内窥辅助识别和定位，不宣称能逐件量出5 μm颗粒或0.50 mg总量。任何工艺硬颗粒或屏障异常隔离，不能以一次外观通过覆盖过程异常。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
全过程资格	首件、换密封/夹具、调整NDT/微瑕隔离或轨迹后，用专用牺牲壳体执行焊接—冷却—屏障开启—撤夹—转运—NDT/必要微瑕全周期。在任何焊后清洗之前检验不可清洗区；记录各步污染源及保持/撤除屏障时刻。
局部见证片	盘下z82.2~83.2、R50、45°起四等分设置20×20×1 mm抛光316L片，由预清洁定位架托住，安装与取片朝上且不刮擦。全程曝光并配同批空白片。片只定位盘下局部泄漏，不代表整腔零污染；其位置及0.39 mm至水块净隙见HJ-C-02。
整腔未清洗提取	对完成全周期、从未接受焊后清洗的牺牲件，依次提取孔壁、座体下表面、八段下缘、整个下腔壳壁/端面及遮挡处；组件本身为采集对象，盘上捕获物单列。先分区记录再合并全腔总量。该件退出产品流。
提取初值	使用1 μm前置过滤、低蒸发残留且与接头/PT材料相容的异丙醇类液；三轮各0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，覆盖死角并真空过滤至1 μm低析出膜。以重复提取递减确认覆盖，末轮≤累计颗粒量10%；不足则增加轮次并冻结方法。增加轮次是检验提取，不是修复样件。
检出能力	全膜扫描，校准≤1 μm/像素；用5/10/25 μm参考颗粒确认检出率≥95%、尺寸偏差≤2 μm。最小识别5 μm是方法能力，不是允许焊渣/飞溅残留门槛。长径用最大Feret径。
分类与拒收	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 μm，记录数量、最大径与来源；疑似金属/硬质颗粒以SEM-EDS等确认。工艺焊渣/飞溅/金属磨屑无论尺寸拒收；≥5 μm金属/硬质颗粒、≥25 μm其他颗粒或长度≥100 μm纤维拒收。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
过程质量预算	牺牲样件净残留 + 扩展不确定度 ≤ 0.50 mg/件, 天平分辨率 ≤ 0.01 mg、定量限 ≤ 0.10 mg。5 ~ 25 μm 软性非金属分类并受总预算约束; 预算不是正式产品逐件已测值, 也不从整机标准推导寿命。
空白与回收	同批及换液/膜做相同容器、液量、管路和膜空白, 质量 ≤ 0.05 mg且无上述拒收颗粒; 空白失败则方法无效。独立参考样回收90% ~ 110%。负净值记低于定量限, 不扣除大颗粒判合格。
资格失败处置	隔离同条件组件, 查密封、滑动桥、盘、工具磨损、屏障开启和后序隔离。修订后换新牺牲件执行完整未清洗周期; 旧样清洗后的结果不作为通过证据。保存段号、片/膜号、原始全膜图、分类、称量及联锁记录。

资格形成两条证据: 几何/热态/运动边界与全周期未清洗牺牲样检验支持屏障过程; 分区及整腔提取支持残留预算。四片局部见证、一次干态内窥或清洗后的膜检, 均不能单独证明全过程未落入。无实物参赛稿给出屏障设计计算、完整动作和上述方法资格方案, 不填写虚构检验值。

产能: 正常件按过程记录30、十区域内窥200、工具点清30及封盖40 s, 合计300 s设计容量; 试制计时后冻结。单头462.5 s间隔配1位, 双头231.3 s配2位。PT480、UT600、干态300 s; 当前需微珩分支另计CMM前后2 $\times$ 360及微珩200 s, 合计2300 s操作, 单头/双头人员5/10当量、CMM2/4站、微珩各1站。尺寸直接合格且不精整时仅CMM360, 合计1740 s、人员4/8当量、CMM1/2站。1800 s提取/扫描占用和480 s人工初估只计牺牲样件资格或指定批次抽检, 由独立实验室承担, 不进入每件工序。

依据: [ISO 16232:2018官方范围](#)用于颗粒污染方法与记录框架, 不提供本组件限值; [Leica原始技术资料](#)支持提取—膜过滤—显微分析路径。液量、压力、回收、质量和拒收值为本设计的资格输入。

HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程

对象：15 mm长、Ø40主轴承孔。焊前40.006 ~ 40.008 mm为当前尺寸补偿核验窗口；须以完整冷态三组及同网格制造上下界的实际结果冻结。不得通过终镗纠正焊后轴线。

评价实体为QT450-10座体原有Ø40主轴承孔，控制其自身轴线相对壳体A/B基准的位置度；本方案不增加压入轴套。20°C下40.000 ~ 40.025 mm为本设计采用的H7尺寸控制等级，ISO 286-2查表仅支持公差数值，不证明特定轴承或轴套配合。该制造指标单独评价焊接控形与有限精整，不宣称已完成机型的滑动副/轴承寿命设计。

工序	操作与判据
焊前尺寸	HJ-W-00C/00D独立镍系预制、首层修整及连接面加工完成后精加工孔。20±0.2°C测量；首件以密集轮廓扫描和周向相位平移核对截面/方向覆盖，再冻结生产量仪程序；测量值减/加孔径U均应落入制造窗口。孔轴与基准面另按图纸检验，装夹前封存保护。
完全卸夹	孔内胀套、压环、铜环/托盘及壳体底座全部解除。按A/B独立建基准，直轴与各截面中心包络取大。数值评价用33截面×384点及半步相位复核，B两带各192点。生产CMM采用五截面连续圆扫描及四条轴向母线，首件与加密及周向相移程序的孔径/孔轴差≤0.1 μm后冻结扫描步距；3截面×12点只作找正。容量规划360 s，不能把仿真点数直接当仪器能力。精整前孔轴加U>Ø0.05直接隔离。
孔径量仪	采用比较式电子孔径量仪或等效系统，Ø40范围需配扩展测指和可溯源标准环。设计分辨率≤0.1 μm，方法扩展U≤0.5 μm；分辨率与仪器重复性不能直接当整套U。首件确认参考环、重复性、线性、对准和温差预算。
温度与尺寸判定	孔与参考环均达到20±0.2°C。全孔最小测量值减U≥40.000、最大值加U≤40.025时不作恢复性精整；粗糙度按图纸独立判定。超上限孔直接隔离，减材工序不能修复孔过大。
微珩触发	仅恢复局部欠尺寸。按尺寸链核验规定的恢复范围执行；先根据实测轮廓确定局部去除量，不以整孔均匀加大代替局部高点修整。记录原孔轴、各截面尺寸和径向进给零位。
短孔稳向	L/D=0.375，采用短孔端面稳向、宽导向鞋和浮动驱动，避免侧推力和锥形跳动；以精整前实际孔轴找正，不以壳体轴线重定切削轴。用接近目标尺寸的校整套修整磨条/导向鞋。工具供方首件确认磨料、压力、行程与表面纹理。
限量控制	最大局部径向去除≤0.003 mm、两点直径增量≤0.006 mm。磨条扩张设置机械/数控双限位；小步进给，逐段测量。较大截面不再扩张；全过程最大孔径加U≤40.025。达到最小测量40.0005 ~ 40.0010即停止恢复加工。
孔轴变化预算	任意0 ~ 3 μm径向去除的首谐波中心界乘33截面直线拟合端点权重L1，再加0.2 μm非线性储备，取6.5 μm位置度直径分配。需微珩的设计分支按28 + 2 + 6.5 + P≤50 μm，焊接孔轴上限13.5 μm；无需精整、孔径护栏直接合格且禁止后续精整的分支上限20 μm。上下界、内部响应及名义精整轴均进入最不利预算；名义精整变化已含在包络内，不重复相加。实际精整前后各加CMM位置度U≤Ø0.05。
清洁与返修	HJ-015上下Ø60罩与下杯闭合，R27端面密封只接触完整中心环，不与孔壁滑动接触；面圈Ø1.00±0.02、槽深0.70±0.01、止挡净隙0.10±0.01，极限压缩0.16 ~ 0.24 mm；压紧≤120 N，供液≤60 mL/min。下杯ID44±0.20、液深16±0.10，最小净容量20.957 mL；杯内在作残液≤2.0 mL。回液管ID3.90 ~ 4.10、全湿段≤1 m，整段满液回流13.203 mL，连同上罩/接头1.0、供液阀下游0.50、0.10 s停液来液0.10及2.0储备，故障总需求18.803 mL，余量2.155 mL。失吸0.10 s内停进给/供液。瓶位、自由出液及有限供液筒见HJ-018，不以止回成功减小需求。抽尽、原位擦干、封口后，下杯经壳底竖直向下撤出，上罩/工具套袋向上撤出，不携液开屏障。隔离异常或检出污染即隔离，不以整腔冲洗补救；超去除量或孔轴范围进入工艺评审，不自动追加精镗或补焊。

流阻核算采用ID下界3.90、全长上界1 m、局部K≤10、牛顿型液μ≤5 mPa·s及净驱动差压≥2.5 kPa（扣测量不确定度），解得154.510 mL/min、Re168.14，对两倍供液120 mL/min余量28.76%。净驱动差压=

杯口压力-瓶内气压+ ρg (杯出口高程-自由出液口高程)，高程只计一次；杯负压-2~-5 kPa本身不许可供液。流量、差压及停机延迟以安装后的实际管路验收。非牛顿UT凝胶另列方法资格，不套此容量模型。

HJ-018管路接口：瓶最高故障液位低于杯出口 ≥ 150 mm，干式管末端高于该液位 ≥ 20 mm；故障液位以下瓶容量 ≥ 200 mL。每件使用预装 ≤ 35 mL封闭定量供液筒、作业中不得续接大液箱，开工前瓶存液 ≤ 100 mL。连同整管、上罩/接头、阀下游及在作残液，单循环瓶内库存上界151.703 mL，低于200 mL故障液位容量；高液位停机作为附加控制，不用于减少上述库存。连续下坡固定管路；满管回流仍全部计入下杯。深16 mm杯底z81.90，独立冷态工位、壳底开放，与PT/UT整盘分时装入。参数源为project/competition-design.yaml的postweld_drain。

孔径方法U的设计标准分量：重复性界限 ± 0.25 μm 按矩形分布，标准环证书U0.20 $\mu\text{m}/k_2$ ，分辨率0.10 μm ，残余温差 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，对准与局部线性各0.05 μm 标准分量；合成扩展U约0.42 μm ，规定方法资格上限0.50 μm 。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnen《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；[原始DF102](#)。Sunnen PGE-6000资料给出0.0001 mm分辨率、 ± 0.00025 mm重复性及 $\varnothing 40$ 所需扩展测指范围；[原始设备资料](#)。设备示例用于说明可实现的测量能力，不替代本工位U资格确认。

HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开

与HJ-003、HJ-007、HJ-010、HJ-011及HJ-C-01配套；计算值、制造公差与首件验收目标分别列明。

内腔采用四瓣90° C11000水冷铜环，OD149.60、ID143.60、高9.00 mm，位于z90.50~99.50。刚性接料盘 $\varnothing 148 \times 1$ mm位于z87.59~88.59；盘底R66.5~74、厚6 mm闭底加强环承载，下密封座另设，铜瓣与座顶最小净隙0.06 mm。铜环外圆与钢壳留径向0.20 mm气隙，不以金属刮擦形成密封。外圆槽深1.875、轴向宽3.75、中心z97.125，捕获一件闭合 $\varnothing 2.50$ mm低析出FFKM密封圈，材料候选Kalrez 7075UP或经温度、压缩回弹及析出检验确认的等效材料。其供方资料给出低析出及超洁净后清洗包装特性，典型最高使用温度327℃；本夹具将密封接触钢壳测温上限限定180℃，铜环上限45℃，并不把供方典型值当作本夹具试验结果。[21,22]

冷态装配压缩按实际圈径与实测壳径配槽控制0.415~0.425 mm。按钢壳 $\alpha = 12 \times 10^{-6}/\text{K}$ 、铜 $\alpha = 17 \times 10^{-6}/\text{K}$ 及FFKM设计上限 $\alpha = 3 \times 10^{-4}/\text{K}$ 分别求包络：最小热态压缩0.271 mm；最大0.5782 mm，按截径公差求得10.71%~23.41%。再按15%压缩永久变形设计余量及0.020 mm磨损余量扣减，最小有效压缩0.210 mm。名义槽内冷态填充69.81%、热态80.36%；计截径及槽深/槽宽极限后的热态上界84.54%。Parker静密封指南要求避免轻压缩失去回弹，并保留膨胀余量；本设计采用有效压缩 ≥ 0.20 mm、填充 $\leq 85\%$ 及压缩 $\leq 25\%$ 的控制值。[21]

四瓣接缝 2.00 ± 0.05 mm，各沿45°角平分线正向回退 1.10 ± 0.05 mm；最坏接缝 $= 1.95 - 2 \times 1.15 / \sqrt{2} = 0.324$ mm，避免邻瓣互挤。考虑最大热态密封外缘、铜外径公差和扇形端部，撤出外包络半径74.8495 mm，对最小壳孔保持0.1505 mm净隙。上闭合圈在分瓣连接处由0.50 mm厚316L圆滑滑动桥捕获：桥面按实测上槽底配作，名义R72.925，一端固定、另一端在6 mm袋槽中滑动，初始两侧搭接4 mm；最坏相对滑移1.626 mm后仍搭接2.374 mm，桥下最小铜内壁0.510 mm，禁止切成四段或依赖软圈自由塌缩；首件以全周通止检查验证撤出包络。实际冷态压缩、回缩位置与密封更换限值列入夹具检查卡。上圈自由内径名义 145.85 ± 0.10 、截径2.47~2.53 mm，下圈自由内径 144.60 ± 0.10 、截径0.99~1.01 mm；来料光学测径后配作上槽径向深度1.835~1.915、端面盘距，使实际压缩落入规定窗口，不按未注 ± 0.10 通用公差制造密封配合。上槽名义深度1.875、下座至盘面名义间隙0.31保留为图纸参考值；最终按实测压缩验收。下闭合 $\varnothing 1.00$ FFKM圈装在独立连续17-4PH H900密封座底槽，座OD149.60/ID143.60、厚1.50，z88.90~90.40；底槽深 $0.40 \pm 0.01 \times$ 宽 1.40 ± 0.02 、R72.8。铜底z90.50 ± 0.02 、座顶90.40 ± 0.02 ，名义净隙0.10、极限0.06 mm，铜瓣退位不拖动下圈。座底至盘顶名义0.31 mm，按圈配作至受载冷态实际压缩0.28~0.29；R73.7~74.0连续金属止挡承受轴向压紧并保持圈压缩，8个宽10 mm内耳由R69.00 ± 0.05 处沉头M3固定，采用ISO 10642 M3 $\times 6$ 不锈钢螺钉，供方最大头径6.72/头高1.86 mm；沉孔按实物配作，使头部齐平或凹0~0.02 mm，盘面局部锥座配作深 ≤ 0.15 mm。盘底加强环厚6，底z81.59；含钻尖的盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环 6.00 ± 0.02 /内R66.50 ± 0.05 、盘厚 1.00 ± 0.02 ，封底厚 ≥ 1.40 、内侧壁厚 ≥ 0.90 mm；螺钉实测总长 ≤ 6.30 、孔底净隙 ≥ 0.20 ，计头锥最大92°、凹入0.02及槽深/厚度极限，沉头至下密封槽钢壁 ≥ 0.68 mm，不切穿密封槽或形成贯通盘面的污染通道。[33]

设计密封轴向力 ≤ 1000 N：止挡平均承压7.18 MPa，圈载相对止挡0.9 mm力臂的局部弯曲应力5.25 MPa；对H900采用600 MPa设计许用，供方规定的棒材屈服下限1170 MPa仅作材料选取依据，薄环由同材实体精加工、热处理后平面精整。[31] 盘距在规定受载状态配垫检查。下座通过8条受控柔性铜热带连接铜瓣，合计有效导热 ≥ 0.75 W/K；附加热量 ≤ 2 W包含在单瓣10 W容量包络内，则座温 $\leq 45 + 2/0.75 = 47.67^\circ\text{C}$ ，联锁上限48℃。以48℃核算下圈，有效压缩下界0.224 mm，含截径及槽宽极限的最大热态压缩29.88%、填充82.68%，满足 $\leq 30\%$ / $\leq 85\%$ 设计控制值。下圈、密封座和盘在铜瓣径向退位阶段保持静止，随后胀套上提、壳体连托环上提，盘保持朝上原位留置；上圈磨屑留盘回收并纳入见证片检查，密封导热、回弹和颗粒性能由夹具首件确认。

每瓣下 $\varnothing 1.10$ /上 $\varnothing 1.40$ mm弧形水道，轴心R73.30、z92/z94，八路并联，总流量 ≥ 0.60 L/min，入口 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 、出口 $\leq 35^\circ\text{C}$ ，与氩气路隔离。每路84°弧道加两端各3.5 mm直道，端口由距接缝3°的8个 $2 \times 4 \times 6$ mm铜内凸台引出；扣上槽、滑动桥袋槽、水道、接缝并计凸台后铜名义质量约0.07192 kg；另计接头与夹持槽余量，规定铜净质量 ≥ 0.06760 kg，热模型保守取热容量26.02 J/K。以层流 $Nu = 3.66$ 并取 $18 \sim 35^\circ\text{C}$ 水导热率下界0.59 W/(m·K)，估算水道 $UA = 6.21$ W/K，计水流有限热容量后有效换热约5.77 W/K，模型保守取5.60 W/K。壳体—铜环含气隙、密封和分瓣接缝的整体等效导热，以名义整周面积4241.15 mm²归

一化的50~150 W/(m²K)作为设计窗口：控形计算取50，铜环温度上界核算取150。对单个热隔离90°铜瓣，取钢壳180℃、入口22℃并将额外10 W辐射负荷全部集中在该瓣，容量包络给出铜温44.53℃、该瓣水侧热量31.54 W；附加10 W只用于该容量包络，不与整件495 W净热源重复计入。整件模型采用等效铜环集总平均温度及有限流量水冷，局部温度能力以各独立铜瓣的上述容量包络和四路实测联锁约束，不再把环体固定在20℃。水道直径公差+0.02/0、轴心距铜底1.50/3.50±0.02 mm；上圈槽中心距铜底6.625±0.01、宽3.75±0.02、径向深度按实测上圈配作1.835~1.915，下槽位于独立密封座。以同一铜底基准叠加制造公差，水道与铜底、上槽及两道之间的最小铜壁分别0.920、0.500、0.690 mm，满足≥0.50；不把名义壁厚当作极限壁厚。按八路各0.075 L/min、 $\rho \leq 1000 \text{ kg/m}^3$ 和18~35℃水黏度下界0.70 mPa·s估算，计每路流量上限+5%，较大Re约2170<2300，保持层流； $Nu \cdot k \cdot \pi \cdot L$ 中的水道直径抵消，新弧长及接头直道核算后有效换热5.77 W/K仍覆盖模型5.60 W/K。[25]水路0.3 MPa保压检漏；铜温、下座温度、钢壳密封带温度、缺水或漏水任一越限即停弧，接料盘保持在位。密封装夹径向力按≤1500 N包络纳入控形计算，夹具驱动实测限力，卸夹时撤除该载荷。

弧形水道采用分层制造：每个90°铜瓣沿z92、z94分为三层，在相邻接合面铣出配对半圆水槽，经真空钎焊封闭，再精加工外圆、密封槽和连接口。Boyd铜冷板技术资料列有钎焊微通道铜冷板路线；钎料选真空级Ag72Cu28类（如Silvaloy 721 VTG、AWS BVAg-8 Grade 1），供方资料给出780℃熔点及铜合金真空连接用途。[23,24]采用无钎剂箔片预置，控制窄缝并缩短高温停留，避免母材侵蚀及钎料溢入水道；这是夹具制造前工序，FFKM在冷却、清洗后装入。八路逐支路检查通流、等流分配和0.3 MPa保压检漏，水道洁净干燥后再装夹；成品铜净质量及最小壁厚按图验收。

盘下3×2环形气道布置12个Ø1.0向上喷孔，气幕10~15 L/min；单头保护气8~12，顶部局部抽吸22~28，另设补氩0~12 L/min。壳体上口开放，内腔压力接近大气压处理。以20℃氩气 $\rho = 1.661 \text{ kg/m}^3$ 、Ø150开口及流量系数0.6估算，维持5 Pa需要约1560 L/min，远大于本件供气能力；本方案采用机械隔离与局部向上喷流。

气幕以实际流量为主控制量。12孔总面积9.425 mm²，10~15 L/min对应喷孔速度17.7~26.5 m/s；按 $\Delta p = \rho(v/C_d)^2/2$ 、设计流量系数 $C_d = 0.5 \sim 0.9$ ，歧管节流压差量级0.32~2.34 kPa，规定0.25~2.8 kPa为诊断范围。流量或歧管压力缺信号/越窗均停弧；首件逐孔检查分配，并据实测压差、供气温度和流量校准诊断限值。单头补氩初值按 $Q_{\text{补}} = \max(0, Q_{\text{抽}} - Q_{\text{保护}} - Q_{\text{幕}} + 0.5)$ 给定，最不利需10.5 L/min、12 L/min容量覆盖，用于控制开口处空气卷入。外侧排烟补风单独供给，不能以腔压信号代替喷孔通流检查。

整孔平均速度仅0.0094~0.0141 m/s，颗粒隔离由铜环静态密封、刚性接料盘和朝上回收承担；气幕辅助输运。停弧冷却后确认水路、喷流与回缩，再保持盘面朝上原位、胀套及壳体依序上提。

气道采用盘下独立厚壁分配件，M5进气螺纹开在分配块上、有效啮合≥5 mm，避开1 mm盘板。铜环水道端口从8个内凸台钎接OD1.80铜微管，插入3 mm、内径对应1.10/1.40水道；凸台不直接开M5大孔，避免上下端口相交。4个316L密封穿盘水分分配块设于R55、45°起等分90°，12径向×16切向、z83.59~99.00；各块与盘板连续气密焊接，内孔水道通向盘下独立供回水，不留开放穿盘孔。每铜瓣4个供回口以4根柔性PFA微管接至对应块，合16根；选SMC TLM0201类PFA微管OD2/ID1，供方目录列静态推荐弯曲半径10 mm、100℃压力额定1.1 MPa；本件实装弯曲半径≥12 mm、工作≤0.3 MPa/60℃，1.15 mm往复运动由夹具首件循环确认，不把静态目录当作动态寿命证明。[32]

各铜内凸台两级铜微管口在径向错开10 mm后转Ø2压紧接口，避免2 mm层间距容纳大接头；铜微管径向引至5×5×5 C11000机加工L孔转向块；两级柔性管起点径向R66.8/R56.8，沿切向偏置9 mm。转向块径向Ø1.80插管孔深1.50，独立ID1.10/1.40水孔交汇；切向整体M4凸嘴长3.50，PFA止口插入4，避免微铜管紧弯缩径。定制316L M4×0.5压紧接头最大外包络Ø5×8（圆螺母双平面4.5，螺纹啮合≥2），PFA插入≥4 mm、低析出卡套，不将通用12~13 mm长弯头硬塞入本结构。固定分配块端口在局部坐标(58,±8.92)/(52,±8.94)，相邻中心距6.325 mm；各端口经独立纵孔通向盘下；纵孔在局部(x52/58,y±3)，侧端PFA止口插入4后留≥0.5 mm畅通流道，压紧帽端面与块侧面齐平，图示中心线从该端面起算。含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络≤2.20 mm。16根等弧长运动弯按0.025 mm回缩步距检查，最小采样弯曲半径16.52 mm、计中心线与位姿采样余量后管间表面净隙3.85 mm，覆盖实装R≥12要求；下/上水道管路自由段弧长31.42/24.51 mm。压紧接头按尺寸制造并逐路耐压，装配按HJ-011防擦固定、容纳1.15 mm相对行程。微管外包络限制在R43~70、z90~98.2的装配区域，避开支承柱、铜瓣退位扫掠及焊接工具。管束弯曲包络、接头耐压、回缩阻力与低析出洁净性能按夹具首件逐项确认；不得靠铜微管反复塑性弯折补行程。每水路两根微管名义各≤100 mm、长度极限105，有效内径≥0.95；每支路流量设0.075~

0.07875 L/min。名义OD2/ID1微管的沿程压降约10.73 kPa；最坏管径/流量时微管可能进入过渡区，以Darcy摩擦系数0.06、局部K=15及水道5 kPa作为设计包络，整支路压降上界53.45 kPa，供回压差设计 ≥ 80 kPa，以八路流量计/平衡阀确认等流分配。分配块、盘和供回软管固定在焊接定位窝内；铜环/上圈先径向回缩，盘、下圈与穿盘块保持封底，再上提胀套和壳体，盘原位朝上留置。

HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡

设计组织目标为8件/8 h班次、名义供料间隔3600 s。独立预制离线组织，最终连接采用单头GTAW工作站。首件工艺与完整制造验证完成后开展该批次；8件/班是资源配置目标，第二层完整热史和实际操作计时共同确定生产能力。

工序容量与在制品

工序	单件占用或等待	资源设计
首层预热、八翼沉积、缓冷	已算预热2160 s + 首道至冷态25994.302 s = 28154.302 s	8个独立控温工艺位置；MMA1站，热过程占1694.302 s，清渣/装卸另预留480 s
冷态法向修整及PT	铣削规划600 s；PT人工480 s、历时上限4080 s	与最终加工共用1台铣削设备；PT操作1站，每个检查阶段2个停留位
第二层升温、GTAW、缓冷	电弧154.254 s；焊接站总占用要求≤2700 s；预热规划2160 s + 首道至冷态预留28800 s	第二层GTAW1站、9个独立控温预留位；预留30960 s须由第二层实际热史核定
延迟裂纹检查	第二层焊后至少24 h；该等待在冷却后单列	24个带件号隔离等待位；达到时限后PT，不能以温度已冷代替延迟时间
连接面/孔加工、清洗干燥	900/600 s规划输入	铣削1站，壳外清洗干燥1站；镍预制件洁净封存供料
入壳装配、最终单头组焊	装配120 + 焊接站462.5 s；温控等待另计	单头焊站1站；孔内胀套、独立A托环及铜屏障按原工装图制造
最终PT、UT、CMM和干态洁净	PT人工480/历时≤4080、UT600、CMM360、内窥300 s	各1站；PT2个停留位；另按实际完全冷却历时设置环境位
有限微瑕分支	微瑕200 s；前后CMM合计720 s	共用1台CMM，配置1套封闭回收微瑕工位；径向去除≤3 μm

首层8个、第二层9个为独立温控位置，不将它们写成8/9台大型炉。可采用分区柜体，但各件热电偶、功率与程序独立，装入后件不得使其他件重新升温或重置2 h保温计时。预热与降温腔区分开，热件进入时核查该区热电偶上限；批次件号随工艺托架和记录传递。若采用共用炉批，按实际各件入炉/出炉时刻重算早入件额外保温、炉内遮挡及热扰动后再采用，不能沿用单件既定热史。

三次PT分别为中间修整表面、第二层延迟检查与最终组焊表面；内部检测和洁净抽样按HJ-Q-01/02，不以延迟等待替代人员和检测设备。按MMA全过程有人值守、机加工与检测均计人工的保守组织，人员占用8751.1 s/件、8件19.45人时；按80%有效工时配置4人轮岗。工序分配为热作业/装卸、加工/清洗、PT/UT、CMM/洁净四岗位，PT停留期可交叉作业，焊接区与湿检区物料分开。

首层、第二层预留热过程与24 h延迟等待的计划历时小计40.42 h；尚需叠加真实切削、PT停留、转运及最终冷却。该小计含第二层预留，不能称已验证单件最短交付时间。稳定在制库存含8 + 9 + 24 = 41个工艺/等待位置，再加PT停留、转运和环境冷却位。首批计划跨日组织，禁止承诺当天完成两层预制与最终验收。

方案代价与直接运行费预算

项目	工程预算情景 / 元·件 ⁻¹	输入与边界
人工	109.39	45元/h预算输入；按上述8751.1 s保守占用，不是当地薪资调查
CI-A1首层焊材	10.28	沉积15.329235 g；采购核算熔敷利用率0.60、备料系数1.15；350元/kg情景
低碳第二层及最终NiFe55	3.85 + 2.90	理论送进11.166667/10.072106 g，备料1.15；300/250元/kg情景
氩气	3.08	0.384917 m ³ 规划量；8元/m ³ 情景，包含焊站保护/气幕/补氩容量及120 s冷却保持
炉区及电弧电耗	2.08	各件炉区平均分摊0.15 kW情景，首层已算 + 第二层预留占用；电价0.8元/kWh
PT/UT耗材	12.00	预算定额，由实际定量施液与比价替换
直接运行费情景小计	143.58	不含设备、重型工装折旧、机加工/清洗设备电耗、报废及破坏性/疲劳资格试验

本表为透明预算输入，非采购报价。设备投资按独立温控模块、MMA/GTAW电源、单头机器人、机加工、专用UT、CMM及洁净回收逐项询价，不能把143.58元当作完整制造成本。现场称量、炉电表和作业计时替换情景值后，保留相同工序口径更新成本。

若追求原单头462.5 s/双头231.3 s焊站间隔，首层至少需61/122个位置；本卡第二层预留需67/134个位置，24 h延迟等待需187/374个位置，检测与加工再另计。3600 s目标下双头不改善瓶颈，故小批方案选择单头；大批量扩产须先关闭预制、炉区和检测容量，不以174.5 s纯弧燃替代整线节拍。

计算输入：project/pilot-production-design.yaml。计算结果：studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json。第二层占用为资源预留，其温度、制造精度和实际产能尚待有效制造链结果接续。