


完整圆环座体 · 名义装配与检验基准

HJ-S01

完整 QT450-10 圆环 + Q235B 机壳；分段连接候选与预制接口另见 HJ-S01 设计卡

俯视图

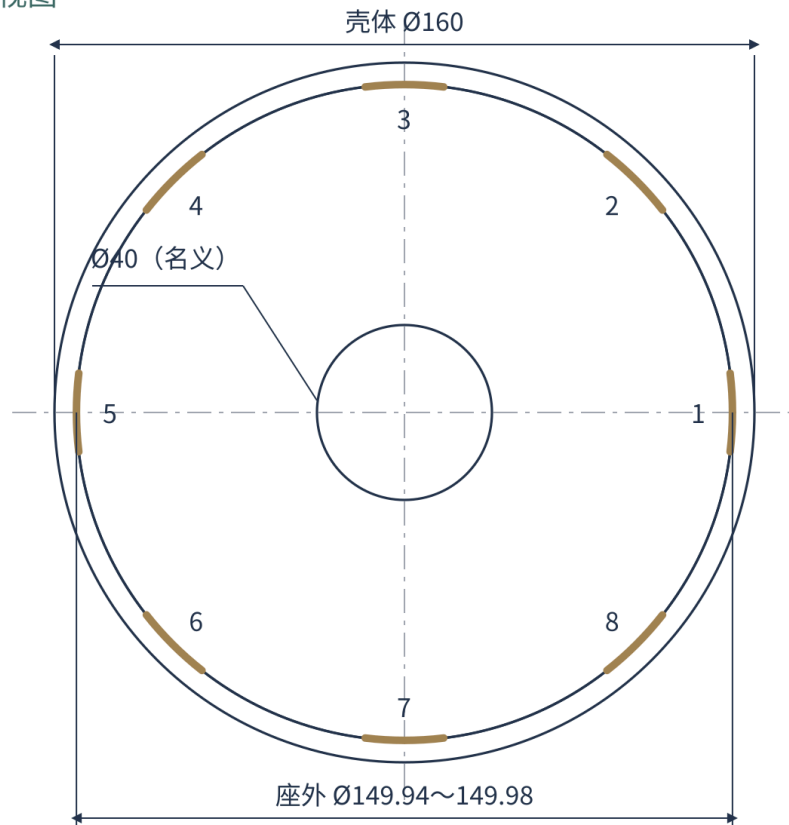


赭色：8×18 mm 有效区；实际每段20 mm、两道

按 1→5→3→7→2→6→4→8 对称次序设计

名义 STEP: 机壳与圆环共轴, 两个独立有效实体

层次: QT → 首镍层 → 第二镍层 → NiFe 连接 → Q235B

轴向剖视图

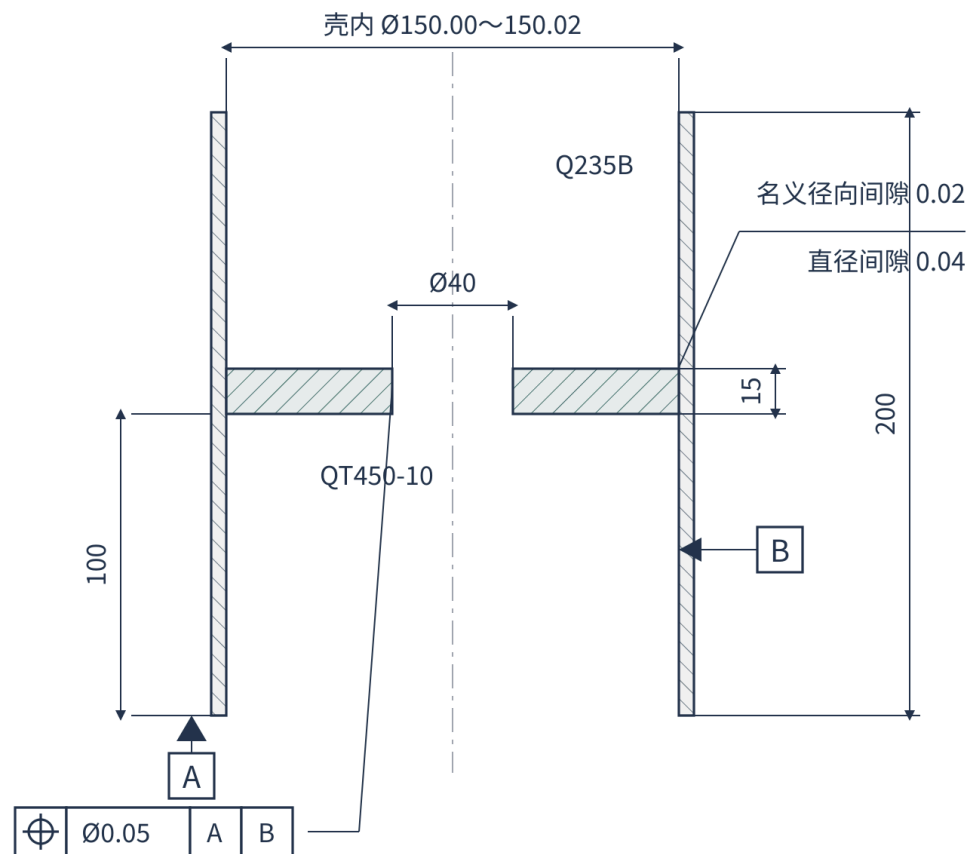

A: 机壳下端安装面; B: 机壳内壁建立的轴线

位置度为孔轴要求；完全卸夹、冷态、独立基准测量

工艺设计图 | 完整圆环基准 | 单位: mm

8局部预制窗与层次见 HJ-S02；完整座体不开八翼槽

比例：NTS（不按比例）

名义设计 · 位置度目标 Ø0.05

材料: QT450-10 / Q235B


HJ-S01 · 圆环基准

圆环局部预制窗口 · 两层留层与覆盖设计


HJ-S02

8窗重复；名义成品断面与独立预制工序；单位mm；母件完整环，余底厚 ≥ 13.4

径向名义成品截面（窗口中部）

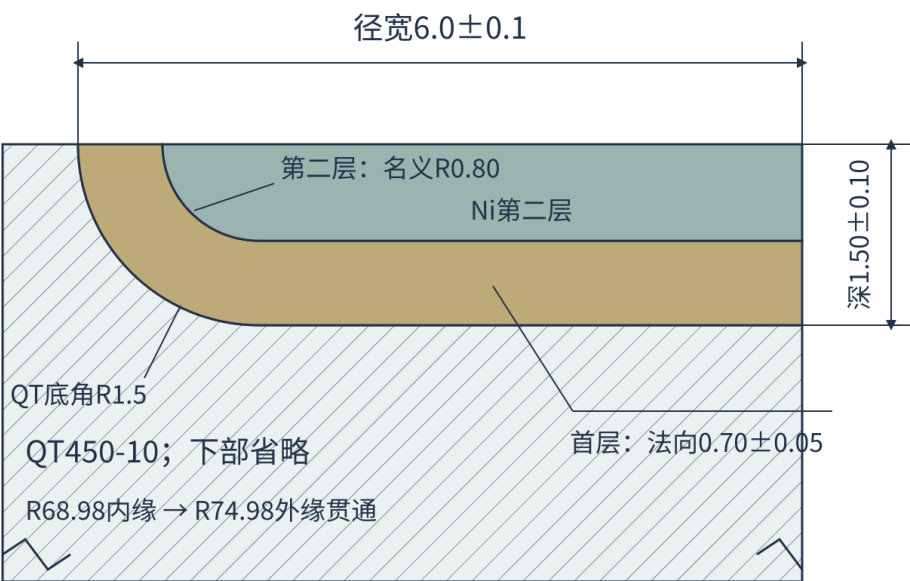

局部窗口展开（中心R71.98处）

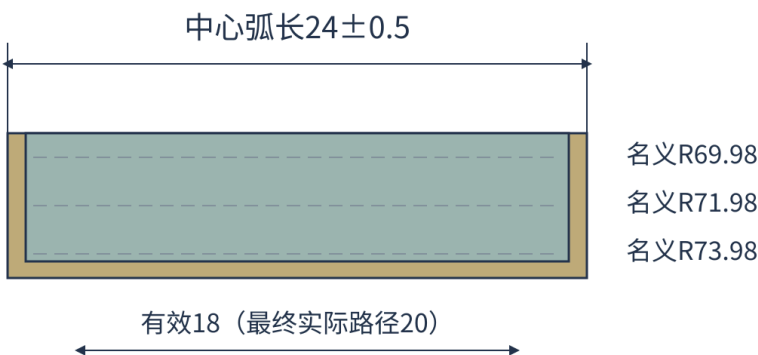

两端首层法向包覆 ≥ 0.70 ，第二层端部内缩
名义STEP二层无QT面接触；公差实件按实测引导
三轨按实测槽缘/中径/起止角；搭接 ≥ 0.8
最宽槽熔宽 ≥ 2.85 且 ≤ 3.0 ；角部首件宏观确认

首层：CI-A1 $\varnothing 3.2$ ；110A/23V；75mm/min；两端各0.5s保护；20.2s/窗

最短弧与+2%速度保守供料2.869706g；最大槽+余高+保护带2.603046g；余量10.24%

第二层：75A/11V；2mm/s；名义三轨72mm/窗（576mm/件）；名义36s/窗

首镍临时保护：内缘外延0.5、两端各1.5；外缘超出部分由可拆铜背衬承托，完成二层后修去

首件/每批冷态称量核验供料；每窗检查余高与保护覆盖；第二层总料高 ≥ 1.75 再加工齐平

17实体STEP为齐平后名义留层；公差轨迹按实测槽修正，名义实体不代替全公差熔池过程

工艺设计图 | 圆环8局部预制窗 | 单位mm
供料与能量见ring-precoat-design.json

比例：NTS（不按比例）
实际局部留层按法向测量

QT / CI-A1 / Ni覆盖层
HJ-S02 · 独立入壳前预制