


自动焊接工作站与工装资源配置

HJ-008

定位装配 / 机器人焊接 / 带工装冷却 / 独立CMM检测；冷却保持同一定位托盘

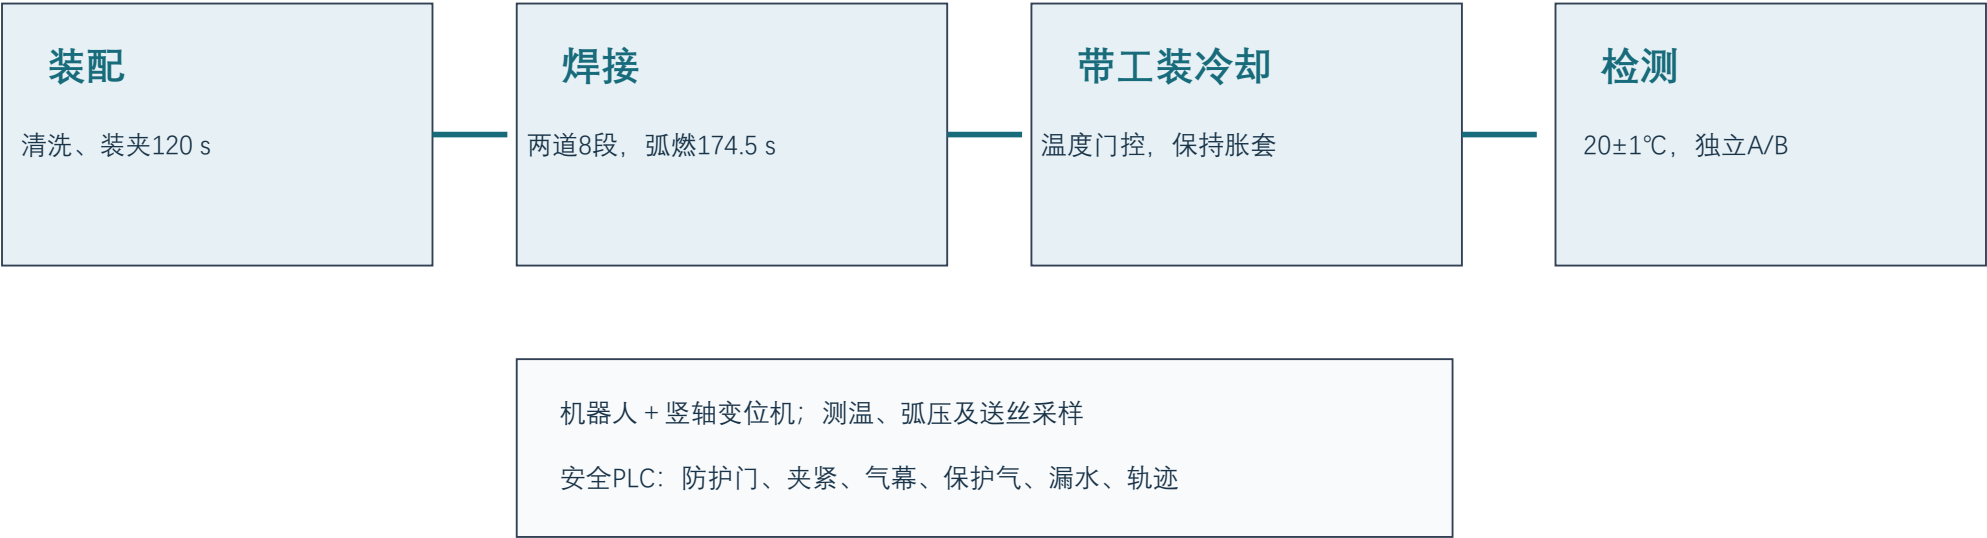

资源节拍下界：焊接174.5 + 16段×18=462.5 s；装配与检测独立各120 s

三套以上定位托盘支持离线保持冷却；若冷却时间长于925 s，应按计算增加托盘

单件串行周期 = 装配 + 焊接段次 + 实际冷却 + 检测；不把并行节拍说成单件周期

中铁山桥杯·焊接固定题 单位 mm 未注公差±0.10；关键配合按标注执行 来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书§7放行顺序执行	比例 1:1.35（俯视投影） 其余视图示意（NTS）	材料：QT450-10 + Q235B 焊材：NiFe-55；隔离层Ni99	设计 / 审核 / 批准：_____ 状态：未完成制造签审
---	--------------------------------	---	----------------------------------