


接液盘充气密封槽、支架与密闭撤出筒

HJ-016

冷态独立NDT工位；壳体先脱离固定焊接芯轴；关键配合按本图单独公差

A：外缘密封槽放大剖面（NTS）


环裙z88~97，壁2；上缘至z99，盘面z96

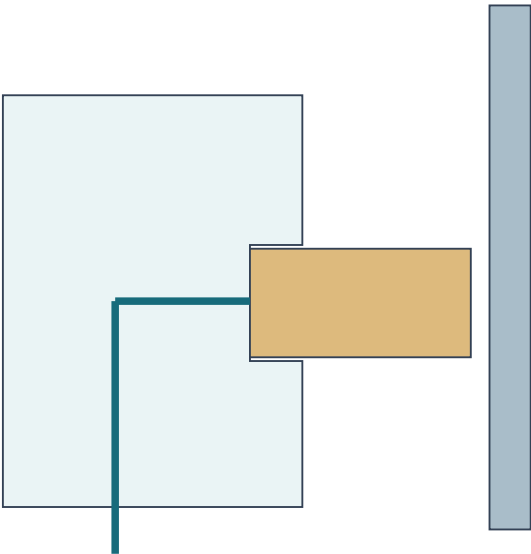

槽中心z93；宽 6.20 ± 0.05 /径向深 0.75 ± 0.02
槽底剩余壁 ≥ 1.18 ；缩态径向高度 ≤ 0.80
模压双底脚扣入连续燕尾唇；下方分瓣压圈锁持
 $\varnothing 1$ 充气口+焊接 $\varnothing 2$ 管；独立于 $\varnothing 4$ 回液路
充态径向伸出1.25；20~30 kPa，贴壁后禁止滑移

装入偏心 ≤ 0.10 、倾角 $\leq 0.05^\circ$ ：最小入壳间隙0.095；先对中再上升，不靠刮壁导向
撤出行程 125 ± 0.10 ：最高唇口 $z\leq -25.8$ ；筒内径向余量 ≥ 1.08 ；保抽吸、排尽/干燥后泄压下撤
筒内全收纳后封口脱开；回液瓶独立、所有充气/回液接头在盘底；正常产品下腔不作整腔清洗

B：独立支架与收集筒（NTS）

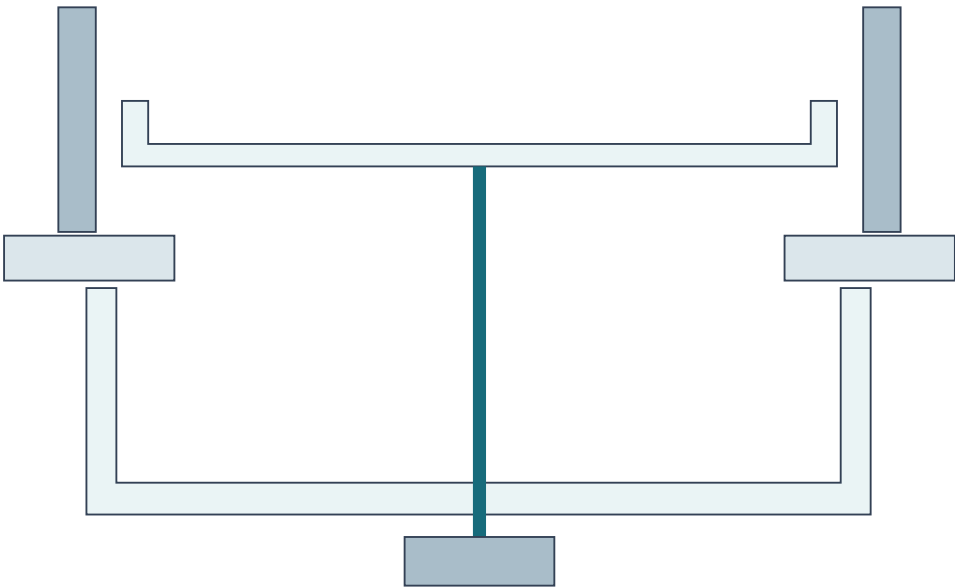

托环OD180/ID150.20；筒法兰OD174接托环底面
筒ID152.00 ± 0.05 ；顶口z-20/底z-170
端面圈R83/线径2；槽深1.50，金属挡隙0.10
中央 $\varnothing 12\times 258$ 支杆；双导向距50；升降额定200 N
焊接金属波纹管贯穿密闭筒底；额定行程130

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / FFKM 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	----------------------------	---------------------------