


四瓣铜环、闭合密封与独立气水路

HJ-007

接缝2.00±0.05；上圈滑动桥；下圈独立整环座；铜瓣先径向回缩；盘固定朝上，壳体上提回收
俯视：四瓣水路各独立；外圈为闭合FFKM

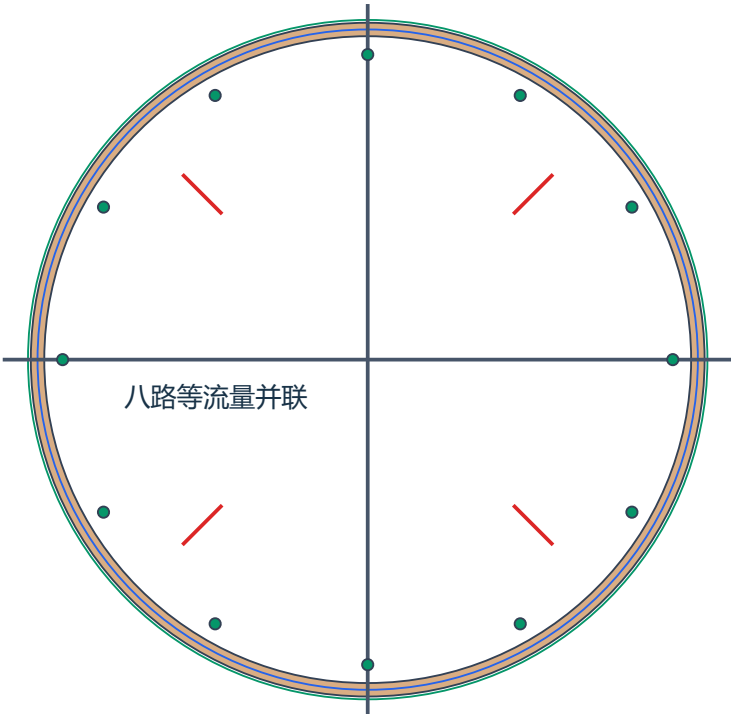

剖面B-B：双水道与双静密封


上圈封钢壳；整环下圈封盘

12×Ø1.0气孔，等分30°

圈自由内径：上145.85/下144.60±0.10

四瓣先回缩1.10±0.05，盘固定，壳体上提

OD149.60±0.02；ID143.60±0.05



铜环C11000；4×90°径向导轨 + 正向回退

上圈2.47 ~ 2.53；候选Kalrez 7075UP

冷态实测压缩0.415 ~ 0.425；按圈配槽

上槽深1.835 ~ 1.915按圈配作，宽3.75±0.02

上圈滑动桥及铜瓣退位详见HJ-010

下圈0.99 ~ 1.01；槽0.40±0.01×1.40±0.02

下槽在连续密封座；实测压缩0.28 ~ 0.29

水道下Ø1.10/上Ø1.40，+0.02/0

水道距铜底1.50/3.50±0.02，R73.3

上槽中心距铜底6.625±0.01

最小铜壁0.50；每道84° + 两端3.5直道

水≥0.60 L/min；入口20±2℃；出口≤35℃

铜≤45℃；下座≤48℃；钢壳带≤180℃

0.3 MPa水路检漏；密封装夹力≤1500 N

气幕10 ~ 15；保护8 ~ 12；补氩0 ~ 12

抽吸22 ~ 28 L/min；开口腔近大气压

气幕歧管0.25 ~ 2.8 kPa；流量10 ~ 15

四瓣径向退1.10±0.05，全周净隙≥0.10

退位确认→上部上提→壳体托环上提→冷态测量

水道在z92/z94分型加工半圆槽

真空级Ag-Cu钎焊封道后精加工

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：C11000 / FFKM
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行